
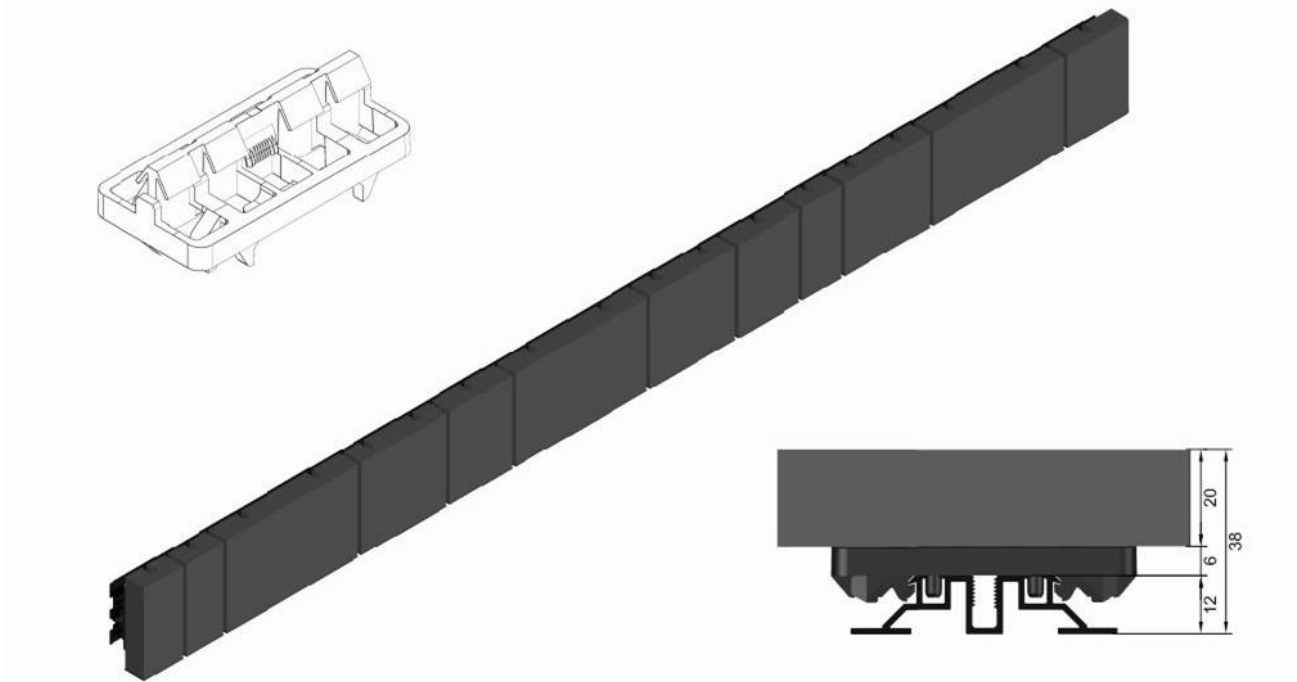


HOTWOOD KIEFER (THERMOKIEFER – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: PLUS LINE mit QuickClip® – SV+QC – 4 mm Zwischenabstand

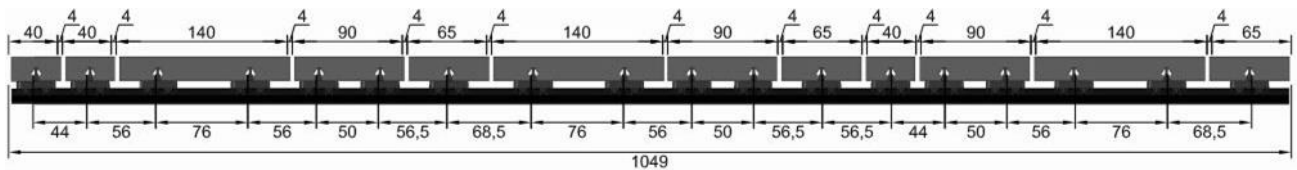

MAßE PROFIL

S 26 x B 40 | 65 | 90 | 140 x L $\pm$ 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 12 x B 55 x L $\pm$ 3600 - 3900 mm

GESAMTAUFBAU: 38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1-2 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 17,41 | Elastizitätsmodul: 3,44 | Dichte: 415,5 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,39%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Kiefer, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 26 mm; Breite: 40 | 65 | 90 | 140 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Kiefer gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 17,41, ein Elastizitätsmodul von 3,44 und eine Dichte von 415,5 kg/m³. Alle Kunststoffclips mit einem Achsabstand je nach Profil werden VORAB auf einem schwarz (RAL 9005) lackierten Aluprofil und haben folgende Maße: Stärke 12 mm, Breite 55 mm und eine Länge von $\pm$ 3600 - 3900 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 38 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an