


carpentier

≡≡≡ SMART WOOD FOR NICE PLACES

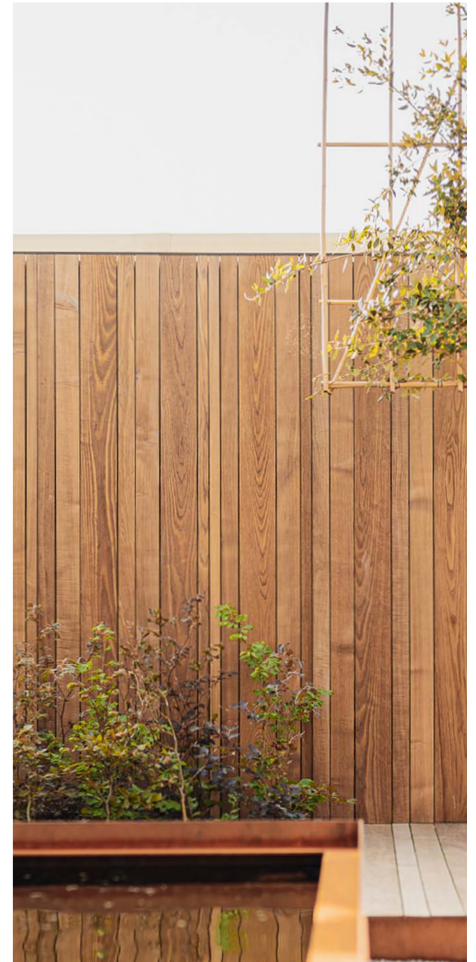

Reclaimed (oud hout)
Balken
Boelhout / plaathout
Bekantrecht / planken
Dakbeschot

Gevelbekleding
Wandbekleding
Plafondbekleding
Terrassen
Houten shutters

Roomdividers
Lamellendak / zonneluifel
Poorten / afsluitingen
Houten bijgebouwen
Houtskeletbouw

Specialist in duurzaam hout

Onze missie

Carpentier importeert en verwerkt duurzaam en stabiel hout voor binnen en buiten. Van brut hout tot afgewerkte producten en maatwerk. We leggen de lat hoog op het vlak van innovatie en ecologie, met het oog op circulaire bouwoplossingen. Onze focus op sfeer en beleving resulteert in hoogwaardig design en door de inzet van slimme systemen garanderen we gebruiksgemak en tijdwinst voor de vakman.

Onze ecologische houtsoorten



Eiken



Accoya



Douglas



HOTwood essen



HOTwood eiken




HOTwood bamboe



HOTwood naaldhout
GRENEN (met knopen)



HOTwood naaldhout
CLEAR PINE (foutvrij)



Reclaimed hout

Waarom kiezen voor Quickclip®?

Bespaar 50 % tijd op plaatsing!

Ongeëvenaard plaatsingsgemak en snelheid.

Benieuwd hoe QuickClip® werkt?

Bekijk onze demonstratievideo's online op www.carpentier.be



Onze QuickClip® producten zijn circulair. U kunt de houten profielen eenvoudig losklikken en verwijderen met behulp van een set demontagesleutels.

Indien gewenst kunt u de houten QuickClip® bekleding dus volledig demonteren en terug monteren zonder schade. Let wel op dat u te allen tijde het gebruik van lijm vermijdt om de circulariteit van onze QuickClip® producten te waarborgen. De fixatieklauw is een handige tool en vrijwaart het circulaire karakter.

Het Grad® railsysteem met voorgemonteerde Grad® clips



Alu flat rail 12 mm
(GEVEL, PLAFOND- EN
WANDBEKLEDING)



Alu flat rail 24 mm
(OMHEINING)



Alu flat rail 39 mm
(TERRAS)

Voordelen van de aluminium onderconstructies

1. Perfecte vormvastheid
2. Stabiliteit over de ganse lengte
3. Levenslange duurzaamheid
4. Zwart gecoat om zonreflectie te vermijden
5. Demonteerbaar met speciale sleutels, m.a.w. circulair

Terrassen

HOTwood

De HOTwood terrasplanken van Carpentier zijn hét alternatief voor kostbaar exotisch hardhout. Het HOTwood kan met PEFC-label geleverd worden, omdat het wordt verzaagd in onze eigen zagerij in Frankrijk.


HOTwood essen



Terrasplank



Terrasplank (QuickClip®) tussenafstand 5 mm



Plus line (QuickClip®) tussenafstand 4 mm vaste breedtes in wisselend patroon



Open line (QuickClip®) tussenafstand 5 mm



Bolle terrasplank (QuickClip®) tussenafstand 5 mm



HOTwood naaldhout



Bolle terrasplank (QuickClip®) tussenafstand 6 mm




HOTwood bamboe




Bolle terrasplank (QuickClip®) tussenafstand 5 mm



Bolle terrasplank ipé kleurafwerking (QuickClip®) tussenafstand 5 mm lengte 3 m



Terrasplank



Fine line (QuickClip®) tussenafstand 5 mm



NIEUW HOTwood eiken

Bolle terrasplank (QuickClip®) tussenafstand 5 mm




Eiken

Onze eiken terrasplanken vallen in duurzaamheidsklasse II en komen voort uit lokale, goed beheerde bossen die PEFC of FSC® gecertificeerd zijn. Dit in tegenstelling tot vele exotische houtsoorten uit Brazilië en Afrika.

Ruw

Vlonderplank



Andere houtsoorten

Wij bieden ook terrasplanken in andere kwalitatief hoogwaardige ecologische houtsoorten, waarvan de duurzaamheid minstens gelijkwaardig is aan die van tropisch hardhout. Deze leveren we enkel in combinatie met het onzichtbare bevestigingssysteem van Grad®.

Accoya



Terrasplank (QuickClip®) tussenafstand 6 mm naturel of grijs geïmpregneerd

NIEUW



Gevel- en wandbekleding



Heated Outdoor Timber
het ecologisch alternatief voor tropisch hardhout

Voordelen van HOTwood:

- **Duurzaamheidsklasse I (essen, bamboe, eiken, Accoya)**
- **Duurzaamheidsklasse I/II (naaldhout)**
- **100 % ecologisch, milieuvriendelijk**
- **Het beste alternatief voor tropisch hardhout**
- **Goede weerstand tegen verrotting**
- **Vormvast en stabiel**
- **Warme kleur**
- **Onderhoudsarm**
- **100 % rendement** (geen knopen - geen scheuren - geen verrotting geen piqué)

Procedé

Het hout wordt opgewarmd tot 215 °C, zonder toevoeging van chemische stoffen. Die hoge temperatuur is essentieel en daarin zijn wij exclusief t.o.v. de concurrentie. Na verloop van tijd zal het thermisch behandeld hout mooi en egaal vergrijzen zoals alle andere hardhoutsoorten.



Vraag zeker naar onze afwerkingen!


- Branden
- Oliën / kleuren
- Vergrijzen
- Borstelen
- CNC bewerken
- Brandvertragend

Eiken

Potdekseldelen (ruw) eventueel fijnbezaagd op 20 mm



Zweeds rabat (ruw)



Smooth Zweeds rabat




Planchet 4-zijdig tand & groef




Planchet 2-zijdig tand & groef



Halfhouts rabat




Fine line (QuickClip®) - enkel voor interieur
tussenafstand 5 mm



Plus line (QuickClip®) - enkel voor interieur
vaste breedtes in wisselend patroon
tussenafstand 4 mm



Open line (QuickClip®) - enkel voor interieur
tussenafstand 7 mm



NIEUW

HOTwood


HOTwood essen



Open line (QuickClip®) *
tussenafstand 10 mm




Rhombus (QuickClip®) *
tussenafstand 2 mm



Pulse line (QuickClip®)
variërend ritme door lichtjes uitspringend Cubus-profiel
tussenafstand 4 mm




Dubbele rhombus



Closed line



Reliëf (QuickClip®)



3D (QuickClip®)
tussenafstand 20 of 40 mm




Fine line (QuickClip®) *
tussenafstand 5 mm
ook verkrijgbaar in aluminium



Halfhouts rabat (QuickClip®)



Cubus (QuickClip®) *
tussenafstand 20 of 40 mm
gelamelleerd



Triple




Pillar line
massief en gelamelleerd
verticaal op vaste afstand van elkaar te plaatsen




Uniline 40 (QuickClip®)
tussenafstand 2,5 mm

NIEUW



Uniline 65 (QuickClip®)
tussenafstand 2,5 mm

NIEUW



Plus line (QuickClip®) *
tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon



Planchet met tand en groef



* verkrijgbaar met of zonder Grad® bevestigingssysteem

HOTwood bamboe



Open line (QuickClip®)
tussenafstand 11 mm




Fine line (QuickClip®)
tussenafstand 9 mm



Halfhouts rabat (QuickClip®)

NIEUW



Planchet tand & groef

NIEUW



Plus line (QuickClip®) *
tussenafstand 6 mm
vaste breedtes in wisselend patroon

NIEUW



NIEUW HOTwood eiken



Open line (QuickClip®) *
tussenafstand 10 mm



Planchet met tand & groef



HOTwood naaldhout



PROFIELEN MET KNOPEN (GRENEN)

Planchet met tand en groef



Dubbele rhombus



Zweeds rabat




Triple




Fine line (QuickClip®) *

tussenafstand 5 mm
ook verkrijgbaar in aluminium




Cubus (QuickClip®) *

tussenafstand 18 of 38 mm



Ignite planchet gebrande look



Pillar line

massief en gelamelleerd
verticaal op vaste afstand
van elkaar te plaatsen




Plus line (QuickClip®) *

tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon



Reliëf (QuickClip®)



Jump line geborsteld en zwart/sand

afwisseling van verschillende breedtes en diktes
uitermate geschikt voor blind vernagelen




PROFIELEN ZONDER KNOPEN (CLEAR PINE)

Planchet met tand en groef



Halfhouts rabat (QuickClip®)



Rhombus (QuickClip®)

tussenafstand 2 mm




Open line (QuickClip®)

tussenafstand 10 mm




Piano (QuickClip®)

ook verkrijgbaar met zwarte voegen



Fine line (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Andere houtsoorten

Accoya



Open line (QuickClip®)*

tussenafstand 10 mm




Rhombus (QuickClip®)

tussenafstand 2 mm



Fine line (QuickClip®)*


tussenafstand 5 mm
naturel of grijs geïmpregneerd



Plus line (QuickClip®)*

NIEUW

tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon
naturel of grijs geïmpregneerd




Eikenfineer

NIEUW

Fine line (QuickClip®)*

tussenafstand 5 mm




Gelakte MDF / Architectural Line (metal finish)

NIEUW

Architectural Line is een exclusief gamma houten wanden in diepe, luxueuze metallic tinten en al dan niet geborsteld. In combinatie met donkere houtsoorten geven de **metallic kleuren** een extra luxueuze touch. **Gelakte MDF** is verkrijgbaar in een waier van **RAL-kleuren**.

Fine line (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Plus line (QuickClip®)

tussenafstand 4 mm

vaste breedtes in wisselend patroon



Reclaimed hout



Europees barnwood
(naaldhout of geborsteld eiken)



Canadees barnwood
(naaldhout)



**Oude eiken wanddelen, bloot-
gesteld aan zon, regen en wind**



**Eiken uit recuperatie 'grijs'
op multiplex**




**Eiken uit recuperatie
massief geborsteld**

Akoestische plafondpanelen



Carpentier biedt **kwalitatieve akoestische plafondoplossingen** die een gezond en comfortabel leefklimaat combineren met een fraai design.

De akoestische plafondpanelen zijn bekleed met onze massief houten QuickClip®-profielen met open voeg. Ze verbeteren de akoestiek in de ruimte en verminderen de nagalm.

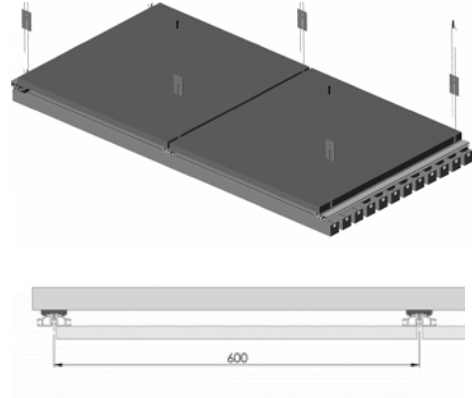


Onze geluidsabsorberende panelen voor plafond worden geleverd met:

- alu onderconstructie (24 x 63 cm) met voorgemonteerde clips, om de 60 cm te plaatsen
- stevige glaswolplaat met hoge akoestische absorptie (Isover Climliner 602 25 mm)
- ophangstelsel, om de 60 cm te plaatsen


HOTwood essen



3D (QuickClip®)
tussenafstand 20 mm



Cubus (QuickClip®)
tussenafstand 20 of 40 mm
gelamelleerd



Open line (QuickClip®)
tussenafstand 10 mm



Fine line (QuickClip®)
tussenafstand 5 of 20 mm
ook verkrijgbaar in aluminium




HOTwood naaldhout




PROFIELEN MET KNOPEN (GREZEN)

Cubus (QuickClip®)
tussenafstand 18 of 38 mm



Fine line (QuickClip®)
tussenafstand 5 of 20 mm
ook verkrijgbaar in aluminium




PROFIELEN ZONDER KNOPEN (CLEAR PINE)

Open line (QuickClip®)
tussenafstand 10 mm



Fine line (QuickClip®)
tussenafstand 5 of 20 mm



NIEUW