


BAMBOU HOTWOOD (BAMBOU THERMO-TRAITÉ – CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : OPEN LINE avec QuickClip® – SV1QC

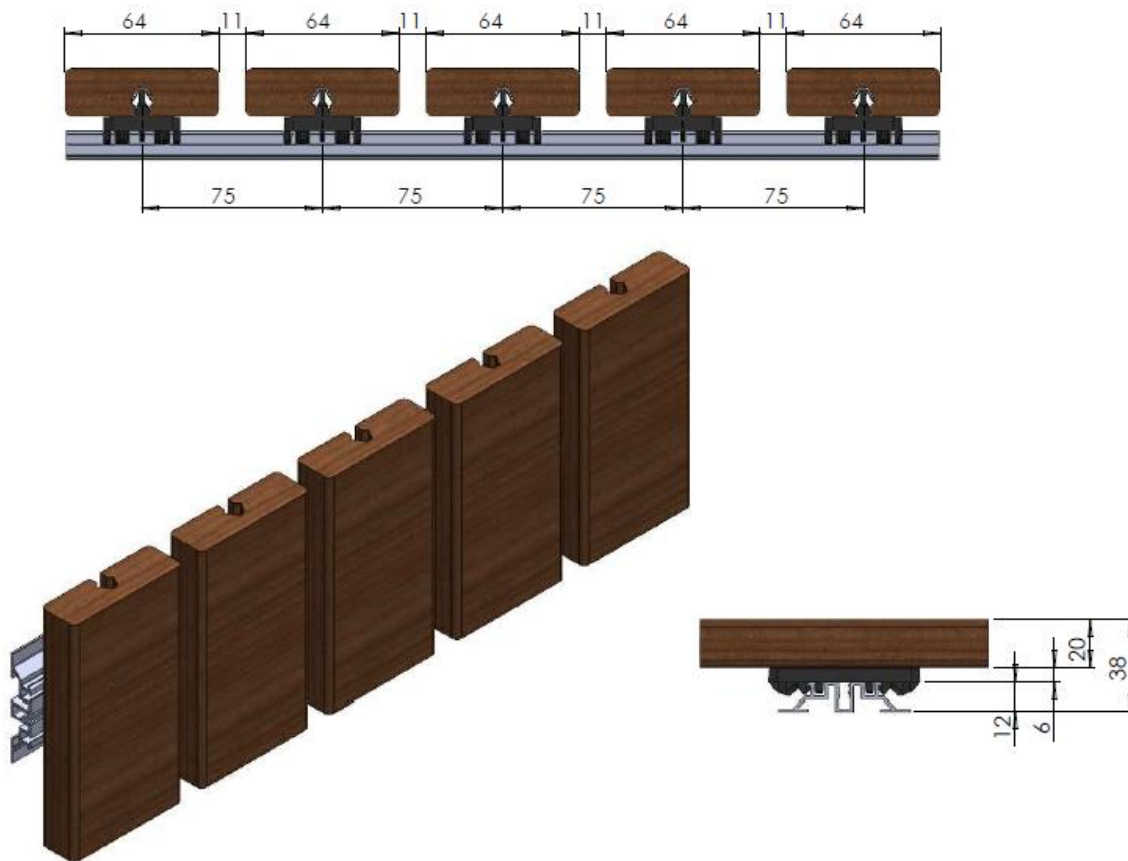

DIMENSIONS PROFIL

E 20 x l 64 x L ± 1850 mm

DIMENSIONS LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC CLIPS PRÉPOSITIONNÉS

E 12 x l 55 x L 3960 mm

STRUCTURE TOTALE : 38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lamourde en alu 12 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1

Résistance à la flexion : 54,4 N/mm² | Module d'élasticité : 13 565 N/mm² | Densité : 1150 kg/m³ | Stabilité dimensionnelle : longueur : + 0,1 % ; largeur : + 0,9 % (24 heures dans l'eau 20°C)

Description :

Bardage en bambou HOTwood, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 20 mm ; largeur : 64 mm, placé avec le système QuickClip® de Carpentier.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle le QuickClip® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîte parfaitement.

Le bambou HOTwood a une classe de durabilité de 1, une résistance à la flexion de 54,4 N/mm², un module d'élasticité de 13 565 N/mm² et une densité de 1150 kg/m. Tous les clips en plastique avec une distance d'axe selon le profil sont PRÉpositionnés sur un rail en aluminium, laqué noir RAL 9005 ; dimensions : épaisseur de 12 mm, largeur de 55 mm et longueur de 3960 mm. La structure totale s'élève à 38 mm.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé