


CHÊNE EUROPÉEN (CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : CLINS CUNÉIFORMES À FEUILLURE SMOOTH – R&L SUR LES 4 FACES – RS1

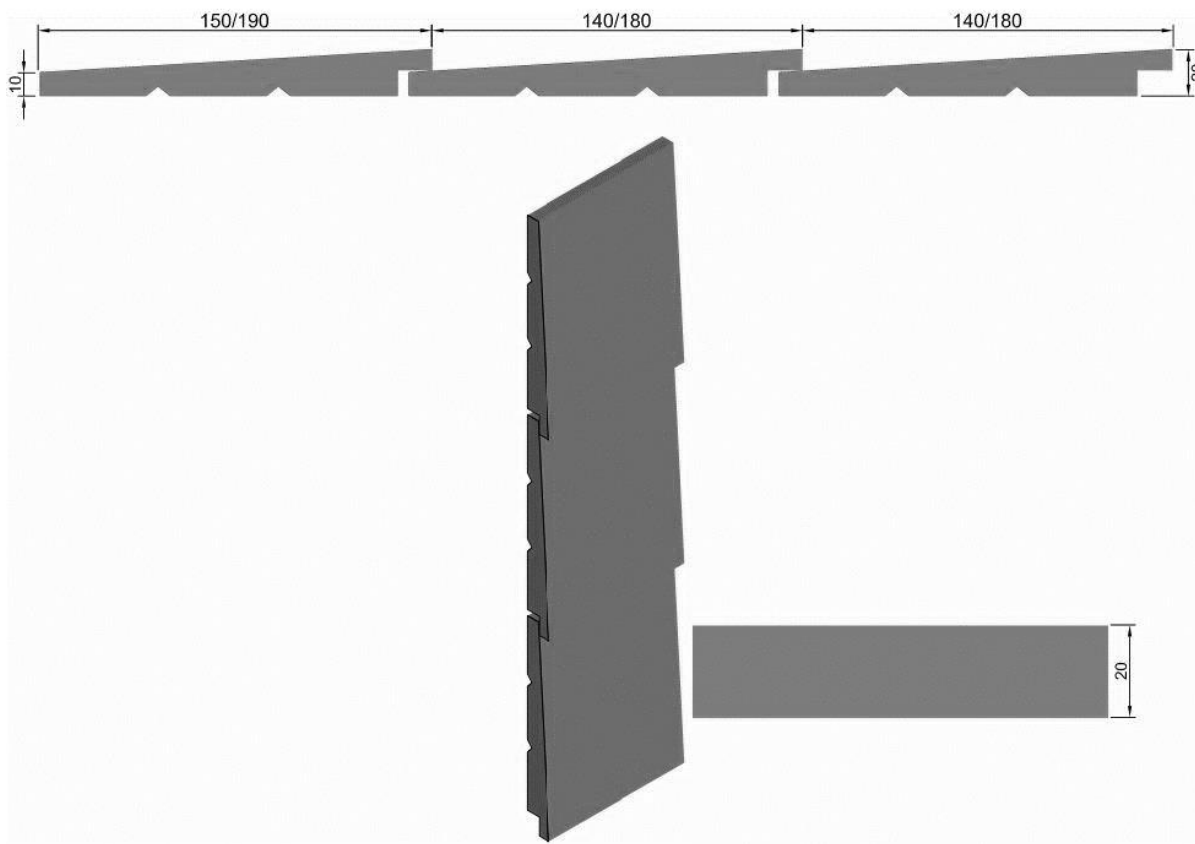

DIMENSIONS PROFIL

E 10/20 x l 150|190 x L ± 1500|1800|2100|2500 mm

Contrelatte à fournir par le client

E 20 mm x l 50 mm

STRUCTURE TOTALE : 40 mm (profil 20 mm, contrelatte de 20 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 2 – 3 (Certificat Catas sur demande)

Utilisation intérieure : Degré d'humidité 12 – 14 %

Utilisation extérieure : Degré d'humidité 14 – 16 %

Densité : 760 kg/m³ pour une teneur en humidité de 12 %

Description :

Bardage en chêne européen, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 10/20 mm ; largeur : 150|190 mm.

Le chêne européen a une classe de durabilité 2-3, un degré d'humidité de 12-14 % pour l'intérieur et de 14-16 % pour l'extérieur et une densité de 760 kg/m³ pour une teneur en humidité de 12 %. La structure totale s'élève à 40 mm.

Pose selon les recommandations du CSTC