


CHÊNE EUROPÉEN (CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : PLANCHETTE R&L – R&L SUR 2 FACES – UTILISABLE DES DEUX CÔTÉS – S4

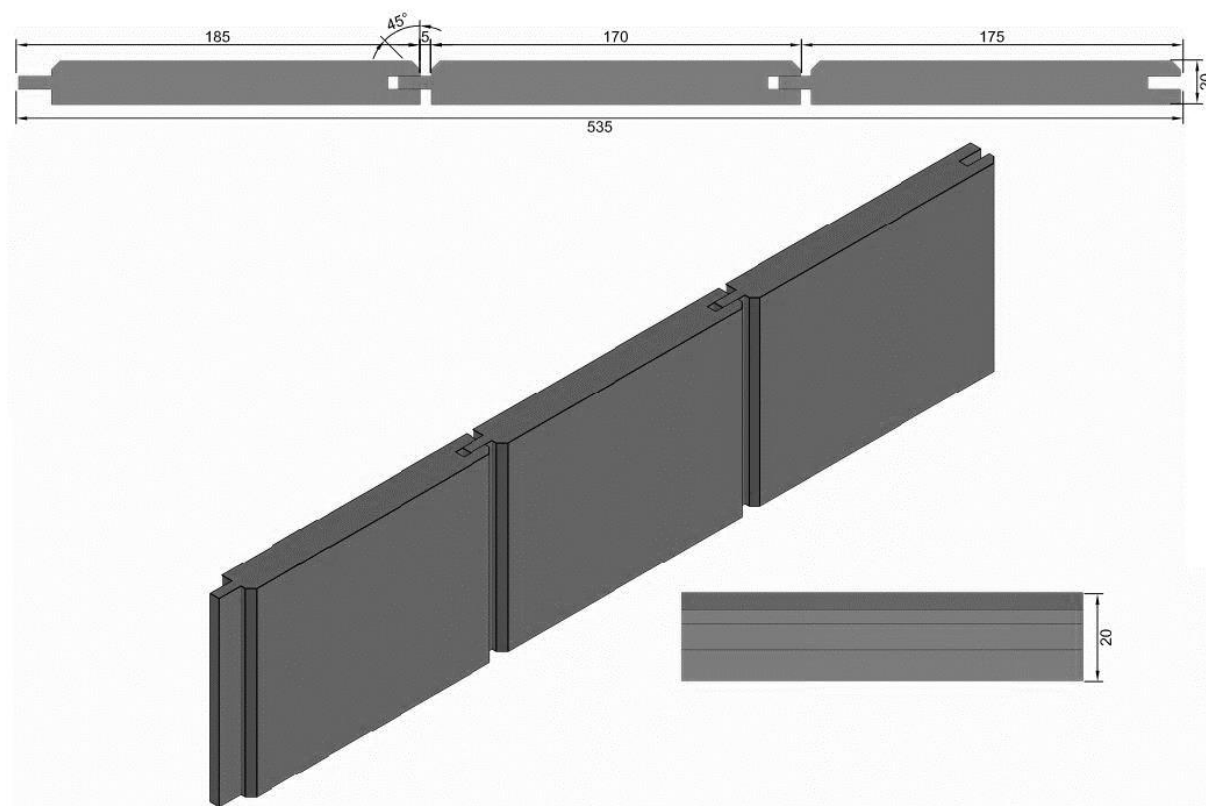

DIMENSIONS PROFIL

E ± 20 x l ± 190 x L ± 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 mm

Contrelatte à fournir par le client

E 20 mm x l 50 mm

STRUCTURE TOTALE : 40 mm (profil 20 mm, contrelatte de 20 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 2 – 3 (Certificat Catas sur demande)

Utilisation intérieure : Degré d'humidité 12 – 14 %

Utilisation extérieure : Degré d'humidité 14 – 16 %

Densité : 760 kg/m³ pour une teneur en humidité de 12 %

Description :

Bardage en chêne européen, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 20 mm ; largeur : 185 mm.

Le chêne européen a une classe de durabilité 2-3, un degré d'humidité de 12-14 % pour l'intérieur et de 14-16 % pour l'extérieur et une densité de 760 kg/m³ pour une teneur en humidité de 12 %. La structure totale s'élève à 40 mm.

Pose selon les recommandations du CSTC