


FRÊNE HOTWOOD (FRÊNE THERMO-TRAITÉ – CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : PLANCHETTE R&L – PLAN

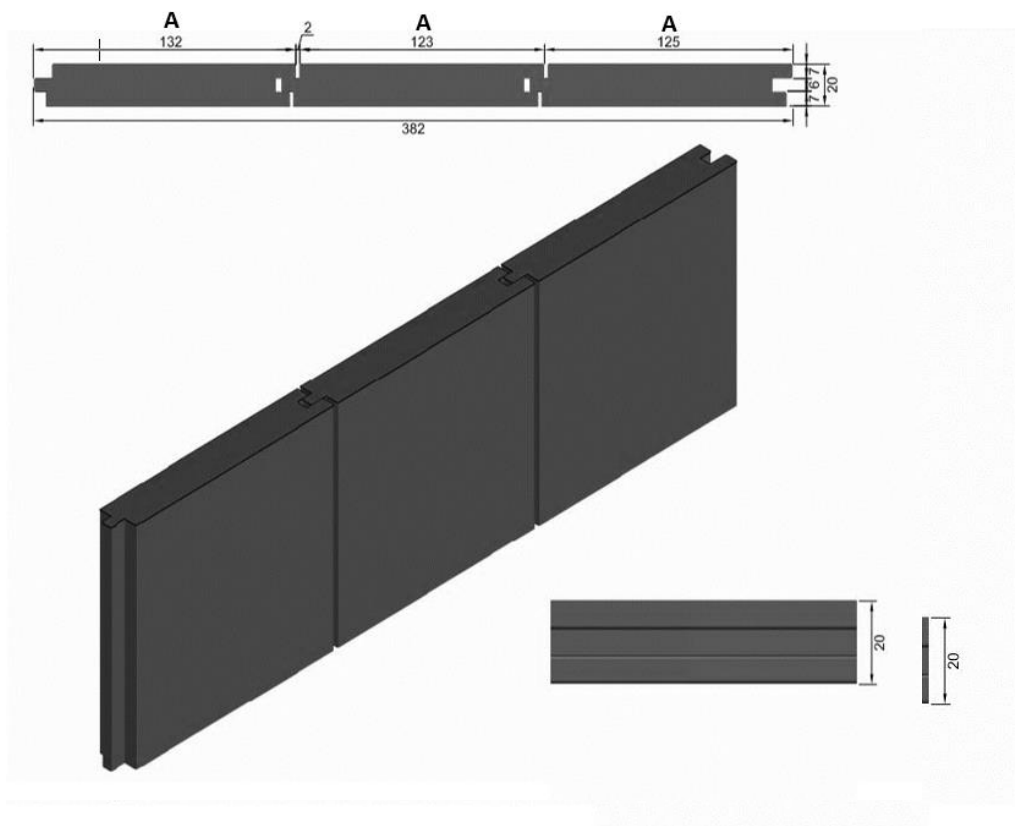

DIMENSIONS PROFIL

E 20 x l 132 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Contrelatte à fournir par le client : E 20 mm x l 50 mm

STRUCTURE TOTALE : 40 mm (profil 20 mm, contrelatte de 20 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1 (Certificat Catas sur demande)

Degré d'humidité : 4-6 % | Résistance à la flexion : 81,9 | Module d'élasticité : 15,68 | Densité : 603 kg/m³ | Variation de largeur en fonction de la HE 35 - 65 % : 0,34 %

Description :

Bardage en frêne HOTwood, certifié PEFC, dimensions : épaisseur : 20 mm ; largeur : 132 mm.

Le frêne HOTwood a une classe de durabilité de 1, un degré d'humidité de 4-6 %, une résistance à la flexion de 81,9, un module d'élasticité de 15,68 et une densité de 603 kg/m³. La structure totale s'élève à 40 mm.

Pose selon les recommandations du CSTC

Attention : Placez toujours le côté A, sans défauts, vers le haut (voir dessin). Prévoyez également un jeu d'au moins 2 mm entre la rainure et la languette, car HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité.