


FRÊNE HOTWOOD (FRÊNE THERMO-TRAITÉ – CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : PULSE LINE (QuickClip®) – PULQC

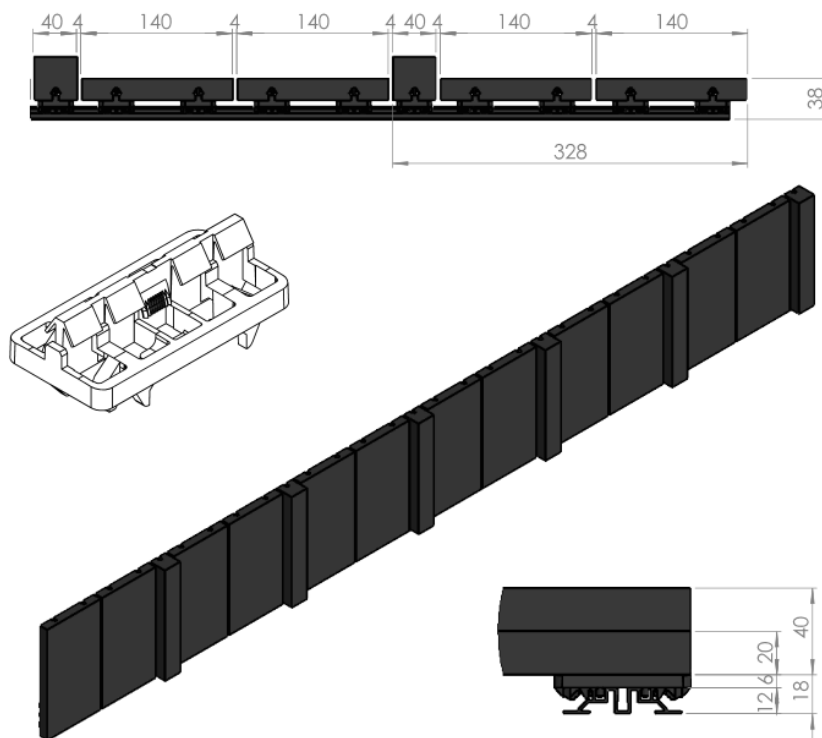

DIMENSIONS PROFIL

E 40 x l 40 | E 20 x l 140 | E 20 x l 140 x L ±1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

DIMENSIONS LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC CLIPS PRÉMONTÉS

E 12 x l 55 x L 3600 - 3900 mm

STRUCTURE TOTALE : 58 mm (profil 20 | 40 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 12 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1 (Certificat Catas sur demande)

Degré d'humidité : 4-6 % | Résistance à la flexion : 81,9 | Module d'élasticité : 15,68 | Densité : 603 kg/m³ | Variation de largeur en fonction de la HE 35 - 65 % : 0,34 %

Description :

Bardage en frêne HOTwood, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 20 | 40 mm ; largeur : 40 | 140 mm, placé avec le système QuickClip® de Carpentier.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle le QuickClip® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîte parfaitement.

Le frêne HOTwood a une classe de durabilité de 1, un degré d'humidité de 4-6 %, une résistance à la flexion de 81,9, un module d'élasticité de 15,68 et une densité de 603 kg/m³. Tous les clips en plastique avec une distance d'axe de 60 mm sont PRÉmontés sur un rail en aluminium, laqué noir RAL 9005 ; dimensions : épaisseur de 12 mm, largeur de 55 mm et longueur de ± 3600 - 3900 mm. La structure totale s'élève à 58 mm.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé