


PIN HOTWOOD - AVEC NŒUDS (PIN THERMO-TRAITÉ – CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : CLINS CUNÉIFORMES À FEUILLURE – RB2

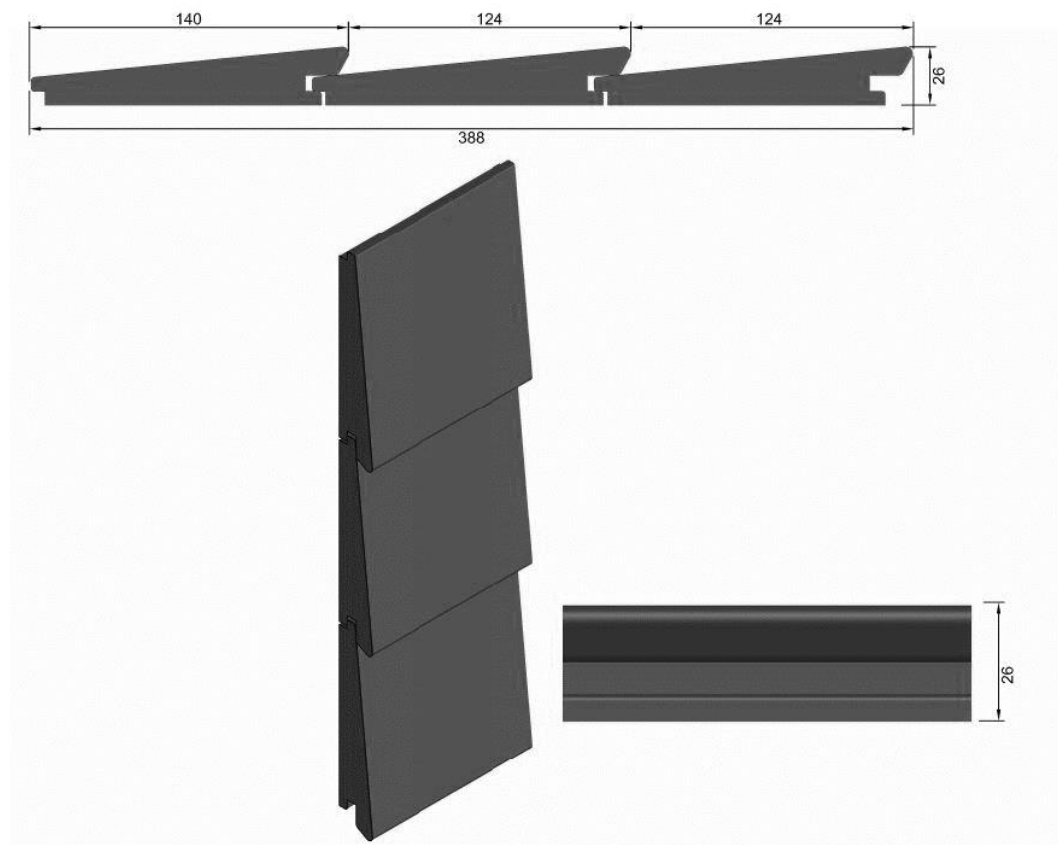

DIMENSIONS PROFIL

E 12/26 x l 140 x L ±2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 mm

Contrelatte à fournir par le client

E 20 mm x l 50 mm

STRUCTURE TOTALE : 46 mm (profil 26 mm, contrelatte de 20 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1-2 (Certificat Catas sur demande)

Degré d'humidité : 4-6 % | Résistance à la flexion : 17,41 | Module d'élasticité : 3,44 | Densité : 415,5 kg/m³ | Variation de largeur en fonction de la HE 35 - 65 % : 0,39 %

Description :

Bardage en pin HOTwood, certifié PEFC, dimensions : épaisseur : 12/26 mm ; largeur : 140 mm.

Le pin HOTwood (avec nœuds) a une classe de durabilité de 1-2, un degré d'humidité de 4-6 %, une résistance à la flexion de 17,41, un module d'élasticité de 3,44 et une densité de 415,5 kg/m³. La structure totale s'élève à 46 mm.

Pose selon les recommandations du CSTC

Attention : HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité. Prévoyez toujours un jeu d'au moins 2 mm pour les profils fermés.