
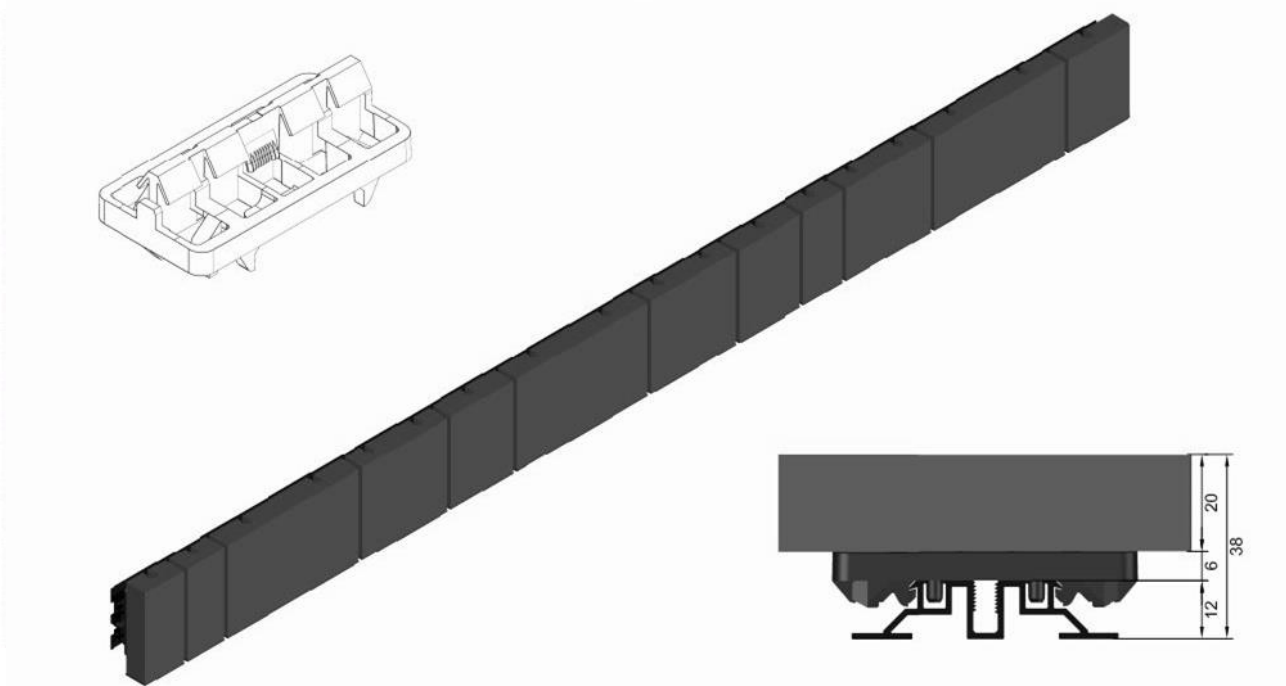


PIN HOTWOOD - AVEC NŒUDS (PIN THERMO-TRAITÉ – CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : PLUS LINE avec QuickClip® – SV+QC – intervalle de 4 mm

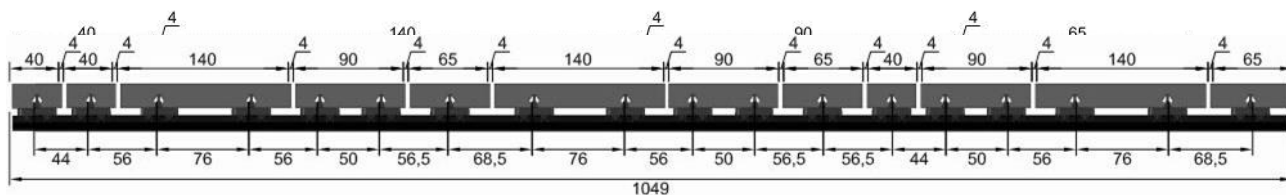

DIMENSIONS PROFIL

E 26 x l 40 | 65 | 90 | 140 x L $\pm$ 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

DIMENSIONS LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC CLIPS PRÉMONTÉS

E 12 x l 55 x L $\pm$ 3600 - 3900 mm

STRUCTURE TOTALE : 38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 12 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1-2 (Certificat Catas sur demande)

Degré d'humidité : 4-6 % | Résistance à la flexion : 17,41 | Module d'élasticité : 3,44 | Densité : 415,5 kg/m³ | Variation de largeur en fonction de la HE 35 - 65 % : 0,39 %

Description :

Bardage en pin HOTwood, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 26 mm ; largeur : 40 | 65 | 90 | 140 mm, placé avec le système QuickClip® de Carpentier.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle le QuickClip® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîte parfaitement.

Le pin HOTwood (avec nœuds) a une classe de durabilité de 1-2, un degré d'humidité de 4-6 %, une résistance à la flexion de 17,41, un module d'élasticité de 3,44 et une densité de 415,5 kg/m³. Tous les clips en plastique avec une distance d'axe selon le profil sont PRÉmuntés sur un rail en aluminium, laqué noir RAL 9005 ; dimensions : épaisseur de 12 mm, largeur de 55 mm et longueur de $\pm$ 3600 - 3900 mm. La structure totale s'élève à 38 mm.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé