

U WENST HOUTEN
GEVELBEKLEDING VOOR
EEN EENGEZINSWONING OF
EEN INDUSTRIEGEBOUW

ER GELDEN GEEN
SPECIEKE EISEN INZAKE
BRANDKLASSE

JA

NEE

HET GEBOUW VALT
BINNEN DE CATEGORIE

LAAGBOUW
h < 10 m

NIET-ZELFREDZAME
PERSONEN

VEREISTE
BRANDKLASSE C-S3,D1

BRANDVERTRAGENDE
BEHANDELING CFR
KLASSE B

HOUTSOORT
BAMBOE

ZELFREDZAME
PERSONEN

VEREISTE
BRANDKLASSE D-S3,D1

MASSIEF
ONBEHANDELDE
HOUTSOORTEN

OF

THERMISCH
GEMODIFICEERDE
HOUTSOORTEN

MITS VOLDAAN AAN
VOORWAARDEN IN
DE CFWT-TABEL:

- GESLOTEN
GEVELBEKLEDING
- DENSITEIT
MINIMUM 390
KG/M2
- MINIMALE DIKTE :
18 MM
- SUBSTRAAT
KLASSE A2-S1,D0

MITS AANVULLENDE
TESTING. CARPENTIER
BESCHIKT OVER EEN
RUIM AANTAL
TESTRAPPORTEN

GECERTIFICEERDE
KLEURAFWERKINGEN
MOGELIJK:

TIKKURILA
TEKNOSHIELD
REMMERS

MIDDELHOOGBOUW
10 m < h < 25 m

VEREISTE
BRANDKLASSE
MINIMAAL B-S3,D1

BRANDVERTRAGENDE
BEHANDELING MET
WOODSAFE
(VIA POLYMEREN)

PERMANENT EN
UITLOOGVAST

GEEN NOOD AAN
BIJKOMENDE
OPPERVLAKTE-
BEHANDELING

DUURDER DAN DE
KLASSIEKE
BURNBLOCK
METHODE

GECERTIFICEERDE
AFWERKING MET:

SAICOS
TEKNO

BRANDVERTRAGENDE
BEHANDELING
MET BURNBLOCK
(VIA ZOUTEN)

100% NATUURLIJK EN
MILIEUVRIENDELIJK

NADEEL:
UITLOGINGSGEVOELIG,
COMBINATIE MET
GECERTIFICEERDE
AFWERKINGSLAAG
VAAK NODIG OM DIE
UITLOGING TE
VOORKOMEN

GECERTIFICEERDE
AFWERKINGEN MET
OLIE:

MASQUELACK
SHERWIN WILLIAMS


HOUTSOORT
BAMBOE

HOOGBOUW
h > 25 m

VEREISTE
BRANDKLASSE
A1- OF A2-S1,D0

OF

VIA VOLLEDIGE
SYSTEEMPROEF:
LARGE SCALE
FAÇADE TEST

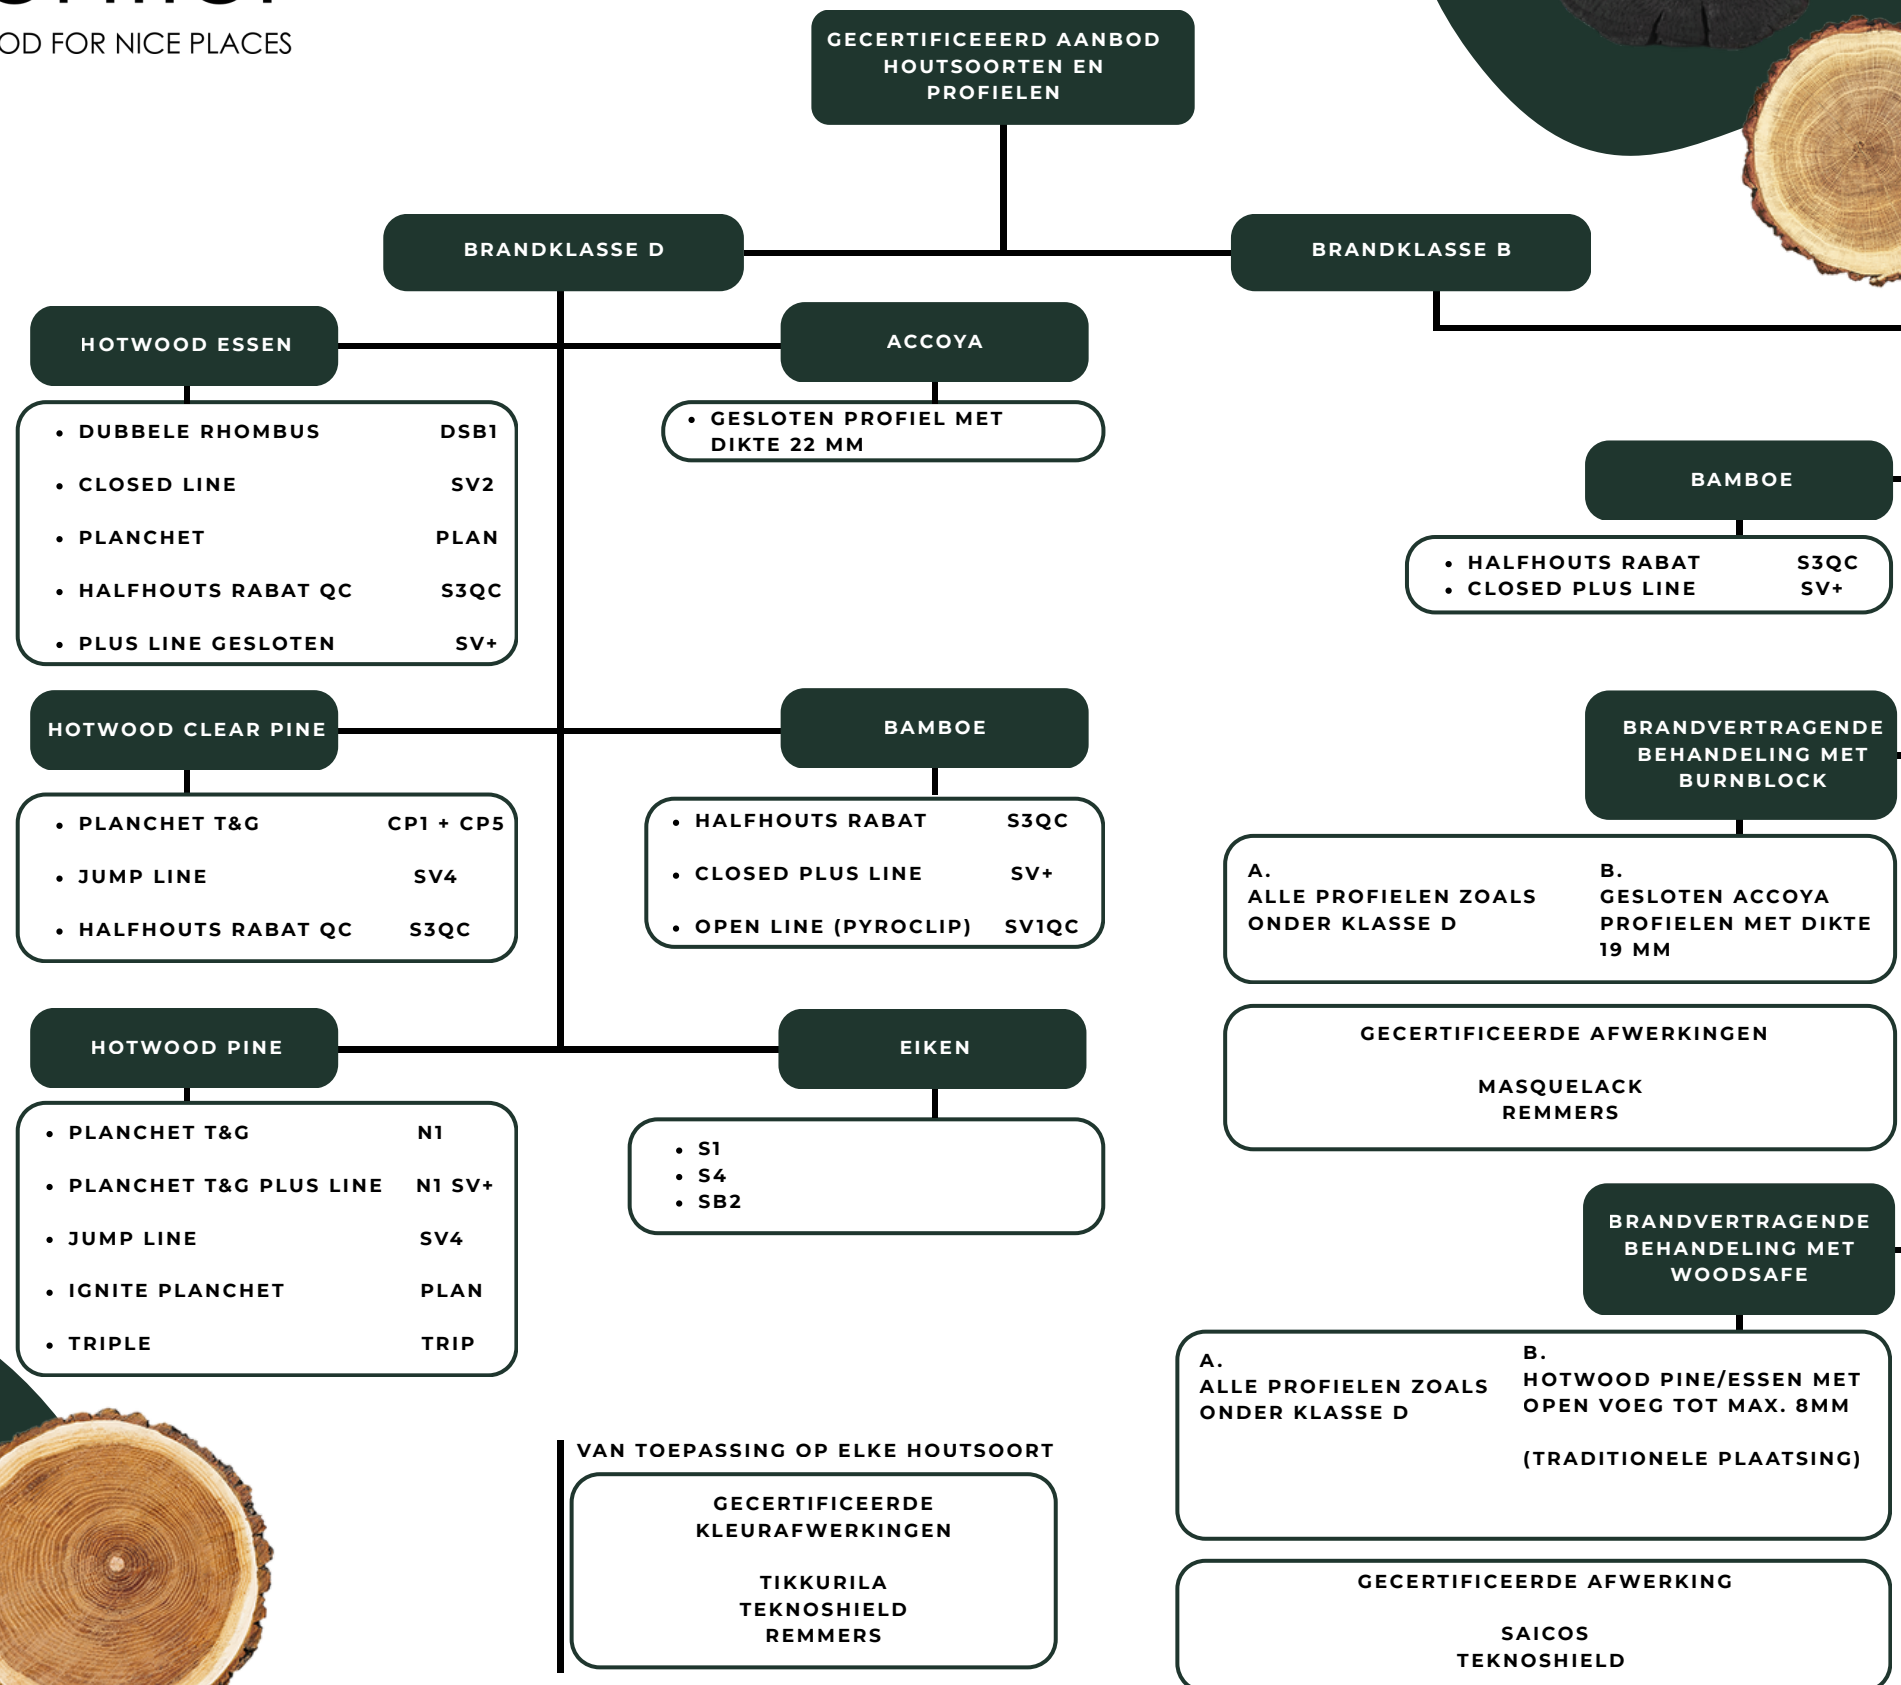

BAMBOE

- HALFHOUTS RABAT S3QC
- CLOSED PLUS LINE SV+

**BRANDVERTRAGENDE
BEHANDELING MET
BURNBLOCK**

A. ALLE PROFIELEN ZOALS
ONDER KLASSE D

B. GESLOTEN ACCOYA
PROFIELEN MET DIKTE
19 MM

GECERTIFICEERDE AFWERKINGEN

MASQUELACK
REMMERS

**BRANDVERTRAGENDE
BEHANDELING MET
WOODSAFE**

A. ALLE PROFIELEN ZOALS
ONDER KLASSE D

B. HOTWOOD PINE/ESSEN MET
OPEN VOEG TOT MAX. 8MM
(TRADITIONELE PLAATSING)

GECERTIFICEERDE AFWERKING

SAICOS
TEKNOSHIELD

**GECERTIFICEERDE
KLEURAFWERKINGEN**

TIKKURILA
TEKNOSHIELD
REMMERS