


EUROPÄISCHE EICHE (PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: FINE LINE mit QuickClip® – SV3QC

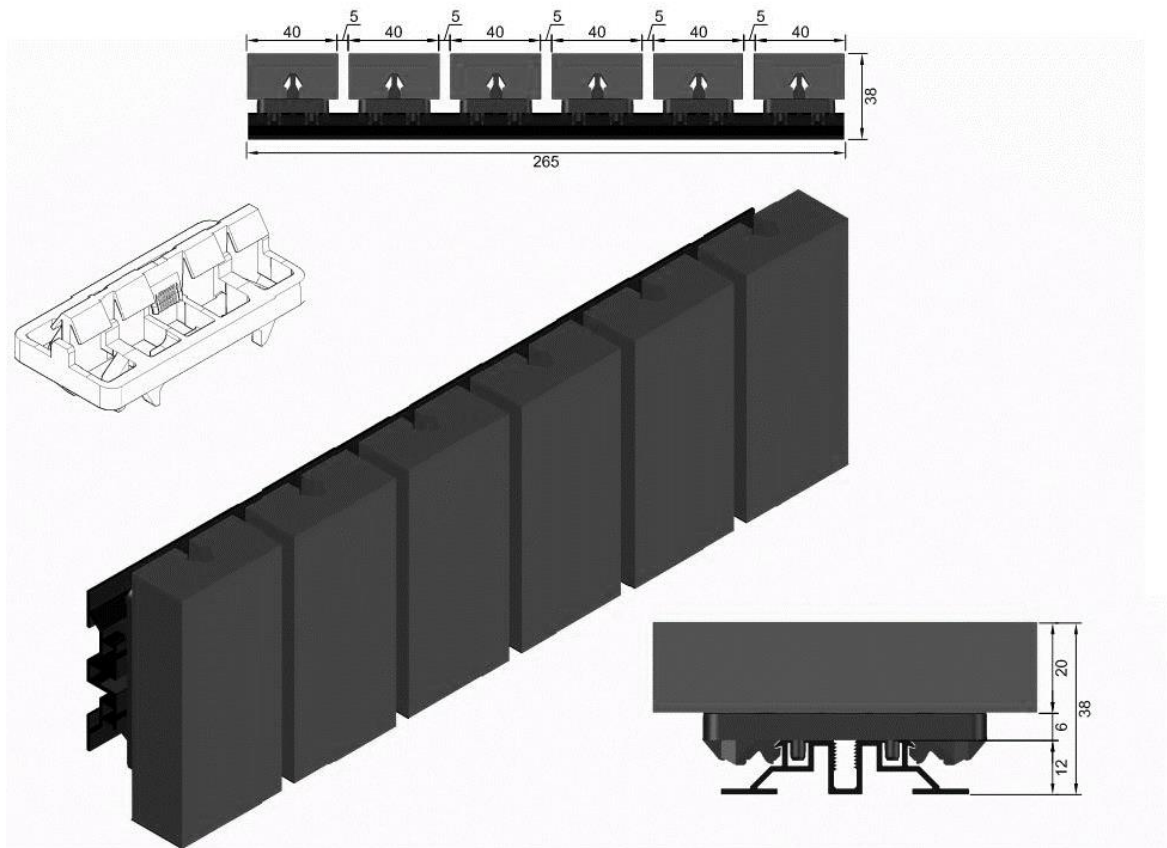

MAßE PROFIL

S 20 x B 40 x L ± 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 12 x B 55 x L ± 3600 - 3900 mm

GESAMTAUFBAU: 38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 2 – 3 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Innenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 12 – 14 %

Außenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 14 – 16 %

Dichte: 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %

Beschreibung:

Holzfassade in europäischer Eiche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20 mm; Breite: 40 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

Europäische Eiche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 2-3, hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 12-14 % für innen, 14-16 % für außen, eine Dichte von 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %. Alle Kunststoffclips mit einem Achsabstand von 45 mm werden VORAB auf einem schwarz (RAL 9005) lackierten Aluprofil und haben folgende Maße: Stärke 12 mm, Breite 55 mm und eine Länge von ± 3600 - 3900 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 38 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an