


## Draaipoort - Model Duke

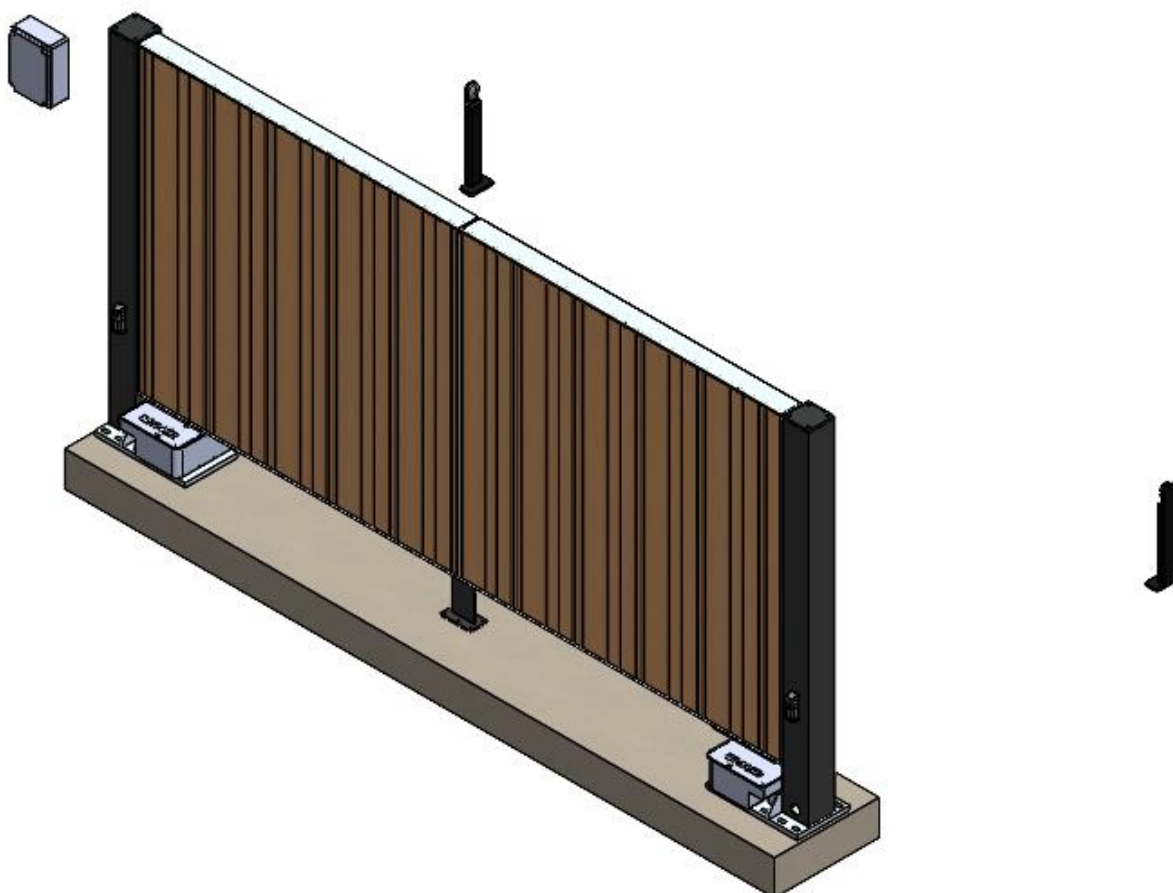

### Afmetingen

Zichtbare hoogte: 1,8 m

Maximale breedte: 4,3 m


Maximale vrije doorgang: 3,67 m

Afmeting tussen de palen: 4 m

Afmetingen betonsokkel:

- breedte: 500 mm
- lengte: overmeten poortbreedte + 60 mm

Diepte onder maaiveld: 390 mm, te plaatsen op een stabiele ondergrond (laag stabilisé met een dikte van 250 mm)

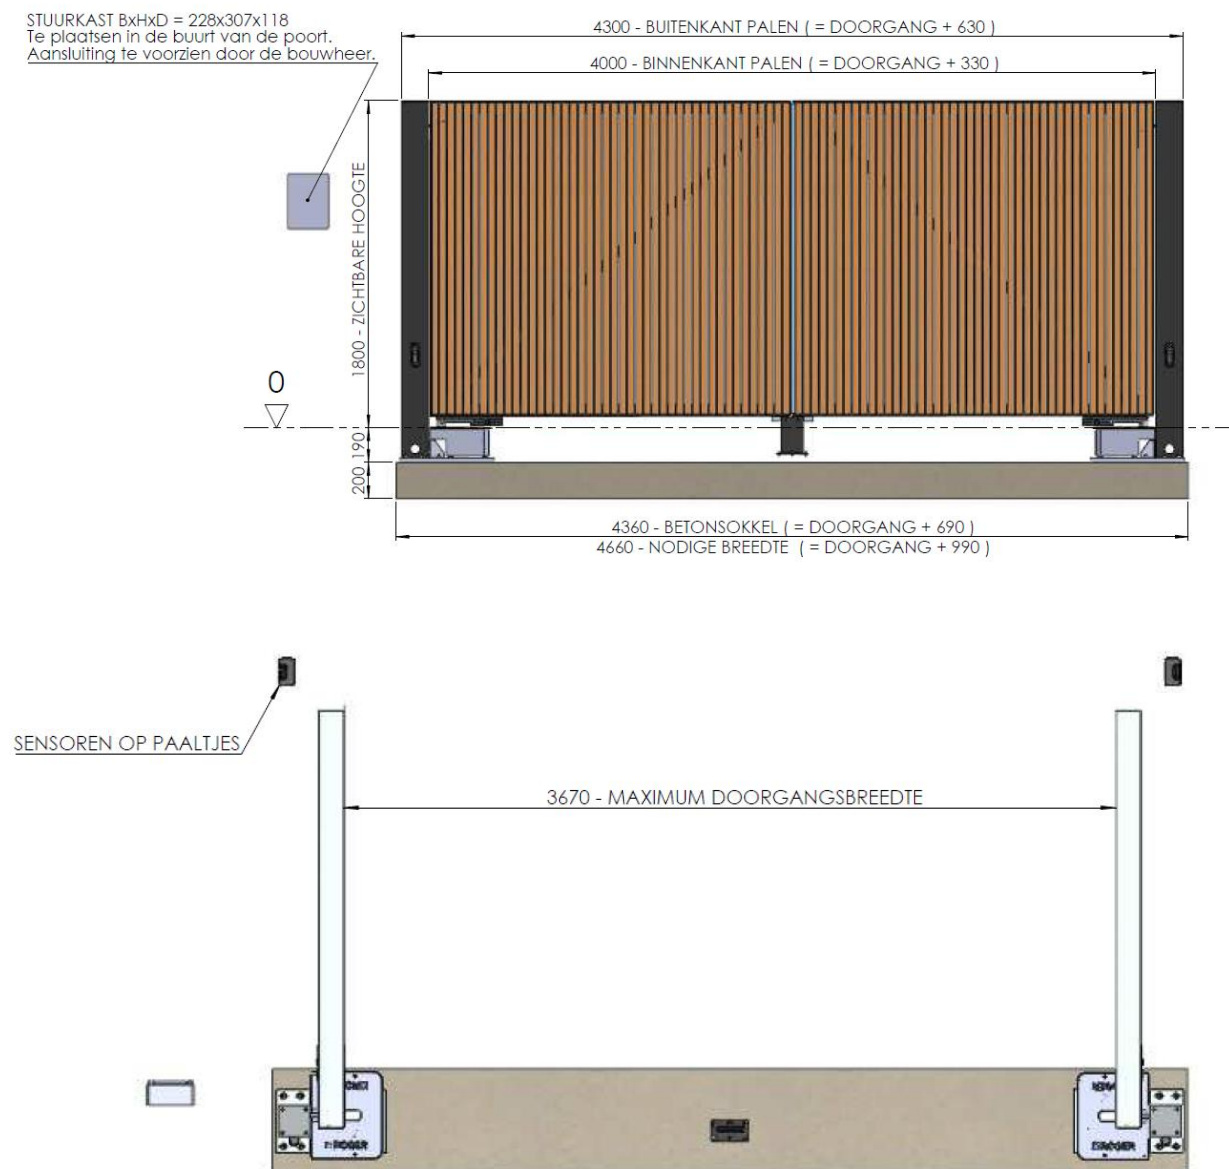

### Opbouw

- Aluminium poortkader met fijne rand ingevuld met houten bekleding aan de voor- en achterzijde: keuze uit diverse QuickClip® profielen met een houtdikte van 20 mm in thermisch essen/naaldhout, of barnwood
- Aluminium palen (150 x 150 mm), poedergelakt RAL 9005

### Levering op betonsokkel

Bekijk zeker de video op: <https://youtu.be/7ie8hndx3sc>

### Handmatig

Grondgrendel

Cilinder, 2x handgreep, 2x cilinderplaatje, slot Locinox

### Opties

- **Automatisatie**

Ondergrondse motoren merk Roger

Stuurkast te plaatsen in de omgeving van de poort (B 228 x H 307 x D 118 mm)

2 paar sensoren: 1 paar op de poortpalen, 1 paar op de paaltjes (te plaatsen net buiten draaibereik poort)

2 afstandsbedieningen

Te voorzien door de bouwheer: elektriciteitsaansluiting (230V 50HZ 3G2,5mm<sup>2</sup>)

- **Codeklavier**

- **DoorBird videofoon**

Aansluiting te voorzien door bouwheer:

UTP verbonden met internet, POE of aansluiting 230V (adapter meegeleverd)

- **DoorBird binnenstation**

Voeding nodig (adapter meegeleverd)

Toegang nodig tot internet (Wifi of UTP)

- **Up- en downlighter** op de paal

## Houten bekleding

## Uitvoering in thermisch essen

### Duurzaamheidsklasse

1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Buigsterkte: 81,9

Elasticiteitsmodulus: 15,68


Densiteit: 603 kg/m<sup>3</sup>

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

## Profielen


### **Open line verticaal** (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

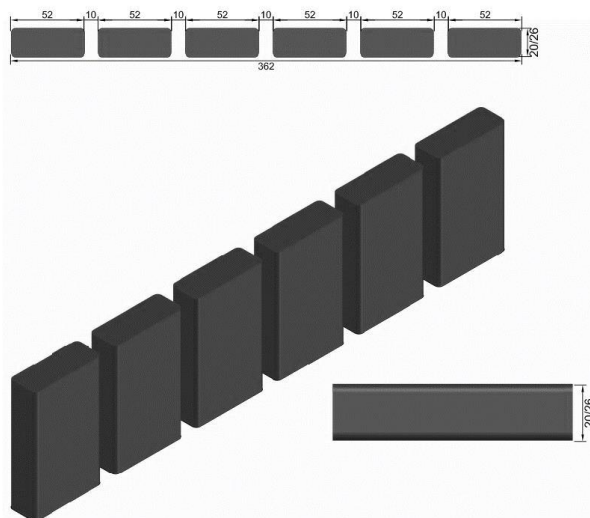


### Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

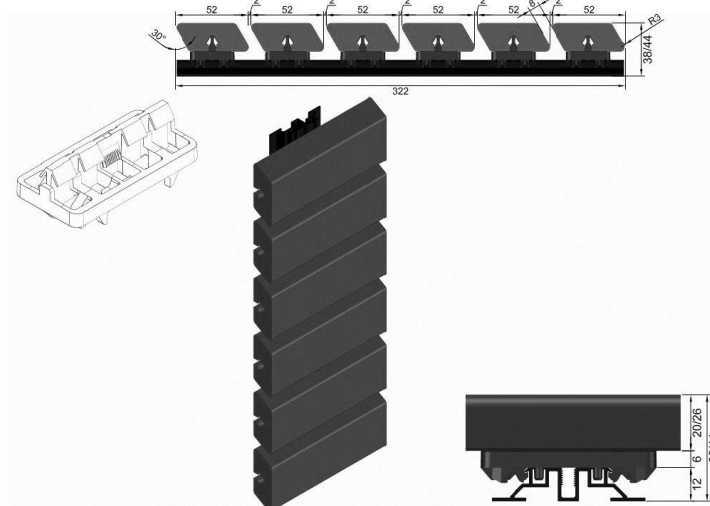


### Fine line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40

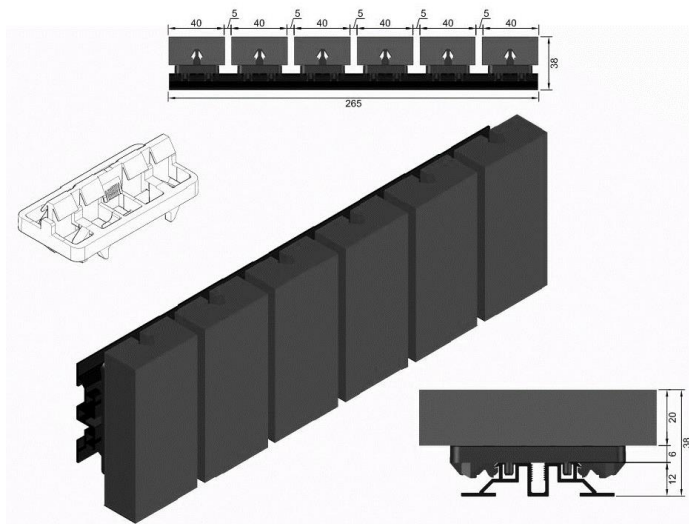




### Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40 | 65 | 90 | 140

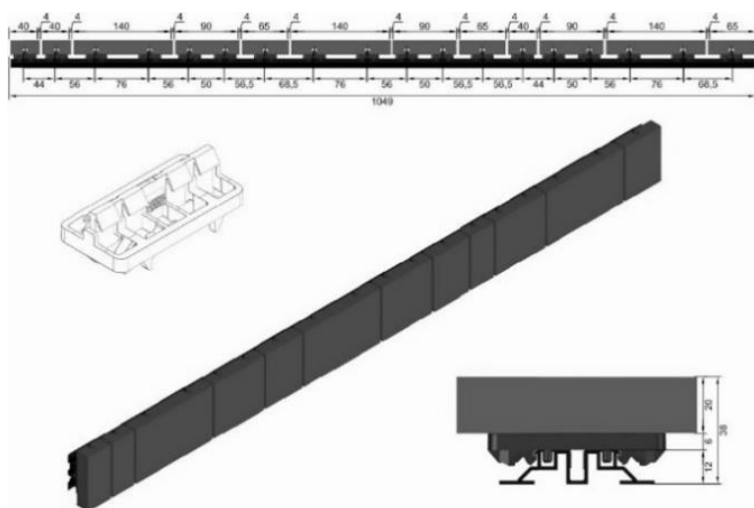

### Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 150

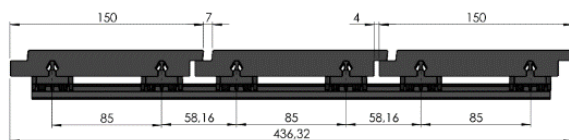

### Uitvoering in thermisch naaldhout

#### Duurzaamheidsklasse


1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

#### Profielen


### Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

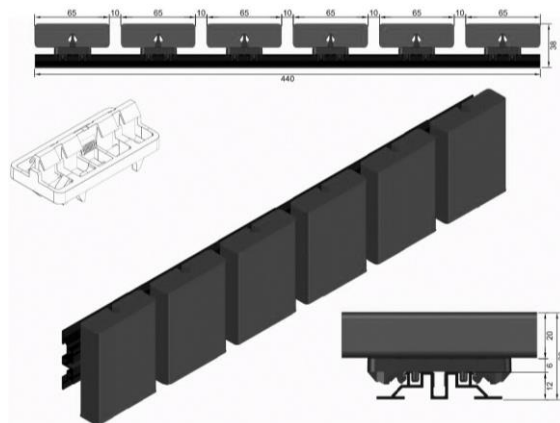


### Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

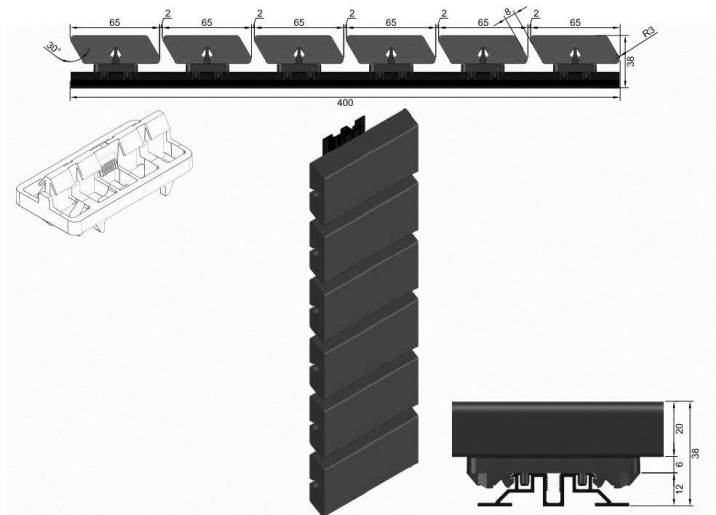


**Fine line verticaal** (QuickClip®)

D 20 x B 40

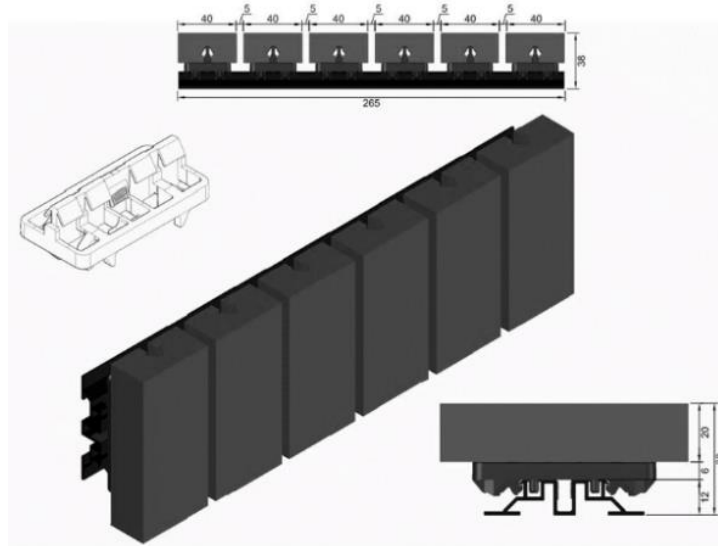


### Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 × 40 | 65 | 90 | 140

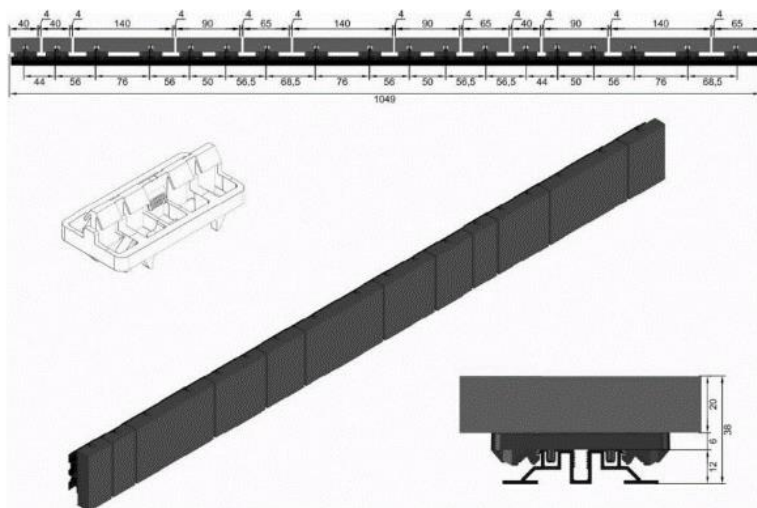

### Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 138

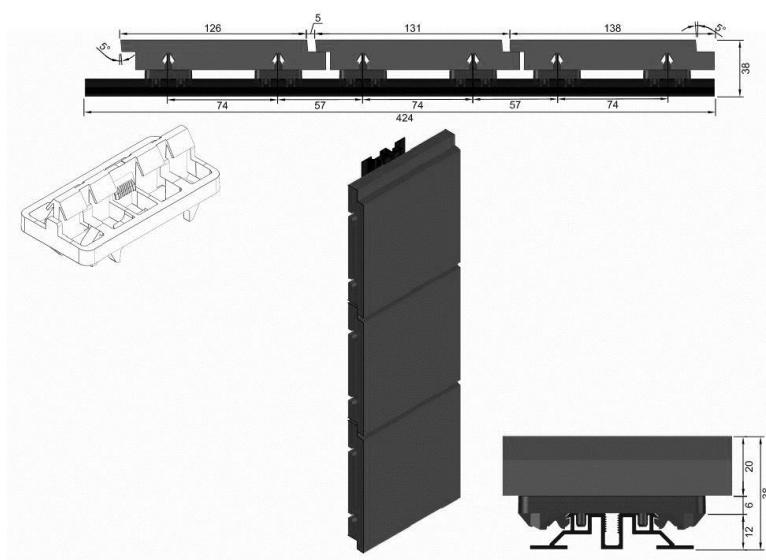

### Uitvoering in barnwood

D20-24 x B100