


Draaiport - Model Queen

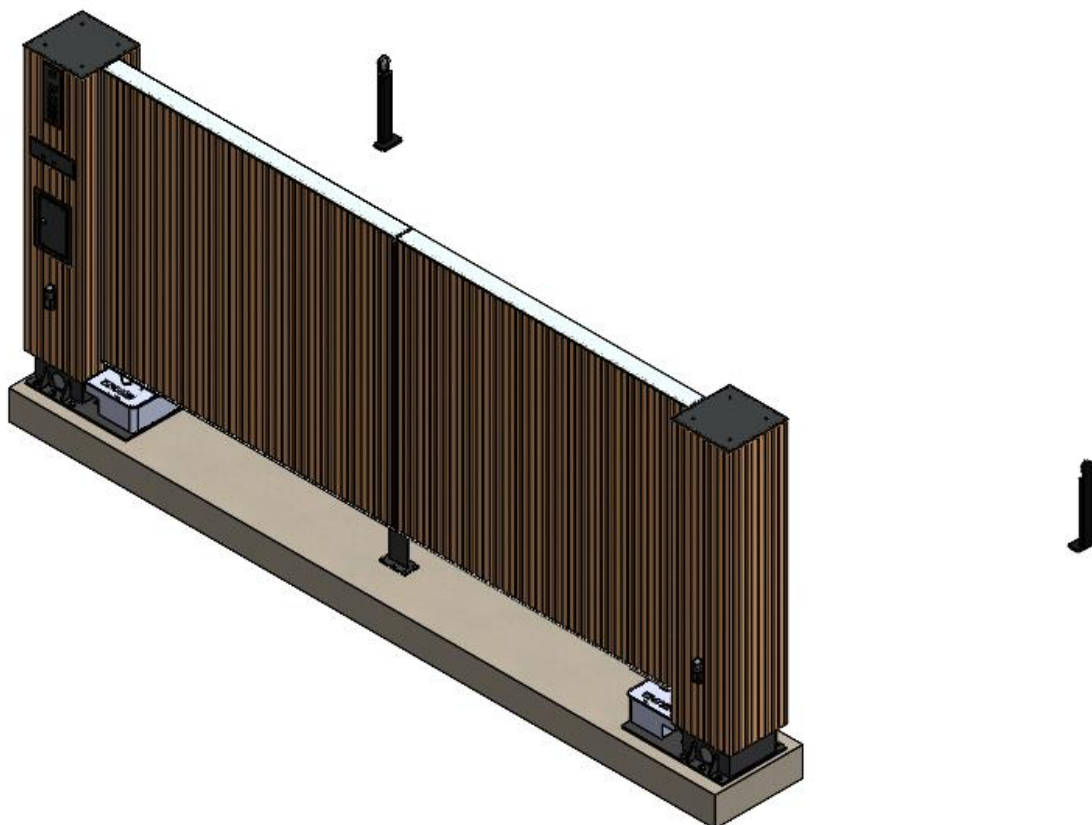

Afmetingen

Zichtbare hoogte: 1,8 m

Maximale breedte: 4,8 m (buitenkant palen)


Maximale vrije doorgang: 3,67 m

Afmeting tussen de palen: 4 m

Afmetingen betonsokkel:

- breedte: 600 mm
- lengte: overmeten poortbreedte

Diepte onder maaiveld: 380 mm, te plaatsen op een stabiele ondergrond (laag stabilisé met een dikte van 250 mm)

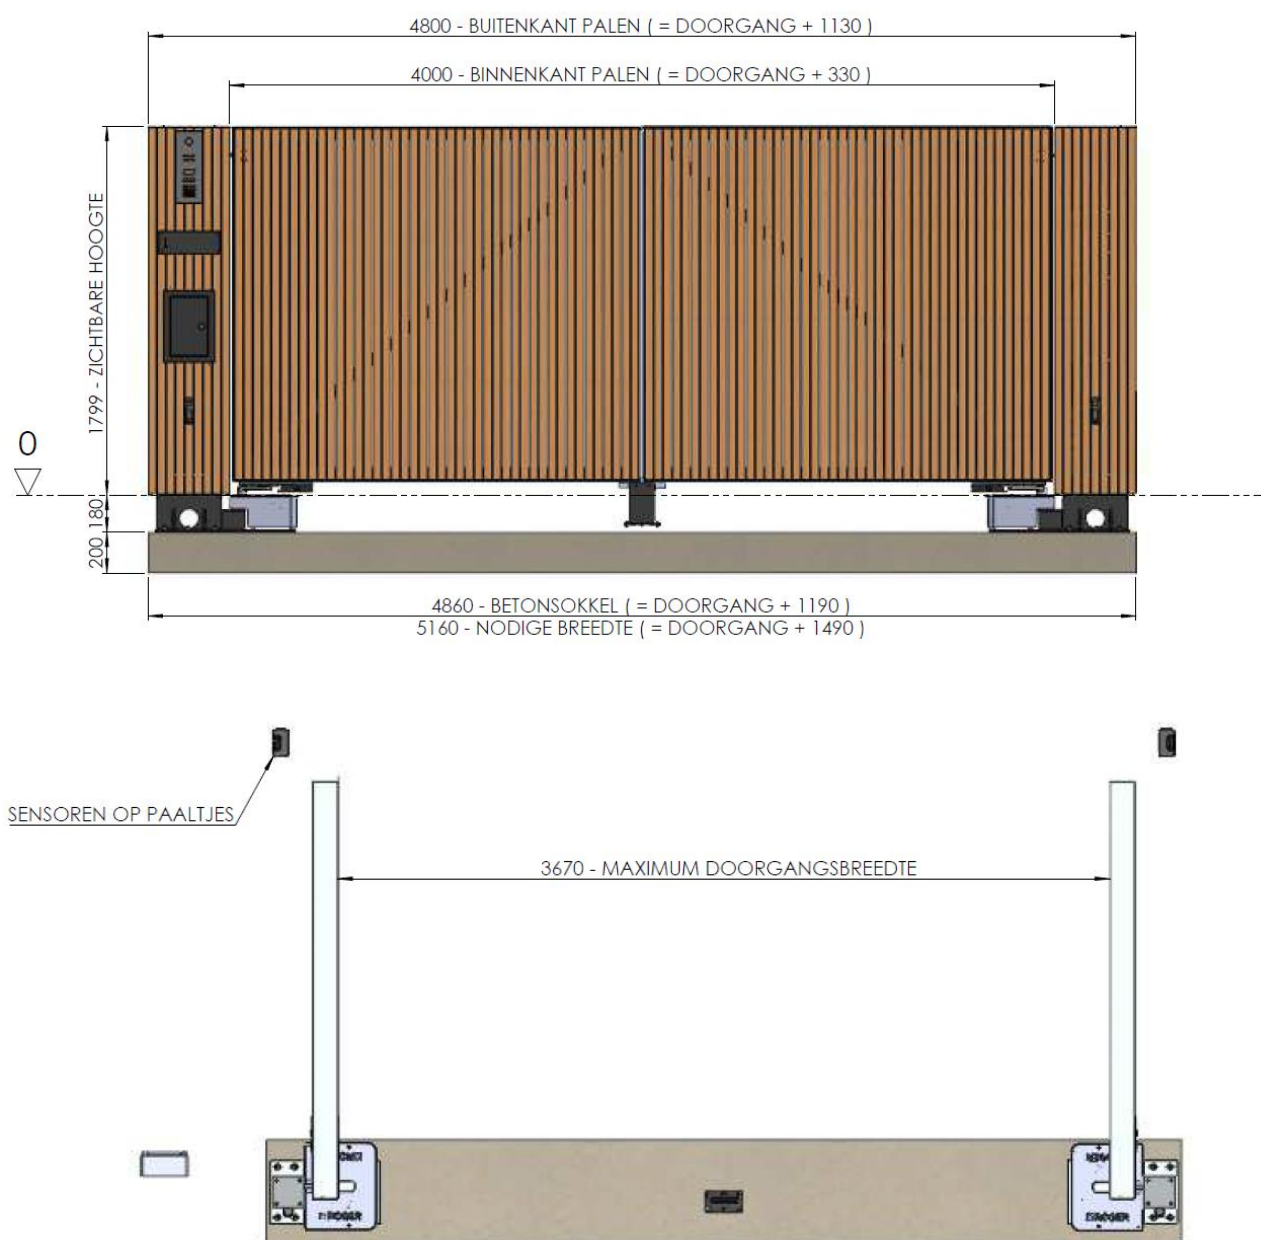

Opbouw

- Aluminium poortkader met fijne rand ingevuld met houten bekleding aan de voor- en achterzijde: keuze uit diverse QuickClip® profielen met een houtdikte van 20 mm in thermisch essen/naaldhout, of barnwood
- Aluminium palen (400 x 400 mm), poedergelakt (RAL9005) of met houten bekleding

Levering op betonsokkel

Bekijk zeker de video op: <https://youtu.be/7ie8hndx3sc>

Handmatig

Grondgrendel

Cilinder, 2x handgreep, 2x cilinderplaatje, slot Locinox

Opties

- **Automatisatie**

Ondergrondse motoren merk Roger

Stuurkast te plaatsen in de paal (B 228 x H 307 x D 118 mm)

2 paar sensoren: 1 paar op de poortpalen, 1 paar op de paaltjes (te plaatsen net buiten draaibereik poort)

2 afstandsbedieningen

Te voorzien door de bouwheer: elektriciteitsaansluiting (230V 50HZ 3G2,5mm²)

- **Codeklavier**

- **DoorBird videofoon**

Aansluiting te voorzien door bouwheer:

UTP verbonden met internet, POE of aansluiting 230V (adapter meegeleverd)

- **DoorBird binnenstation**

Voeding nodig (adapter meegeleverd)

Toegang nodig tot internet (Wifi of UTP)

- **Up- en downlighter** op de paal

- **Brievenbus** in de paal

- **Pakketbrievenbus** in de paal, deuropening: B 247 mm x H 337 mm

Houten bekleding

Uitvoering in thermisch essen

Duurzaamheidsklasse

1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Buigsterkte: 81,9

Elasticiteitsmodulus: 15,68


Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Profielen


Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

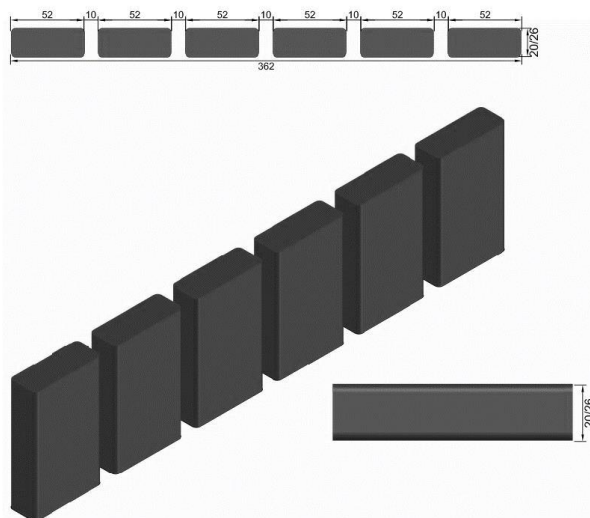


Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

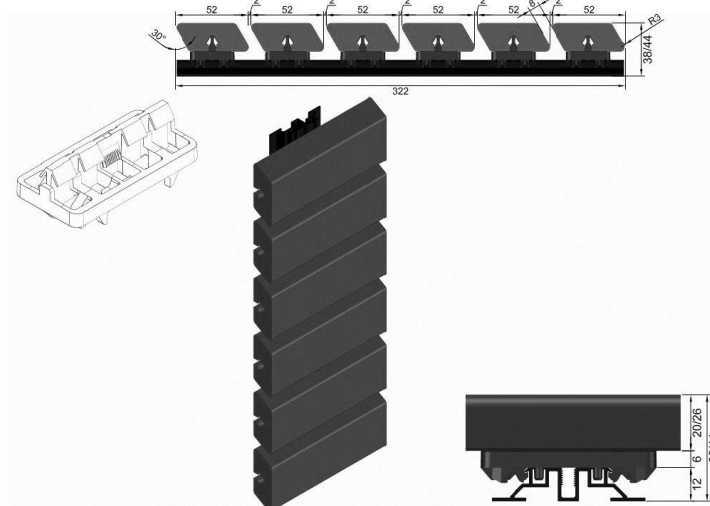


Fine line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40

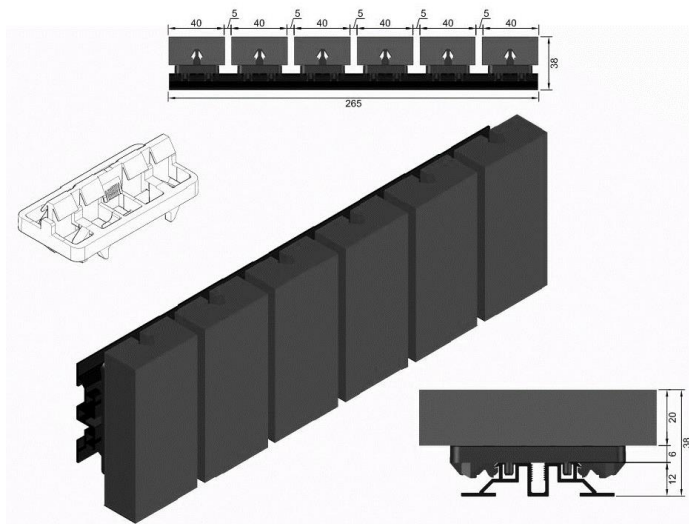




Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40 | 65 | 90 | 140

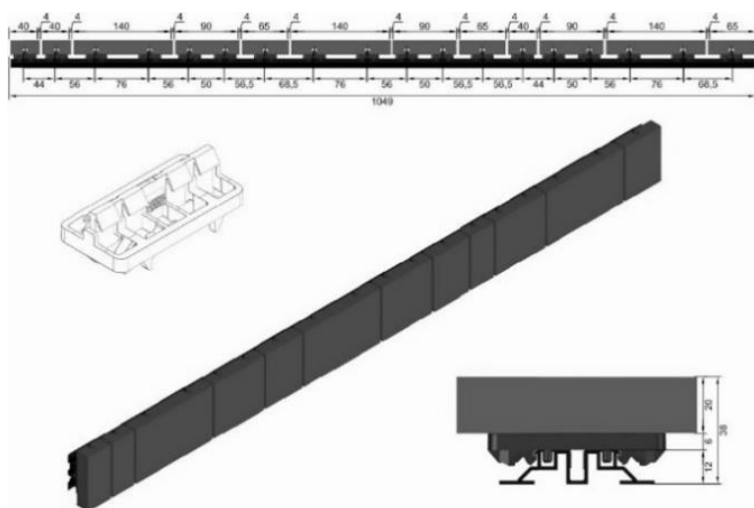

Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 150

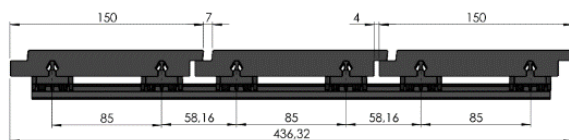

Uitvoering in thermisch naaldhout

Duurzaamheidsklasse


1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Profielen


Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

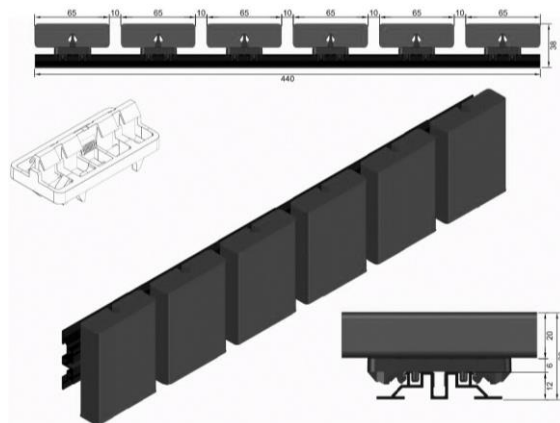


Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

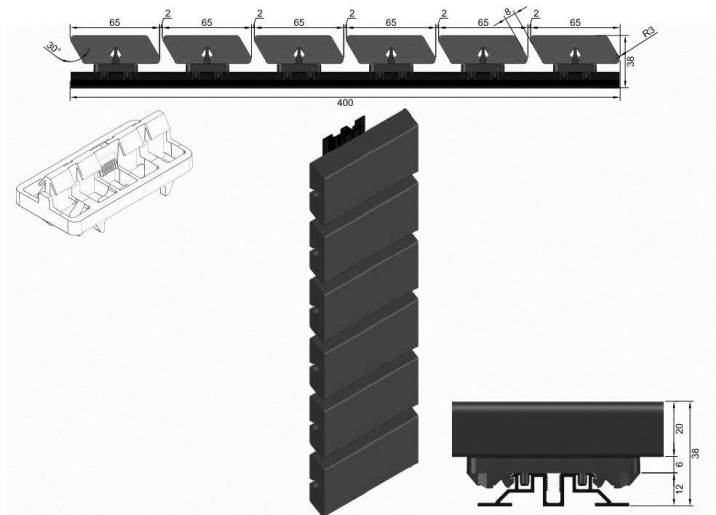


Fine line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40

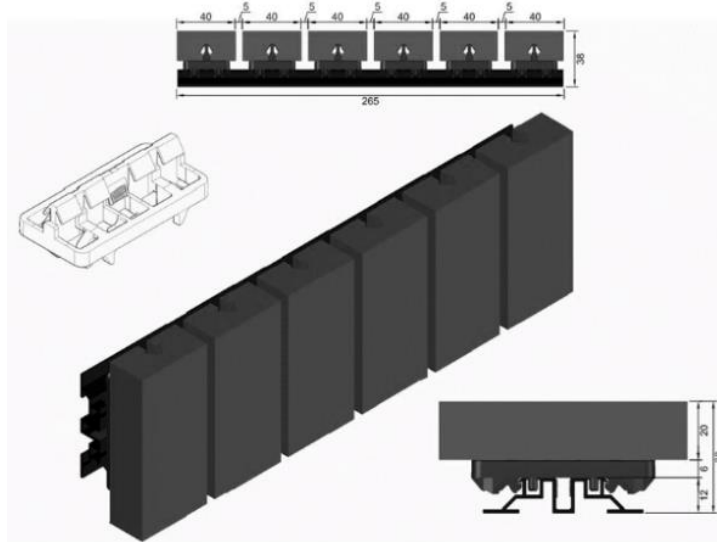


Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 × 40 | 65 | 90 | 140

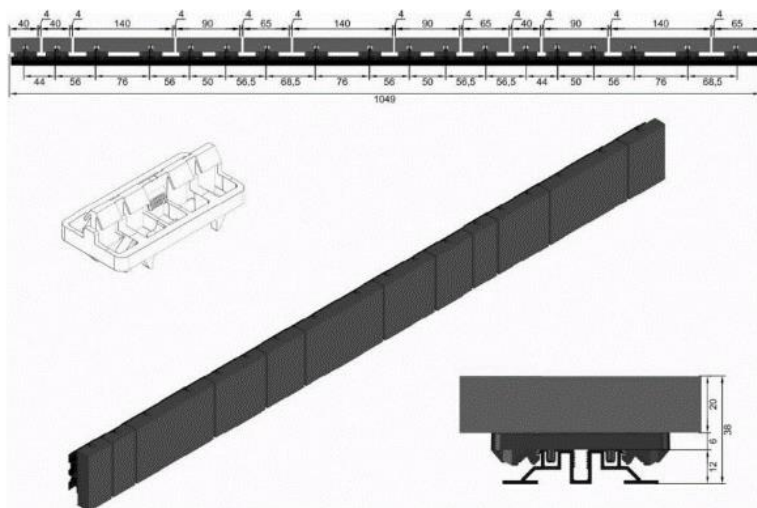

Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 138

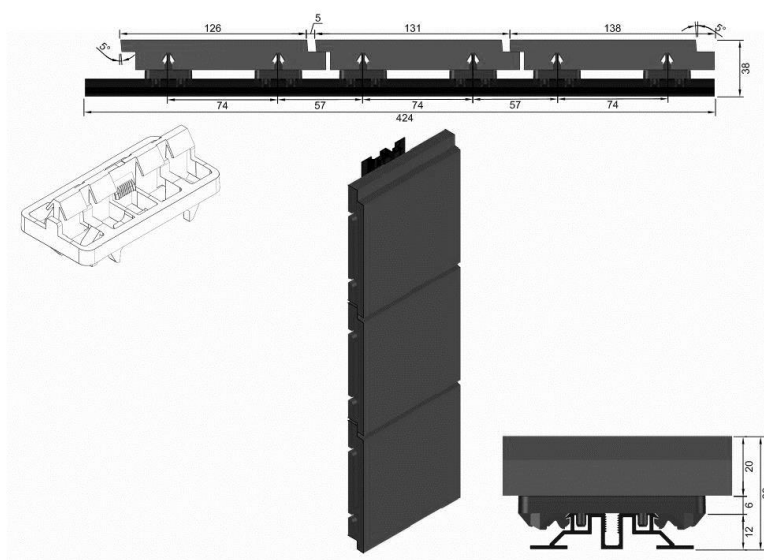

Uitvoering in barnwood

D20-24 x B100