




Accoya Color Gris Plus Line QuickClip® – SV+QC

Espacement 4 mm

Bardage
Revêtement mural
Plafond

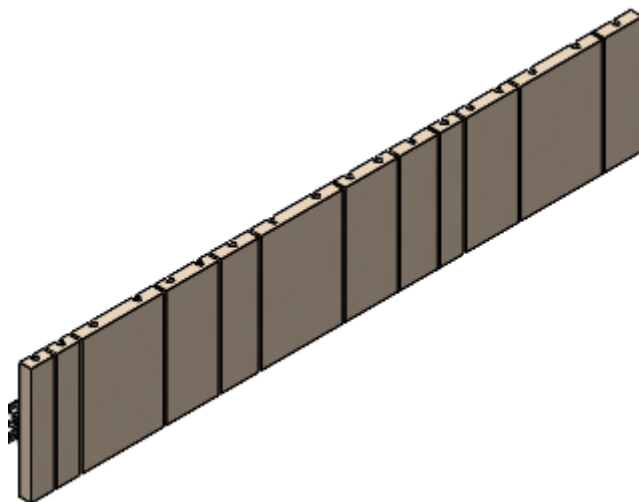

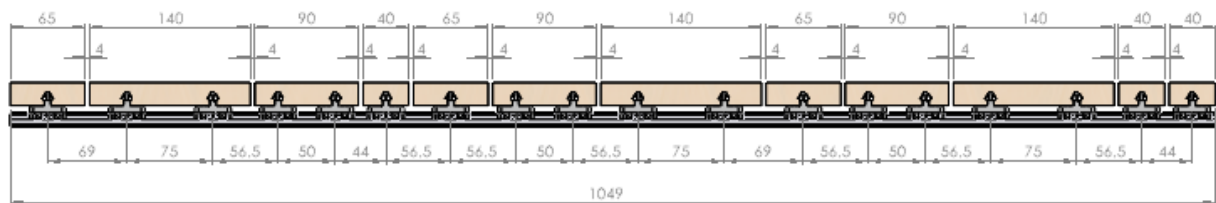

Caractéristiques techniques

Dimension des lames	20 mm (épaisseur) x 40 65 90 140 mm (largeur) x ± 3000 mm/+
Dimensions de la lambourde en aluminium	12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur) x 3960 mm
Structure totale	38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 12 mm)
Espacement entre les lames	4 mm
Entraxe des lames	Voir dessin
Essence de bois	Accoya
Certification	FSC® Mixte 70% (sur demande)
Classe de durabilité	1
Degré d'humidité	3-5%
Résistance à la flexion	22 N/mm ²
Module d'élasticité	10 kN/mm ²
Densité	512 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	1,5%

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé