

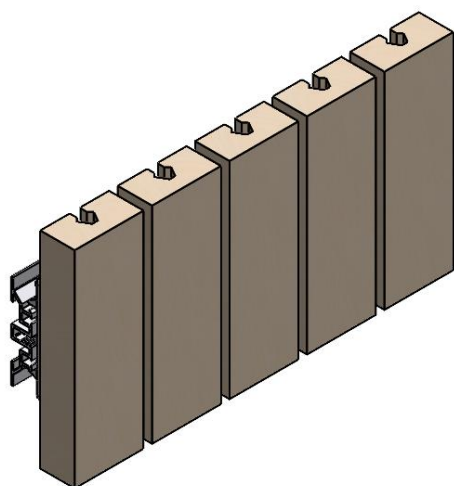


## Accoya Fine Line QuickClip® – SV3QC

Espacement 5 mm

Bardage  
Revêtement mural  
Plafond

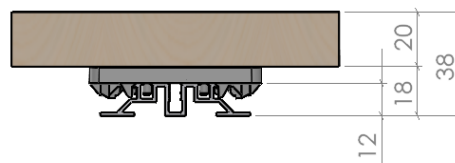

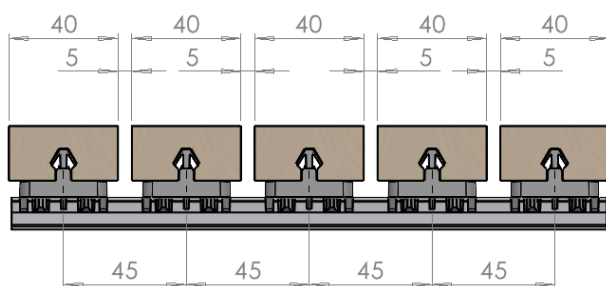

### Caractéristiques techniques

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimension des lames                       | 20 mm (épaisseur) x 40 mm (largeur) x $\pm$ 3000 mm/+         |
| Dimensions de la lambourde en aluminium   | 12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur) x 3960 mm                 |
| Structure totale                          | 38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm) |
| Espacement entre les lames                | 5 mm                                                          |
| Entraxe des lames                         | 45 mm                                                         |
| Essence de bois                           | Accoya                                                        |
| Certification                             | FSC® Mixte 70% (sur demande)                                  |
| Classe de durabilité                      | 1                                                             |
| Degré d'humidité                          | 3-5%                                                          |
| Résistance à la flexion                   | 22 N/mm <sup>2</sup>                                          |
| Module d'élasticité                       | 10 kN/mm <sup>2</sup>                                         |
| Densité                                   | 512 kg/m <sup>3</sup>                                         |
| Variation de largeur en fonction de la HE | 1,5%                                                          |
| 35-65 %                                   |                                                               |

### Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

***Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé***