



Clear Pine HOTwood
Clins mi-bois QuickClip®
S3QC



Bardage
Revêtement mural
Plafond

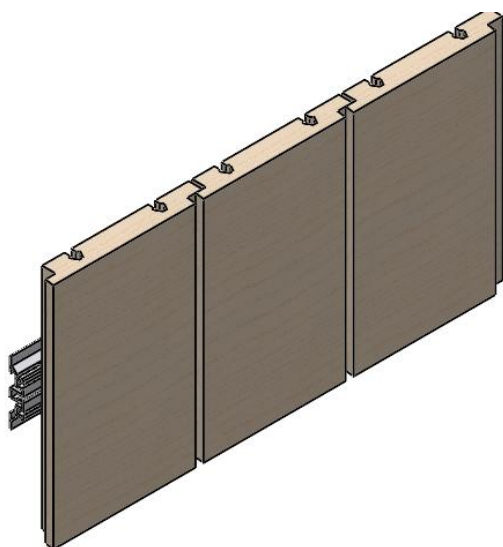

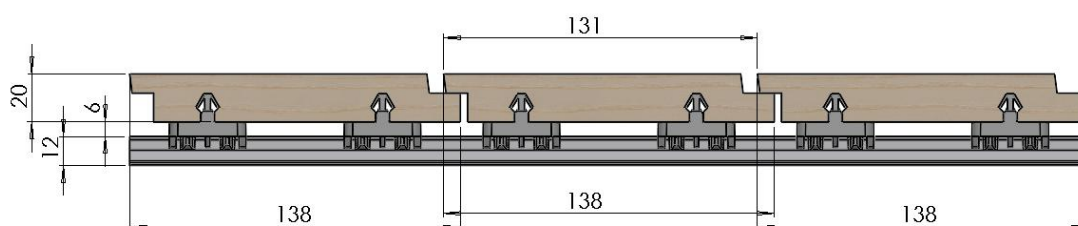

Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	20 mm (épaisseur) x 138 mm (largeur) x $\pm$ 3000 mm/+
Dimensions de la lambourde en alu	12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur)
Structure totale	38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde 12 mm)
Entraxe des lames	131 mm
Largeur de couverture	131 mm
Essence de bois	Clear Pine HOTwood (pin thermo-traité sans défauts)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1-2 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6%
Résistance à la flexion	17,41 N/mm ²
Module d'élasticité	3,44 kN/mm ²
Densité	415,5 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,39%
Réaction au feu	Classe D-s2-d0 (EN 13501-1)

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé