



Bambou HOTwood Plus Line fermé SV+



Bardage

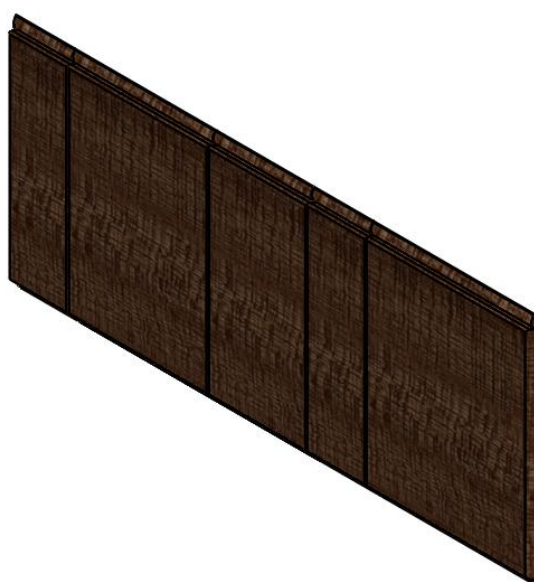

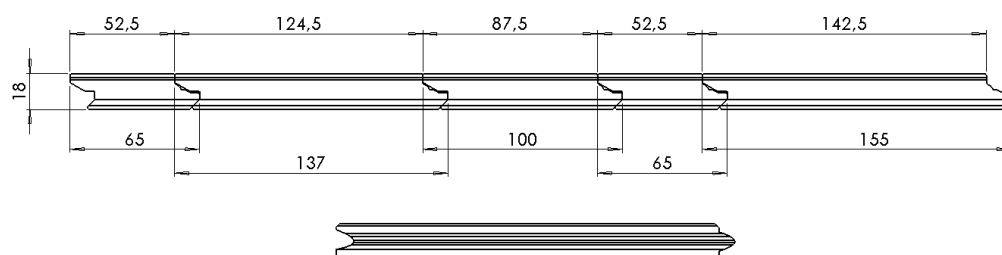

Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	18 mm (épaisseur) x 65 100 137 155 mm (largeur) x 1850 mm
Contre-latte à fournir par le client	22 mm (épaisseur) x 45 mm (largeur)
Structure totale	40 mm (profil 18 mm + contre-latte 22 mm)
Entraxe des lames	Voir dessin
Largeur de couverture	Voir dessin
Essence de bois	Bambou HOTwood (bambou thermo-traité)
Certification	FSC® (sur demande)
Classe de durabilité	1
Résistance à la flexion	84,4 N/mm ²
Module d'élasticité	17,366 kN/mm ²
Densité	1150 kg/m ³
Stabilité dimensionnelle	Longueur : + 0,1 % ; largeur : + 0,9 % (24 heures dans l'eau 20 °C)
Réaction au feu	Classe B-s1-d0 (EN 13501-1)

Système de pose

Pose selon les recommandations de Buildwise (l'ancien CSTC).

Attention : HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité. Prévoyez toujours un jeu d'au moins 2 mm pour les profils fermés.