
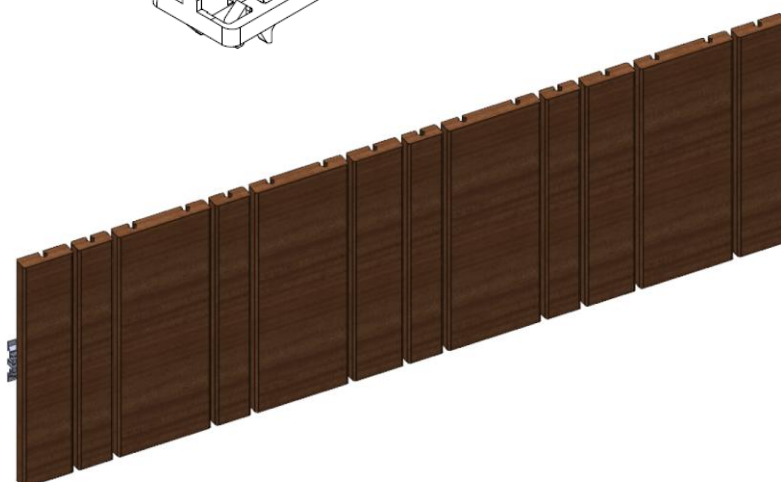
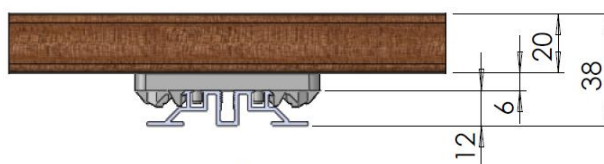



Bambou HOTwood Plus Line QuickClip® – SV+QC

Espacement 6 mm

Bardage

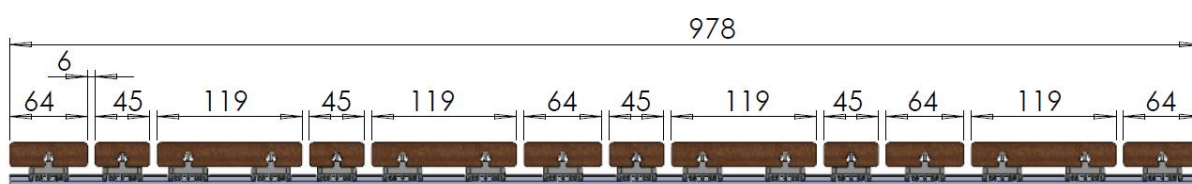

Le motif apparaît deux fois sur un profil, mais en miroir.



Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	20 mm (épaisseur) x 45 64 119 mm (largeur) x ± 1850 mm
Dimensions de la lambourde en aluminium	12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur) x 1962 mm
Structure totale	38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 12 mm)
Espacement entre les lames	6 mm
Entraxe des lames	Voir dessin
Essence de bois	Bambou HOTwood (bambou thermo-traité)
Certification	FSC® (sur demande)
Classe de durabilité	1
Résistance à la flexion	84,4 N/mm ²
Module d'élasticité	17,366 kN/mm ²
Densité	1150 kg/m ³
Stabilité dimensionnelle	Longueur : + 0,1 % ; largeur : + 0,9 % (24 heures dans l'eau 20 °C)
Réaction au feu	NPD

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®. La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement. Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé