
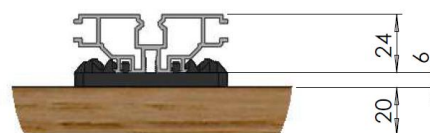


**Clear Pine HOTwood
Fine Line QuickClip® Acoustique
SV3QC-A-20**



Espacement 20 mm

Plafond acoustique

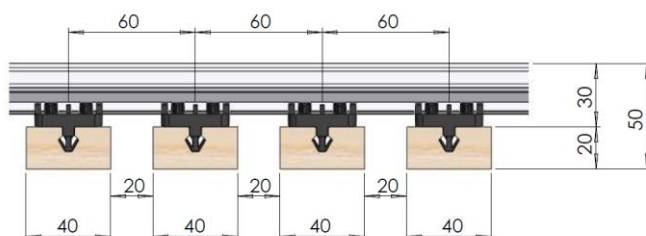


Système de suspension avec fixation réglable au plafond

Hauteur plénum entre 100 mm et 600 mm

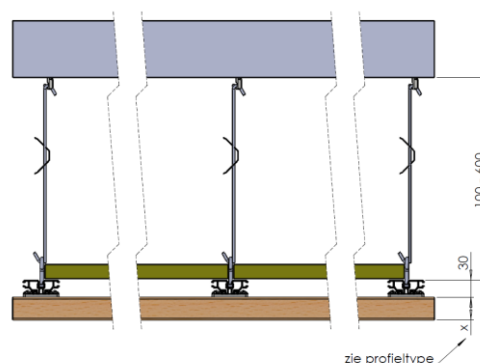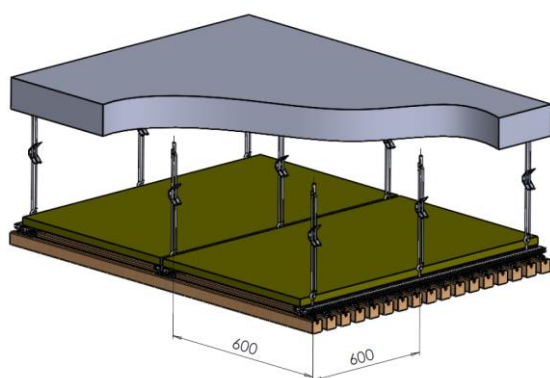

Système avec vis pour châssis

Hauteur plénum entre 25 mm et 100 mm

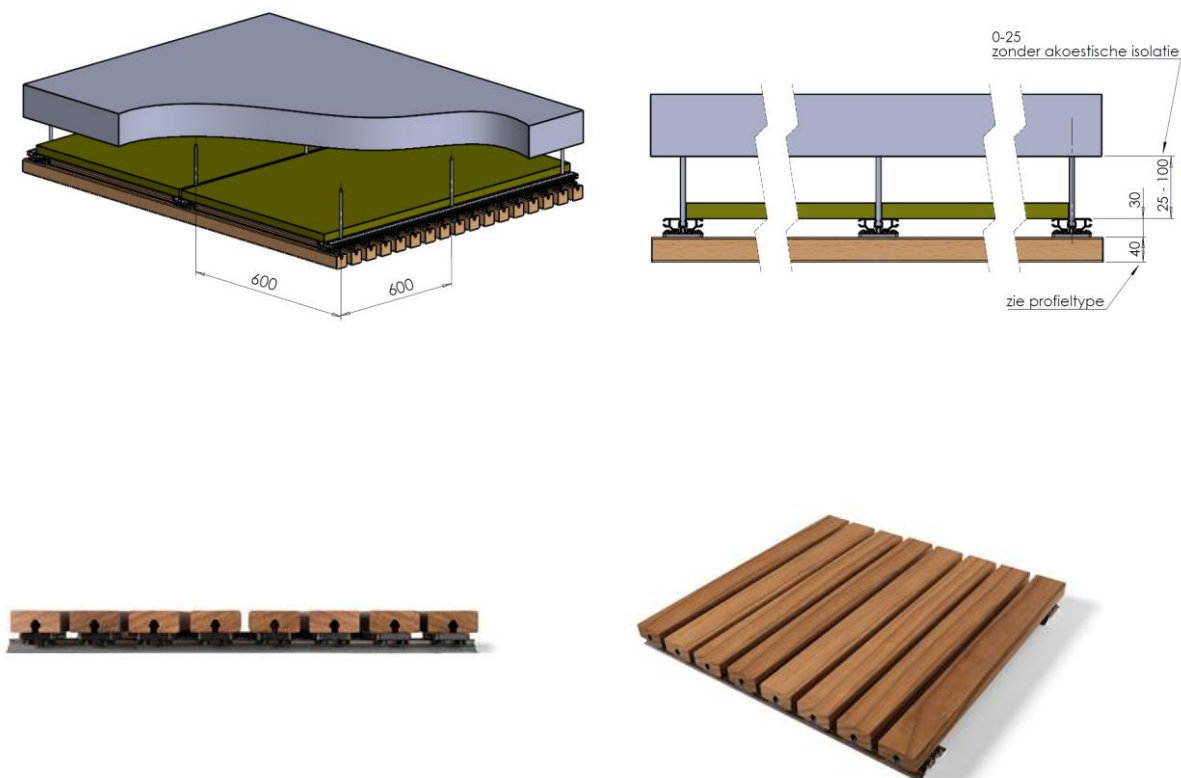

Caractéristiques techniques


Dimension des lames	20 mm (épaisseur) x 40 mm (largeur) x $\pm$ 3000 mm/+
Dimensions de la lambourde en aluminium	24 mm (épaisseur) x 63 mm (largeur)
Structure totale	50 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 24 mm)
Espacement entre les lames	20 mm
Entraxe des lames	60 mm
Essence de bois	Clear Pine HOTwood (pin thermo-traité sans nœuds)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1-2 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6%
Résistance à la flexion	17,41 N/mm ²
Module d'élasticité	3,44 kN/mm ²
Densité	415,5 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,39%

Caractéristiques acoustiques


Haute absorption acoustique grâce à l'Isover Climliner Slab 602 - 25 mm, un panneau en laine de verre solide, revêtu d'un côté d'un voile de verre noir renforcé.

Classe d'absorption acoustique C, calculée selon la norme ISO 11654

Absorption acoustique moyenne
avec une hauteur plénum de 50 mm

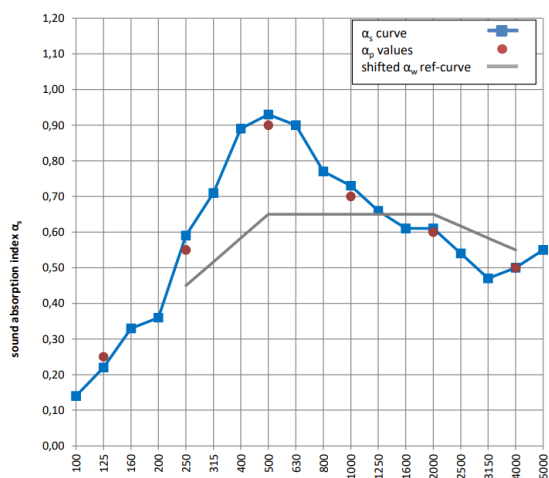

Absorption acoustique moyenne
avec une hauteur plénum de 250 mm

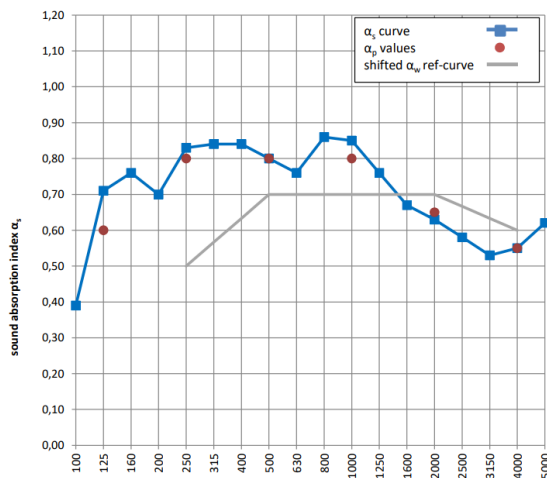

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, voir https://youtu.be/ooUzzRAAJ_Q