


**Frêne HOTwood
Fine Line QuickClip® Acoustique
SV3QC-A-5**



Espacement 5 mm

Plafond acoustique

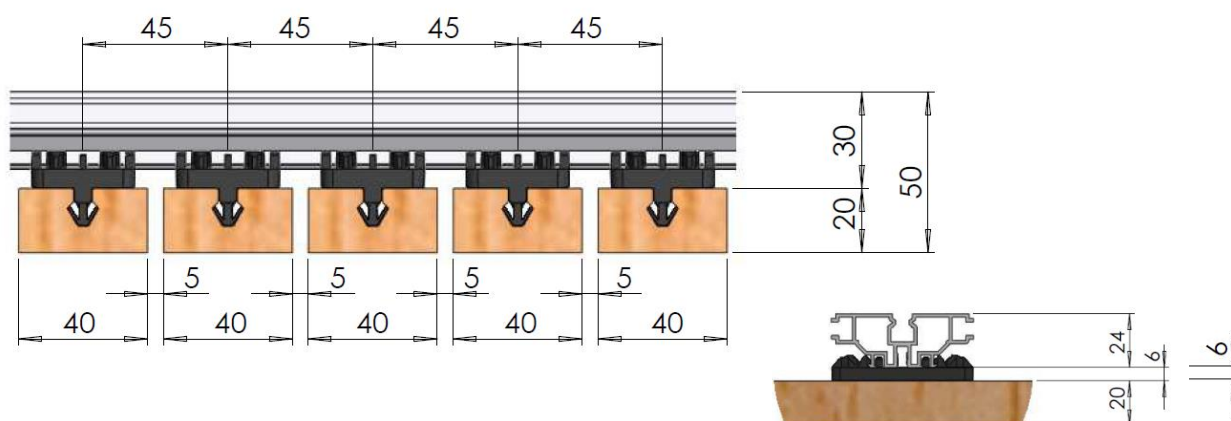



Système de suspension avec fixation réglable au plafond

Hauteur plénum entre 100 mm et 600 mm

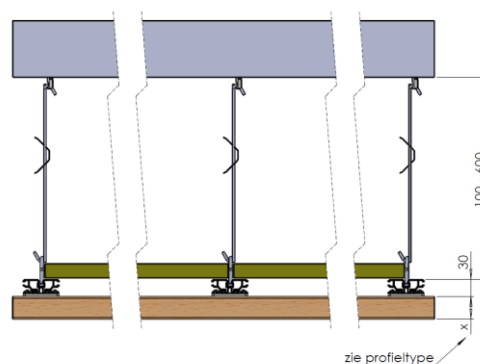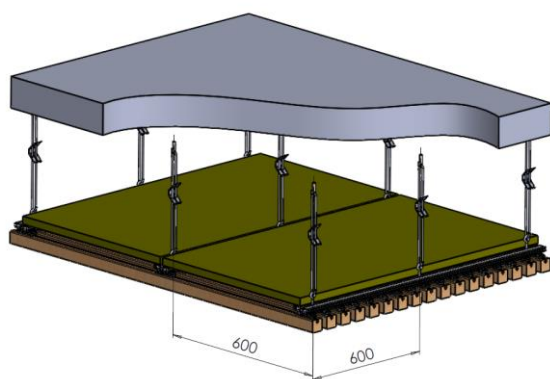

Système avec vis pour châssis

Hauteur plénum entre 25 mm et 100 mm

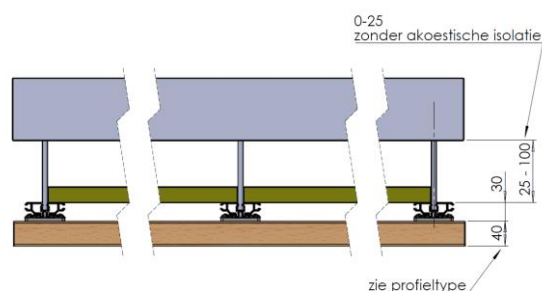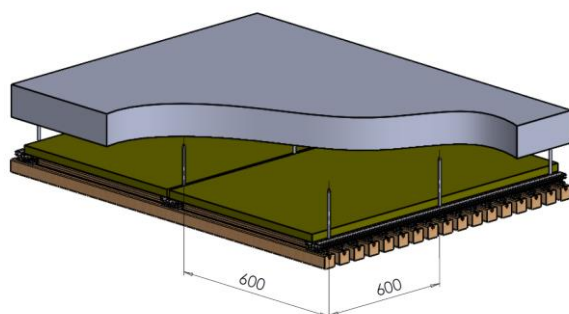



Caractéristiques techniques

Dimension des lames	20 mm (épaisseur) x 40 mm (largeur) x $\pm$ 1500 mm/+
Dimensions de la lambourde en aluminium	24 mm (épaisseur) x 63 mm (largeur)
Structure totale	50 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 24 mm)
Espacement entre les lames	5 mm
Entraxe des lames	45 mm
Essence de bois	Frêne HOTwood (frêne thermo-traité)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6%
Résistance à la flexion	81,9 N/mm ²
Module d'élasticité	15,68 kN/mm ²
Densité	603 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,34%

Caractéristiques acoustiques

Haute absorption acoustique grâce à l'Isover Climliner Slab 602 - 25 mm, un panneau en laine de verre solide, revêtu d'un côté d'un voile de verre noir renforcé.

Classe d'absorption acoustique D, calculée selon la norme ISO 11654

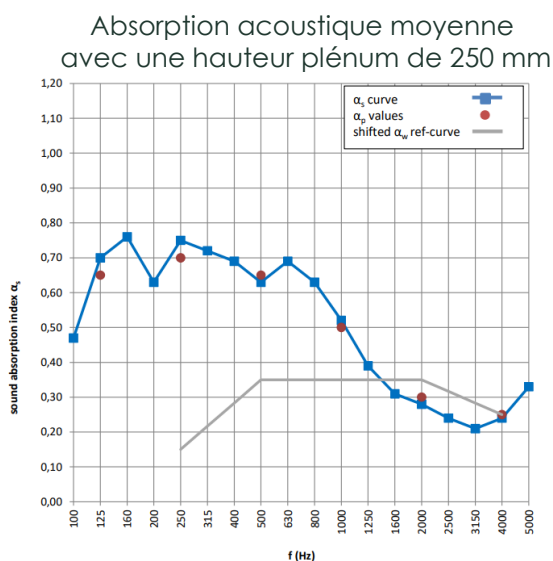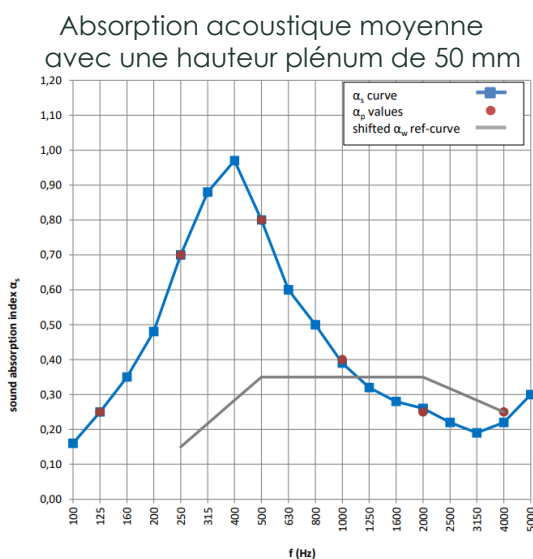

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, voir https://youtu.be/ooUzzRAAJ_Q