

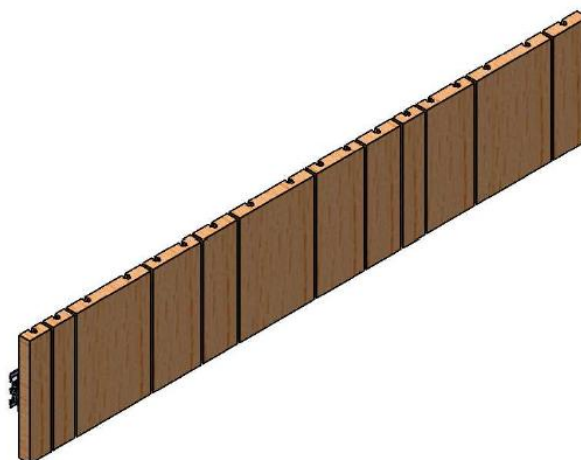


**Frêne HOTwood
Plus line QuickClip®
SV+QC**

Espacement 4 mm

Bardage
Revêtement mural
Plafond



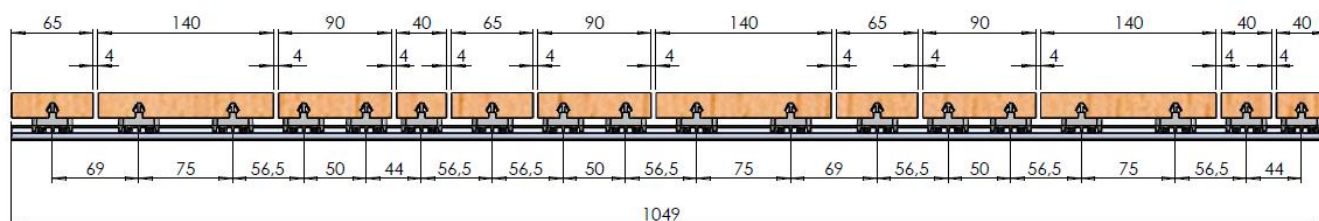

Caractéristiques techniques

Dimension des lames	20 mm (épaisseur) x 40 65 90 140 mm (largeur) x ± 1500 mm/+
Dimensions de la lambourde en aluminium	12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur) x 3159 mm
Structure totale	38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 12 mm)
Espacement entre les lames	4 mm
Entraxe des lames	Voir dessin
Essence de bois	Frêne HOTwood (frêne thermo-traité)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6 %
Résistance à la flexion	81,9 N/mm ²
Module d'élasticité	15,68 kN/mm ²
Densité	603 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,34 %

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé