



Frêne HOTwood Triple – TRIP

Bardage
Revêtement mural
Plafond

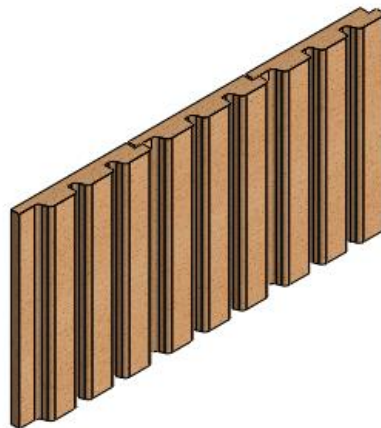

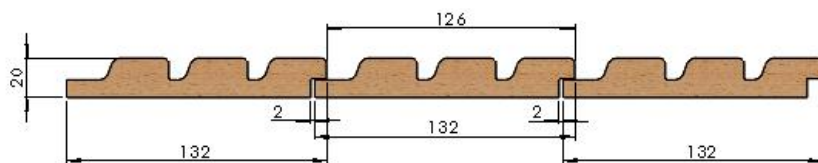

Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	20 mm (épaisseur) x 132 mm (largeur) x ± 1500 mm/+
Contre-latte à fournir par le client	22 mm (épaisseur) x 45 mm (largeur)
Structure totale	42 mm (profil 20 mm + contre-latte 22 mm)
Entraxe des lames	134 mm
Largeur de couverture	126 mm
Essence de bois	Frêne HOTwood (frêne thermo-traité)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6%
Résistance à la flexion	81,9 N/mm ²
Module d'élasticité	15,68 kN/mm ²
Densité	603 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,34%

Système de pose

Pose selon les recommandations de Buildwise (l'ancien CSTC).

Attention : HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité. Prévoyez toujours un jeu d'au moins 2 mm pour les profils fermés.