
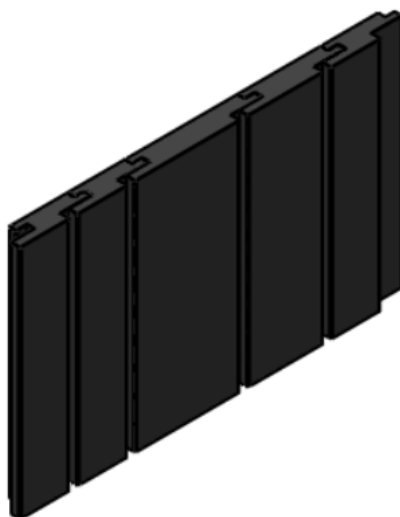


**Pin HOTwood**  
**Jump Line – Noir brossé**  
**SV4 sans relief**

—  
Bardage  
Revêtement mural  
Plafond  
—

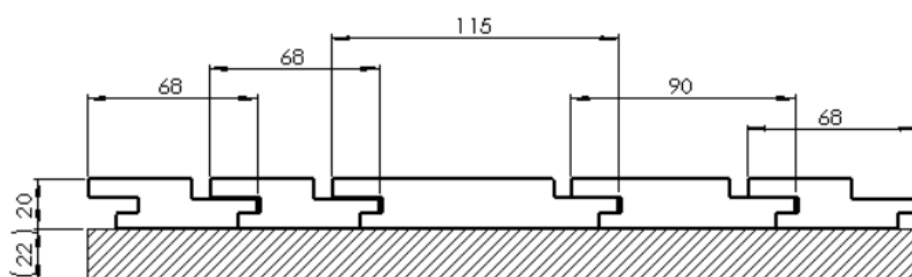

### **Caractéristiques techniques**

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions des lames                              | 20 mm ((épaisseur) x 68   68   115   90   68 mm (largeur) x $\pm$ 3000 mm/+) |
| Contre-latte à fournir par le client              | 22 mm (épaisseur) x 45 mm (largeur)                                          |
| Structure totale                                  | 42 mm (profil 20 mm + contre-latte 22 mm)                                    |
| Entraxe des lames                                 | 60   83,5   72,5   49 mm                                                     |
| Largeur de couverture                             | Voir dessin                                                                  |
| Essence de bois                                   | Pin HOTwood (pin thermo-traité avec nœuds)                                   |
| Certification                                     | PEFC                                                                         |
| Classe de durabilité                              | 1-2 (Certificat Catas sur demande)                                           |
| Degré d'humidité                                  | 4-6 %                                                                        |
| Résistance à la flexion                           | 17,41 N/mm <sup>2</sup>                                                      |
| Module d'élasticité                               | 3,44 kN/mm <sup>2</sup>                                                      |
| Densité                                           | 415,5 kg/m <sup>3</sup>                                                      |
| Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 % | 0,39 %                                                                       |
| Réaction au feu                                   | Classe D-s2,d0 (EN 13501-1)                                                  |

### **Système de pose**

Pose selon les recommandations de Buildwise (l'ancien CSTC).

*Attention : HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité. Prévoyez toujours un jeu d'au moins 2 mm pour les profils fermés.*