



Pin HOTwood Jump Line – Noir brossé SV4

Bardage
Revêtement mural
Plafond

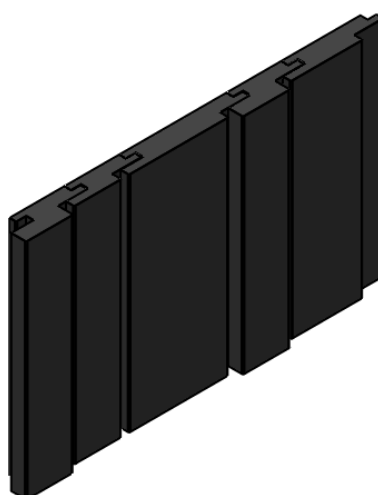

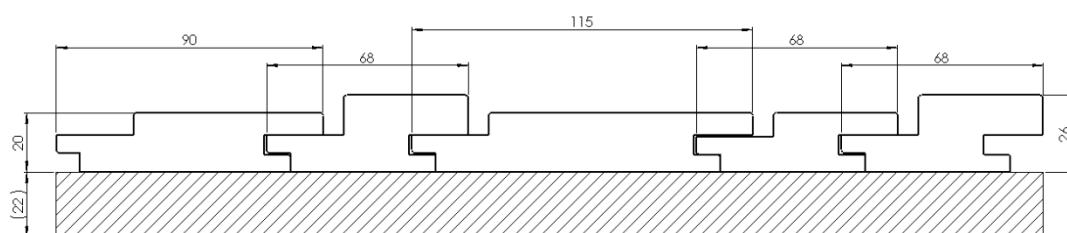

Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	20 mm (épaisseur) x 90 mm (largeur) 26 mm (épaisseur) x 68 mm (largeur) 20 mm (épaisseur) x 115 mm (largeur) 20 mm (épaisseur) x 68 mm (largeur) 26 mm (épaisseur) x 68 mm (largeur) x ± 3000 mm/+
Contre-latte à fournir par le client	22 mm (épaisseur) x 45 mm (largeur)
Structure totale	42 48 mm (profil 20 26 mm + contre-latte 22 mm)
Entraxe des lames	60 72,5 72,5 49 mm
Largeur de couverture	Voir dessin
Essence de bois	Pin HOTwood (pin thermo-traité avec nœuds)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1-2 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6 %
Résistance à la flexion	17,41 N/mm ²
Module d'élasticité	3,44 kN/mm ²
Densité	415,5 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,39 %
Réaction au feu	Classe D-s2,d0 (EN 13501-1)

Système de pose

Pose selon les recommandations de Buildwise (l'ancien CSTC).

Attention : HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité. Prévoyez toujours un jeu d'au moins 2 mm pour les profils fermés.

