
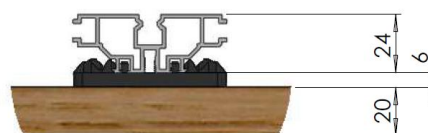




## Pin HOTwood Fine Line QuickClip® Acoustique SV3QC-A-5

Espacement 5 mm

Plafond acoustique

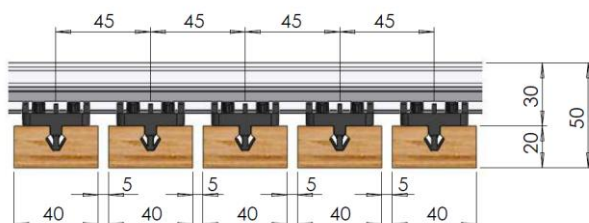


## Système de suspension avec fixation réglable au plafond Hauteur plénum entre 100 mm et 600 mm

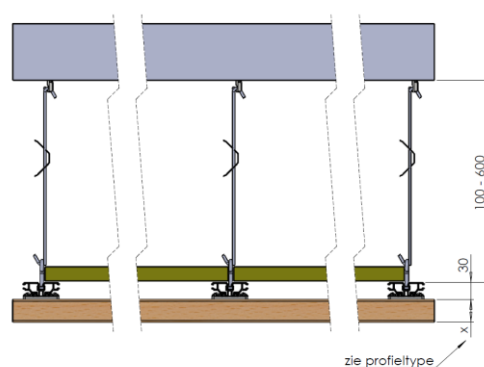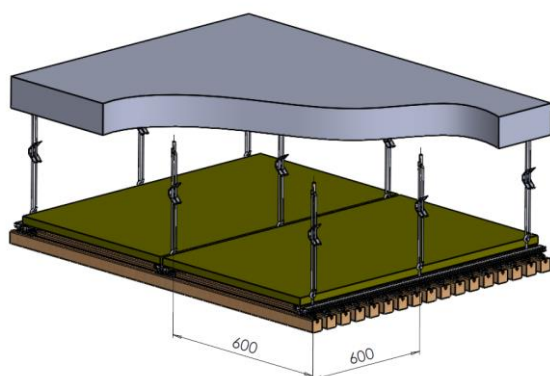

## Système avec vis pour châssis

Hauteur plénum entre 25 mm et 100 mm

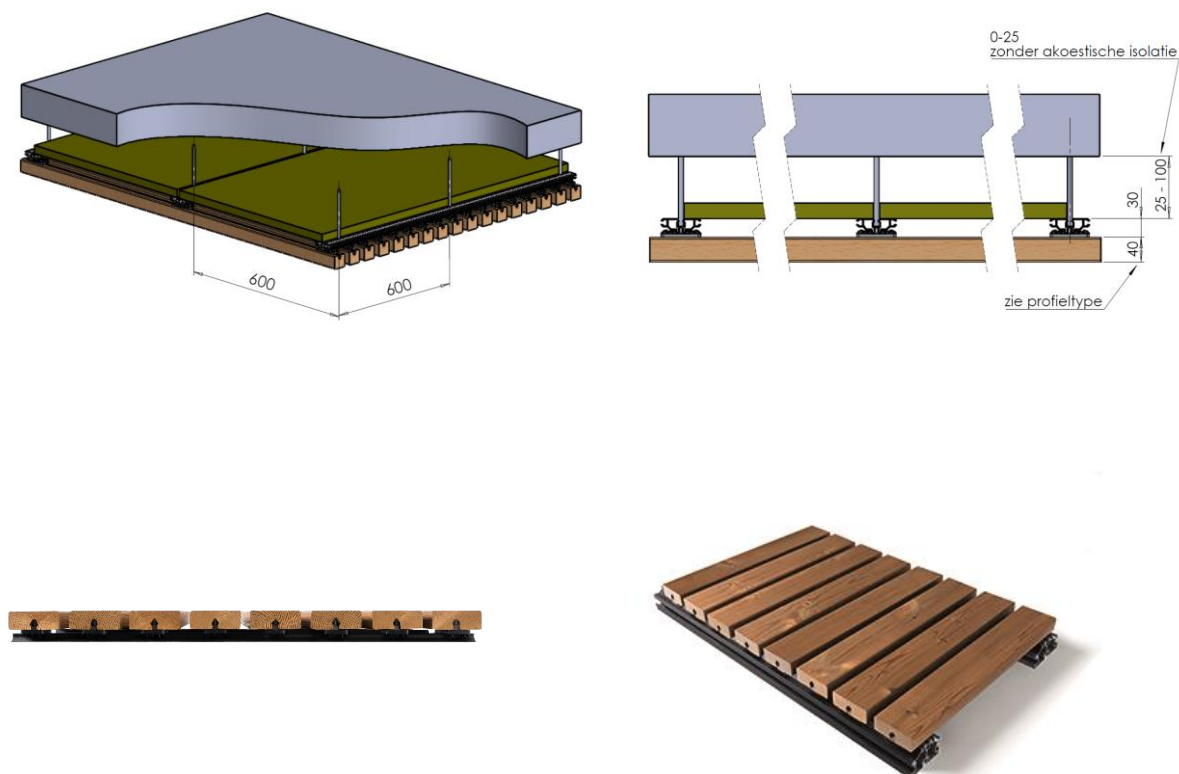

## Caractéristiques techniques


|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimension des lames                               | 20 mm (épaisseur) x 40 mm (largeur) x $\pm 1500$ mm/+     |
| Dimensions de la lambourde en aluminium           | 24 mm (épaisseur) x 63 mm (largeur)                       |
| Structure totale                                  | 50 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 24 mm) |
| Espacement entre les lames                        | 5 mm                                                      |
| Entraxe des lames                                 | 45 mm                                                     |
| Essence de bois                                   | Pin HOTwood (pin thermo-traité)                           |
| Certification                                     | PEFC                                                      |
| Classe de durabilité                              | 1-2 (Certificat Catas sur demande)                        |
| Degré d'humidité                                  | 4-6%                                                      |
| Résistance à la flexion                           | 17,41 N/mm <sup>2</sup>                                   |
| Module d'élasticité                               | 3,44 kN/mm <sup>2</sup>                                   |
| Densité                                           | 415,5 kg/m <sup>3</sup>                                   |
| Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 % | 0,39%                                                     |

## Caractéristiques acoustiques


Haute absorption acoustique grâce à l'Isover Climliner Slab 602 - 25 mm, un panneau en laine de verre solide, revêtu d'un côté d'un voile de verre noir renforcé

**Classe d'absorption acoustique D**, calculée selon la norme ISO 11654

Absorption acoustique moyenne avec une hauteur plénum de 50 mm

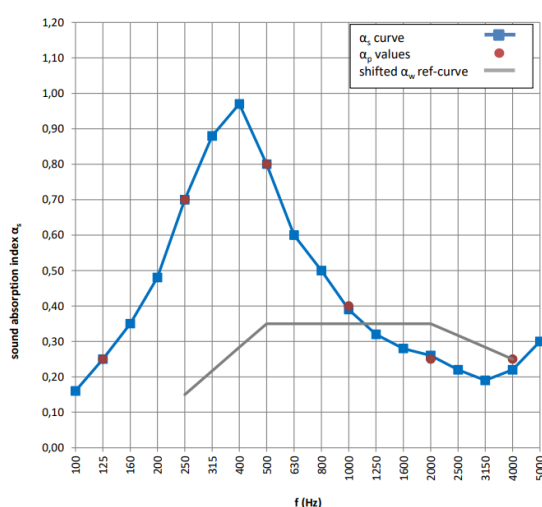

Absorption acoustique moyenne avec une hauteur plénum de 250 mm

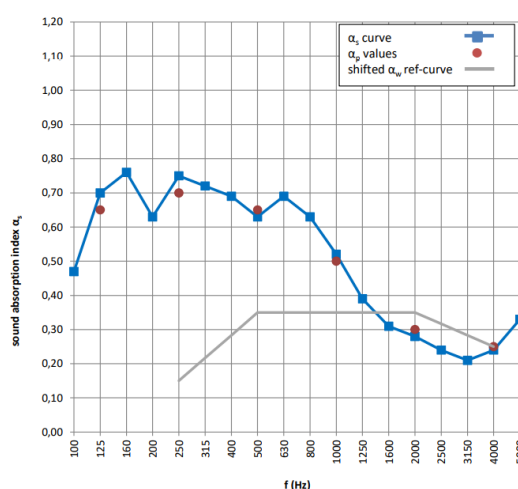

## Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, voir [https://youtu.be/ooUzzRAAJ\\_Q](https://youtu.be/ooUzzRAAJ_Q)