



**Clear Pine HOTwood
Jump Line - Brossé
SV4**

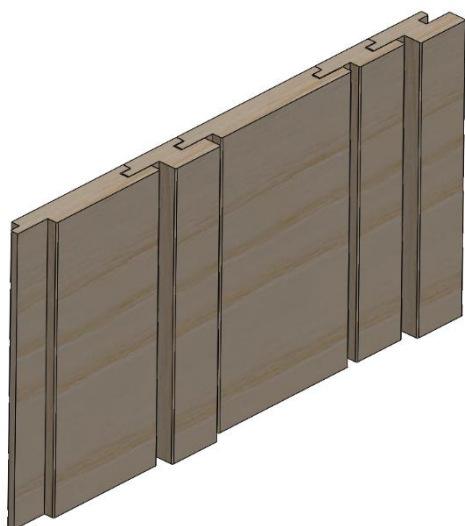

Bardage
Revêtement mural
Plafond

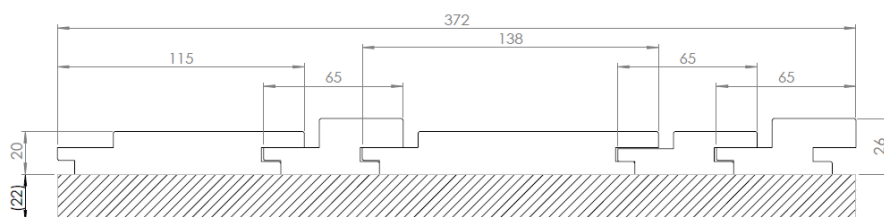

Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	20 mm (épaisseur) x 115 mm (largeur) 26 mm (épaisseur) x 65 mm (largeur) 20 mm (épaisseur) x 138 mm (largeur) 20 mm (épaisseur) x 65 mm 26 mm (épaisseur) x 65 mm (largeur) x ± 3000 mm/+
Contre-latte à fournir par le client	22 mm (épaisseur) x 45 mm (largeur)
Structure totale	42 48 mm (profil 20 26 mm + contre-latte 22 mm)
Entraxe des lames	71 82,5 82,5 46 mm
Largeur de couverture	Voir dessin
Essence de bois	Clear Pine HOTwood (pin thermo-traité sans défauts)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1-2 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6%
Résistance à la flexion	17,41 N/mm ²
Module d'élasticité	3,44 kN/mm ²
Densité	415,5 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,39%
Réaction au feu	Classe D-s2,d0 (EN 13501-1)

Système de pose

Pose selon les recommandations de Buildwise (l'ancien CSTC).

Attention : HOTwood peut se dilater légèrement en cas de forte humidité. Prévoyez toujours un jeu d'au moins 2 mm pour les profils fermés.