


EUROPEES EIKEN (PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: PLANCHET T&G – GEEN KOPSE T&G – TWEEZIJDIG GEBRUIK – S4

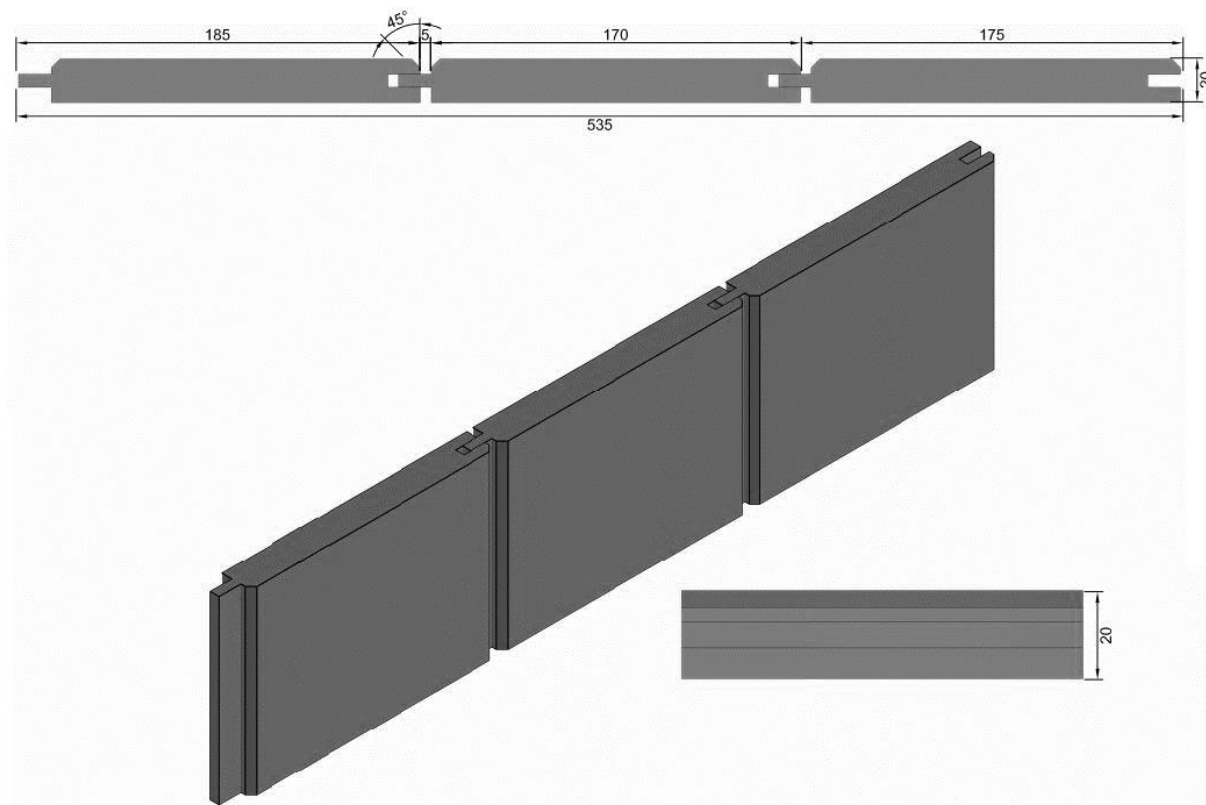

AFMETINGEN PROFIEL

D ± 20 x B ± 190 x L ± 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 mm

Uitlattingslat te voorzien door klant

D 20 mm x B 50 mm

TOTALE OPBOUW: 40 mm (profiel 20 mm, uitlattingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 2 – 3 (Catas-certificaat op aanvraag)

Binnengebruik: vochtigheidsgraad 12 – 14 %

Buitengebruik: vochtigheidsgraad 14 – 16 %

Densiteit: 760 kg/m³ bij een vochtgehalte van 12 %

Beschrijving:

Gevelbekleding in Europees eiken, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 20 mm; breedte: 185 mm.

Europees eiken heeft duurzaamheidsklasse 2-3, vochtigheidsgraad 12-14 % voor binnen, 14-16 % voor buiten, densiteit 760 kg/m³ bij 12 % vochtgehalte. De totale opbouw bedraagt 40 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen