


HOTWOOD BAMBOE (THERMISCH BEHANDELD BAMBOE – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: OPEN LINE met QuickClip® – SV1QC

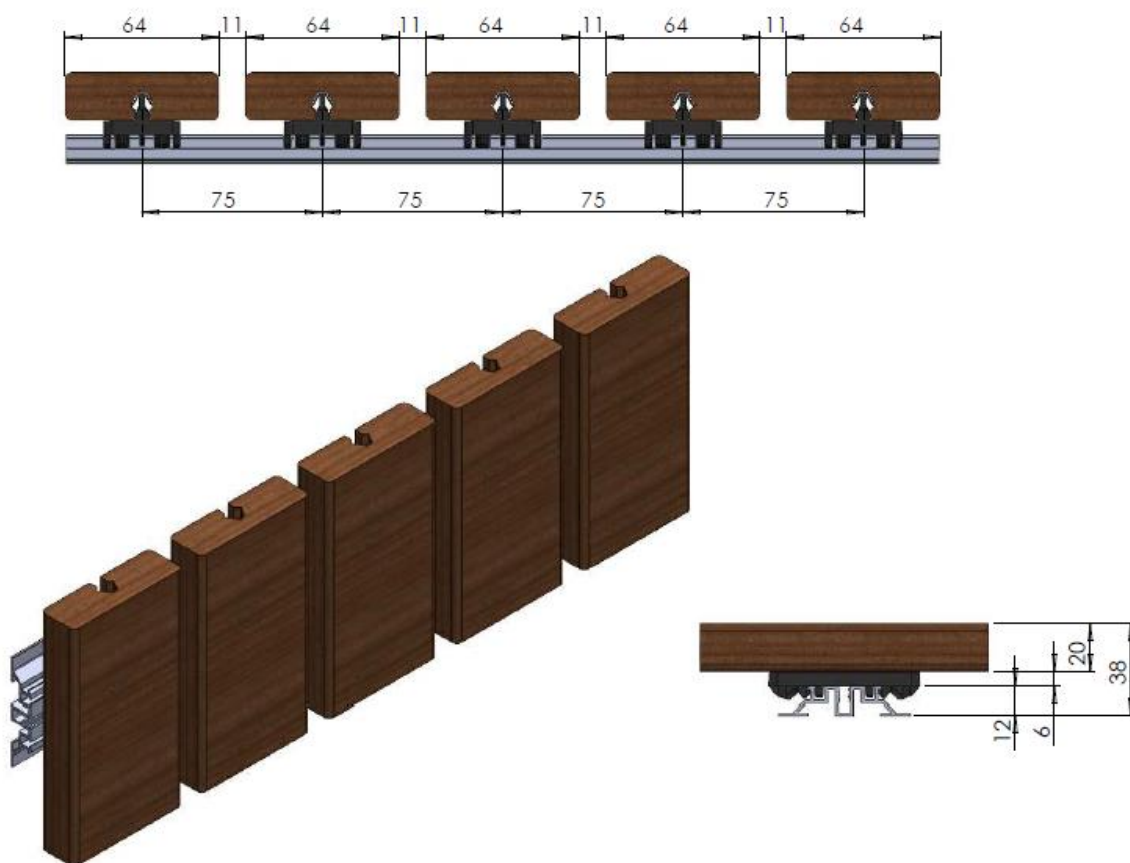

AFMETINGEN PROFIEL

D 20 x B 64 x L $\pm$ 1850 mm

AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS

D 12 x B 55 x L 3960 mm

TOTALE OPBOUW: 38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

Buigsterkte: 54,4 N/mm² | Elasticiteitsmodulus: 13.565 N/mm² | Densiteit: 1150 kg/m³

Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1%; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood bamboe, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 20 mm; breedte: 64 mm, geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood bamboe heeft duurzaamheidsklasse 1, buigsterkte 54,4 N/mm², elasticiteitsmodulus 13.565 N/mm² en densiteit 1150 kg/m³. Alle kunststof clips met een as-afstand volgens profiel zijn VOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL 9005 met volgende afmetingen: dikte van 12 mm, breedte van 55 mm en lengte van 3960 mm. De totale opbouw bedraagt 38 mm.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document