


HOTWOOD ESSEN (THERMISCH BEHANDELD ESSEN – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: DUBBELE RHOMBUS – DSB1

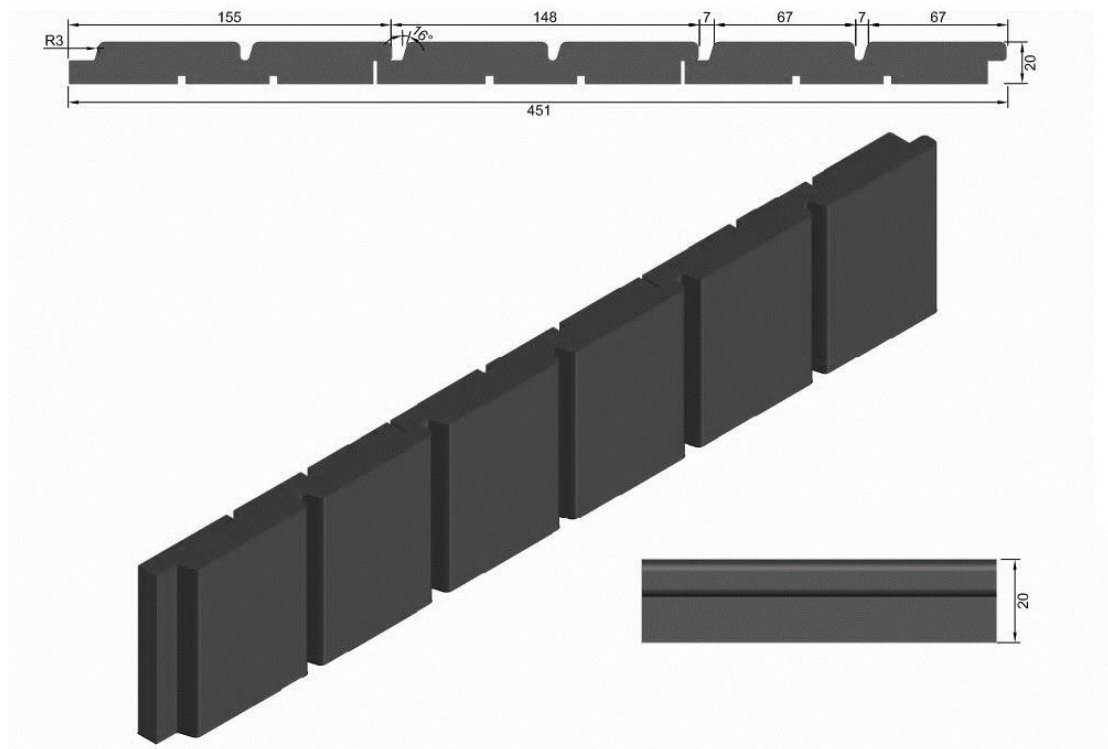

AFMETINGEN PROFIEL

D 20 x B 155 x L ±1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Uitlatingslat te voorzien door klant: D 20 mm x B 50 mm

TOTALE OPBOUW: 40 mm (profiel 20 mm, uitlatingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6% | Buigsterkte: 81,9 | Elasticiteitsmodulus: 15,68 | Densiteit: 603 kg/m³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood essen, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen: dikte: 20 mm; breedte: 155 mm.

HOTwood essen heeft duurzaamheidsklasse 1, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte: 81,9, elasticiteitsmodus: 15,68 en densiteit 603 kg/m³. De totale opbouw bedraagt 40 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.