


**HOTWOOD ESSEN** (THERMISCH BEHANDELD ESSEN – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: PLANCHET T&G – PLAN

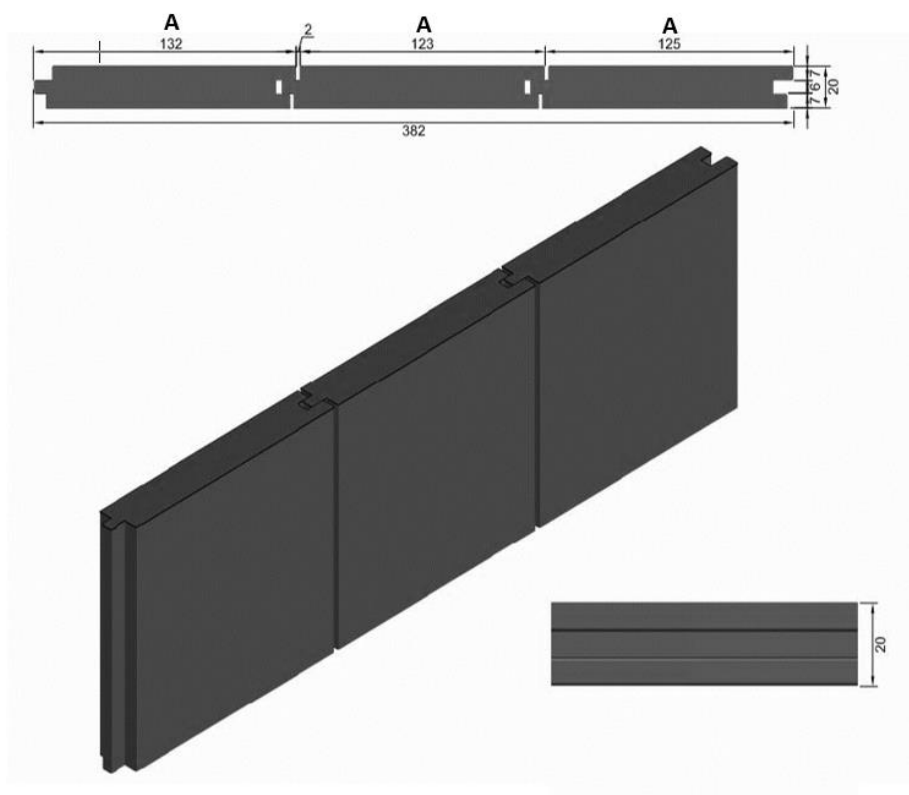

## AFMETINGEN PROFIEL

D 20 x B 132 x L ±1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Uitlattingslat te voorzien door klant: D 20 mm x B 50 mm

TOTALE OPBOUW: 40 mm (profiel 20 mm, uitlattingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6% | Buigsterkte: 81,9 | Elasticiteitsmodulus: 15,68 | Densiteit: 603 kg/m<sup>3</sup>  
Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

## Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood essen, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen: dikte: 20 mm; breedte: 132 mm.

HOTwood essen heeft duurzaamheidsklasse 1, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte: 81,9, elasticiteitsmodus: 15,68 en densiteit 603 kg/m<sup>3</sup>. De totale opbouw bedraagt 40 mm.

## Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

**Opgelet:** Plaats steeds de foutvrije A-zijde (zie tekening) aan de bovenkant en voorzie minstens 2 mm speling bij de tand en groef. Bij hoge vochtigheid kan HOTwood immers lichtjes uitzetten.