


HOTWOOD ESSEN (THERMISCH BEHANDELD ESSEN – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: PLUS LINE met QuickClip® – SV+QC – 10 mm tussenafstand

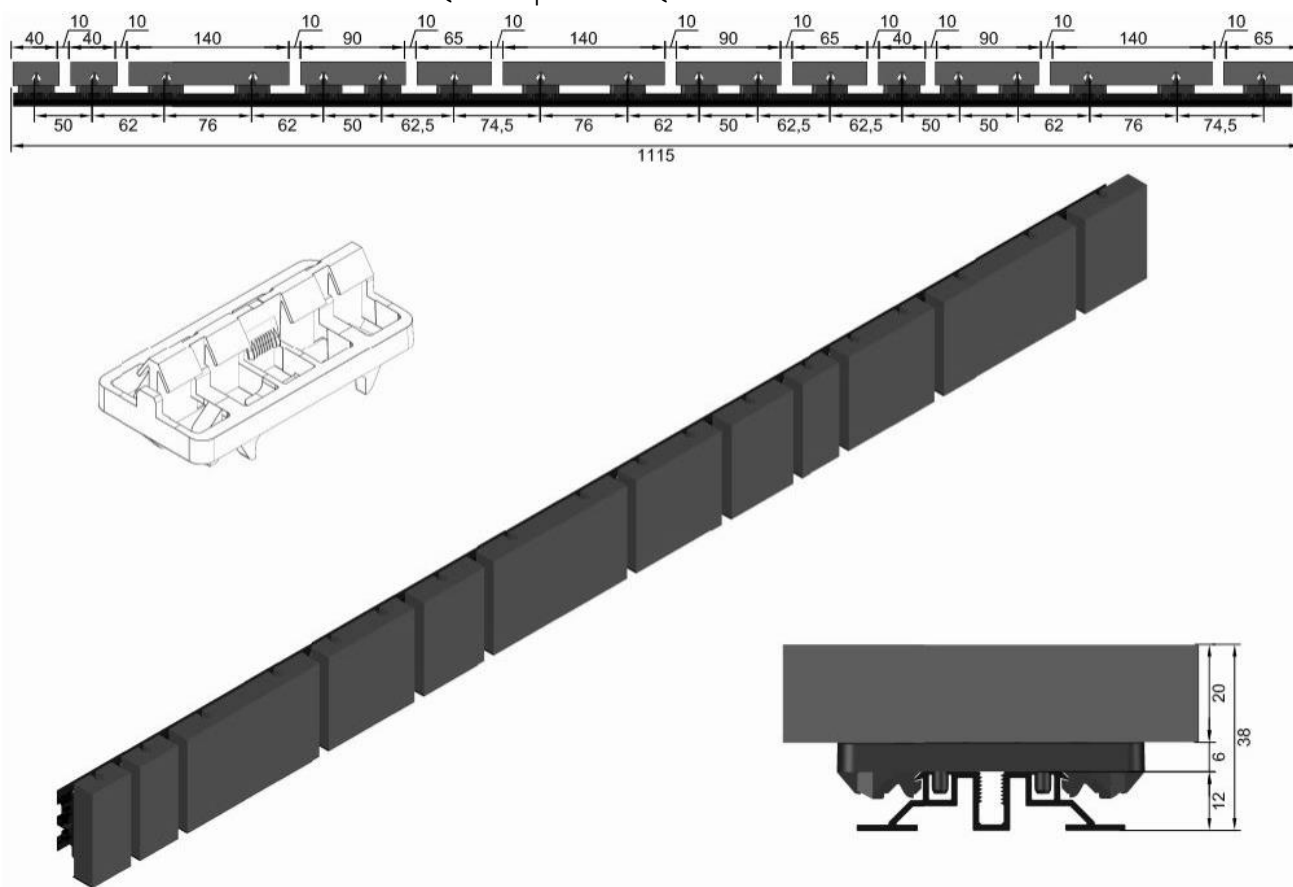

AFMETINGEN PROFIEL

D 20 x B 40 | 65 | 90 | 140 x L ±1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS

D 12 x B 55 x L ± 3600 - 3900 mm

TOTALE OPBOUW: 38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6% | Buigsterkte: 81,9 | Elasticiteitsmodulus: 15,68 | Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood essen, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 20 mm; breedte: 40 | 65 | 90 | 140 mm, geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood essen heeft duurzaamheidsklasse 1, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 81,9, elasticiteitsmodulus 15,68 en densiteit 603 kg/m³. Alle kunststof clips zijn VOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL 9005 met volgende afmetingen: dikte van 12 mm, breedte van 55 mm en lengte van ± 3600 - 3900 mm. De totale opbouw bedraagt 38 mm.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document