


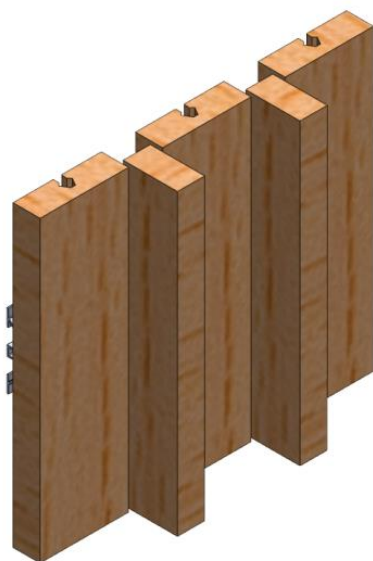

Algemeen

Hotwood essen (Thermisch behandeld essen - PEFC gecertificeerd)

Profielnaam: Uni Line 40


Afmetingen profiel


D 20 x B 65 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Dwars : D 20 x B 40 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Afmetingen aluminium onderconstructie met voorgemonteerde clips : D 12x B 55 x L 3960 mm

Totale opbouw: 38/71,4 mm (profiel 18 mm + clips 6mm + alu onderconstructie 12mm)

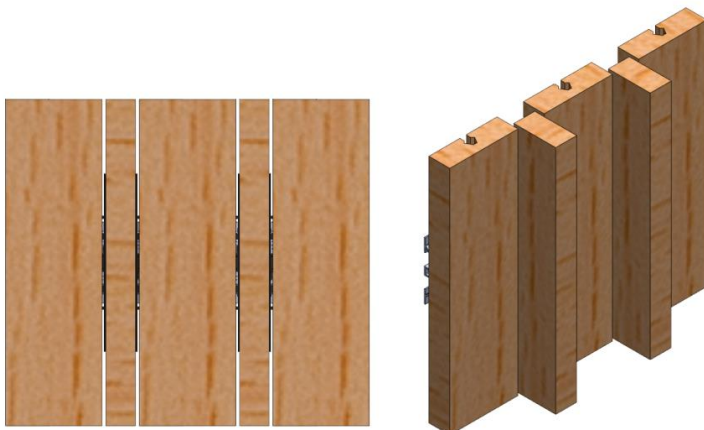

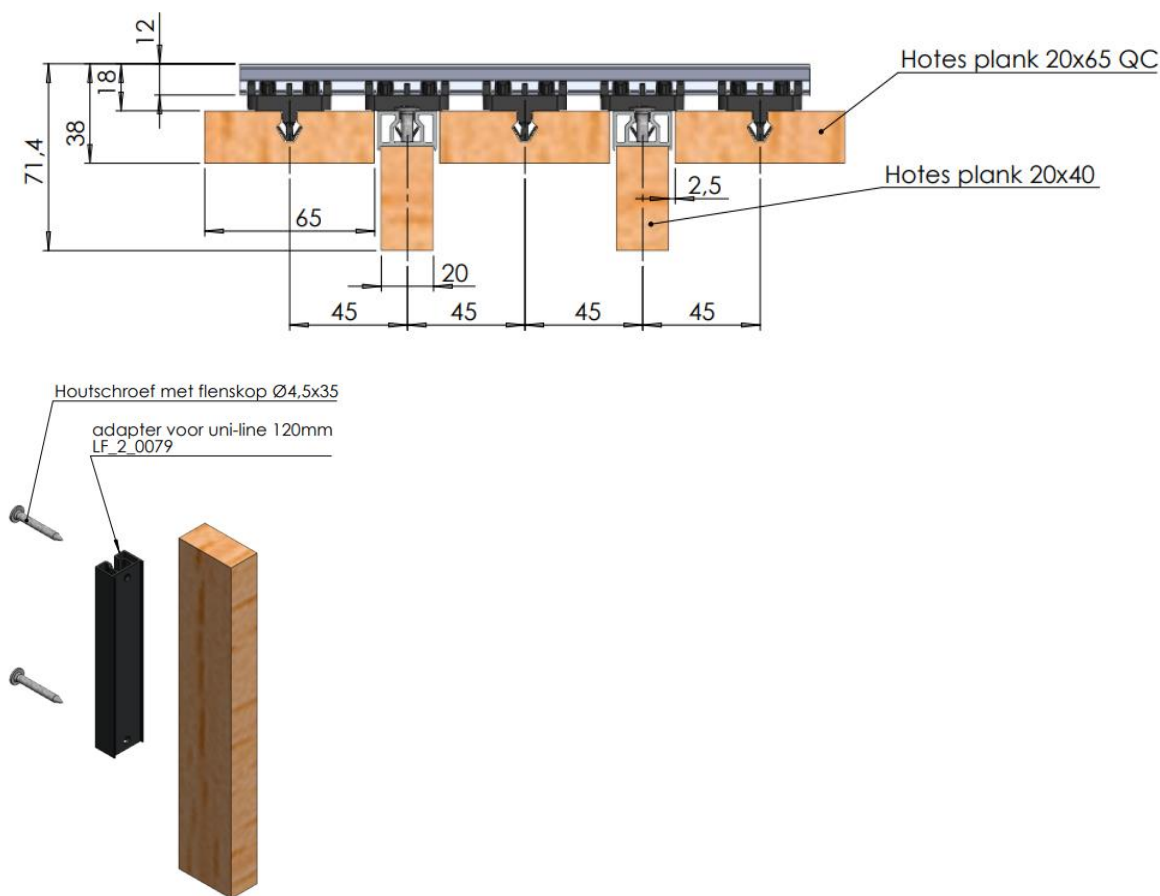

De dwarse planken worden bevestigd met de adapter.

De Adapter stukken schroef je vast op de planken. Telkens ter hoogte van een Stabila.

Duurzaamheidsklasse

1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Buigsterkte: 81,9

Elasticiteitsmodulus: 15,68

Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Beschrijving

Gevelbekleding in HOTwood essen, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 20 mm; breedte: 65 mm – dwars: dikte 20 mm; breedte: 40 mm

HOTwood essen heeft duurzaamheidsklasse 1, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte: 81,9, elasticiteitsmodulus: 15,68 en densiteit 603 kg/m³. De totale opbouw bedraagt 46 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen