


**HOTWOOD NAALDHOUT - GRENEN** (THERMISCH BEHANDELD – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: CUBUS met QuickClip® – CBQC – 18 mm tussenafstand

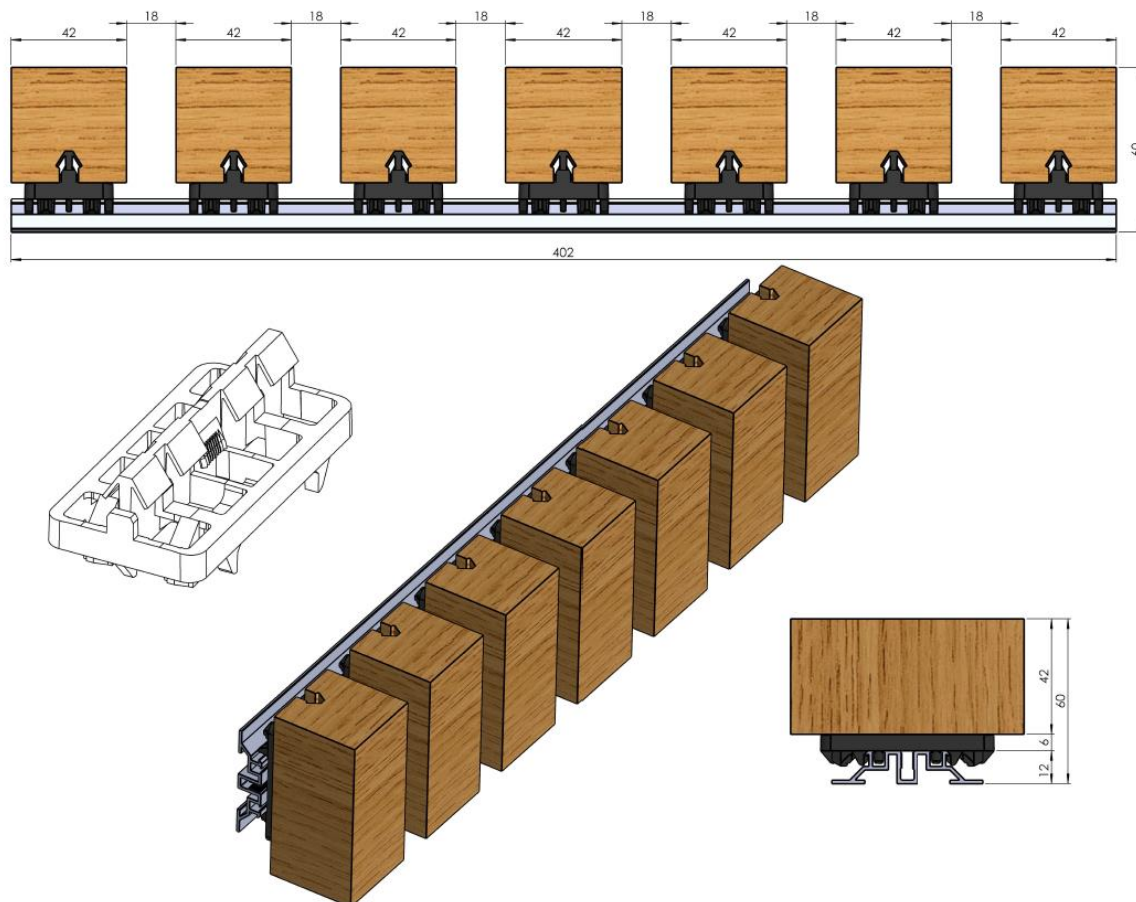

**AFMETINGEN PROFIEL**

D 42 x B 42 x L  $\pm$  2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

**AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS**

D 12 x B 55 x L  $\pm$  4000 mm

TOTALE OPBOUW: 60 mm (profiel 42 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)

**DUURZAAMHEIDSKLASSE 1-2** (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad 4-6% | Buigsterkte: 17,41 | Elasticiteitsmodulus: 3,44 | Densiteit: 415,5 kg/m<sup>3</sup>

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,39%

**Beschrijving:**

Gevelbekleding in HOTwood naaldhout, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 42 mm; breedte: 42 mm, geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood naaldhout (grenen) heeft duurzaamheidsklasse 1-2, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 17,41, elasticiteitsmodus 3,44 en densiteit 415,5 kg/m<sup>3</sup>. Alle kunststof clips met een as-afstand van 62 mm zijn VOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL 9005 met volgende afmetingen: dikte van 12 mm, breedte van 55 mm en lengte van  $\pm$  4000 mm. De totale opbouw bedraagt 60 mm.

**Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document**