


HOTWOOD NAALDHOUT - GRENEN (THERMISCH BEHANDELD – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: ZWEEDS RABAT – RB2 – ZWART

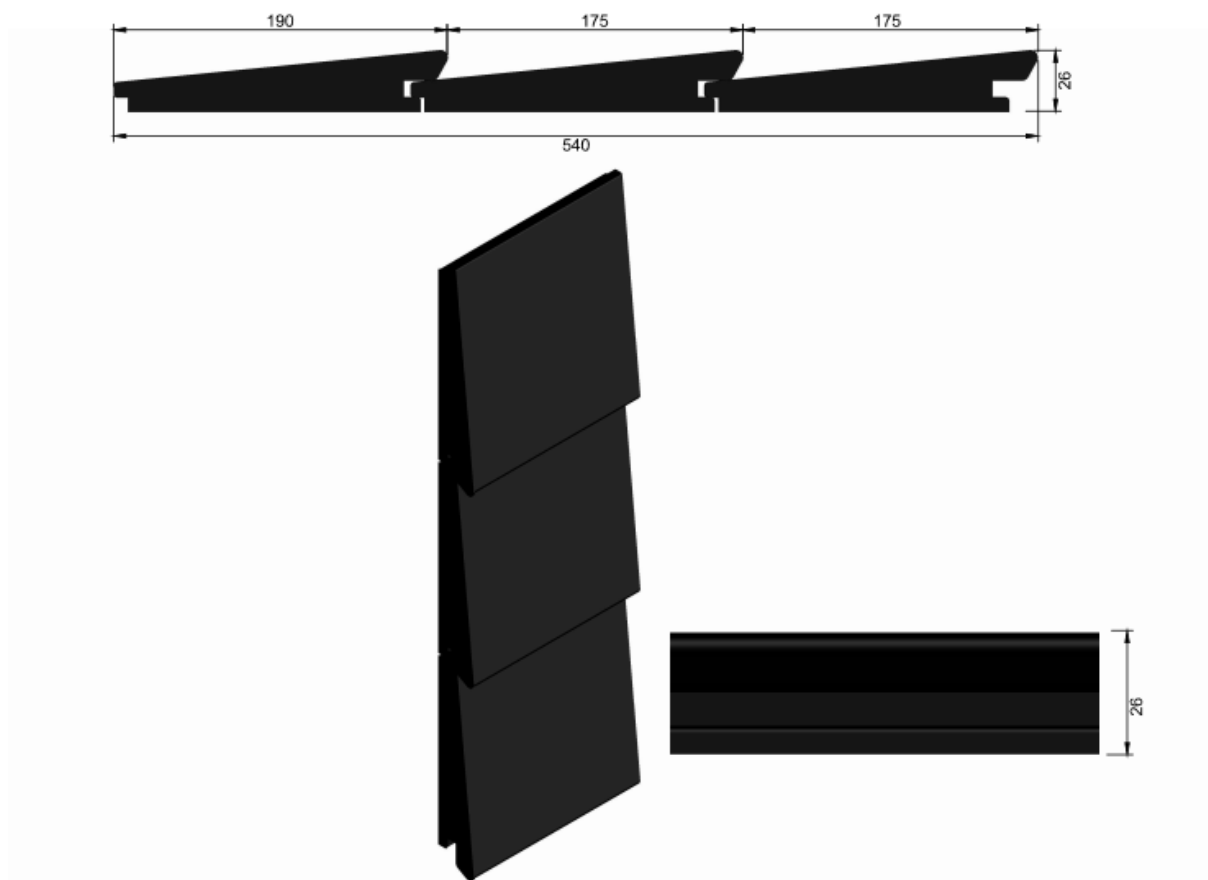

AFMETINGEN PROFIEL

D 12/26 x B 190 x L 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 mm

Uitlatingslat te voorzien door klant: D 20 mm x B 50 mm

TOTALE OPBOUW: 46 mm (profiel 26 mm, uitlatingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad 4-6% | Buigsterkte: 17,41 | Elasticiteitsmodulus: 3,44 | Densiteit: 415,5 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,39%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood naaldhout, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen: dikte: 12/26 mm; breedte: 190 mm. HOTwood naaldhout (grenen) heeft duurzaamheidsklasse 1-2, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 17,41, elasticiteitsmodus 3,44 en densiteit 415,5 kg/m³. De totale opbouw bedraagt 46 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.