


HOTWOOD NAALDHOUT - GRENEN (THERMISCH BEHANDELD – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: RELIËF met QuickClip® – RELQC

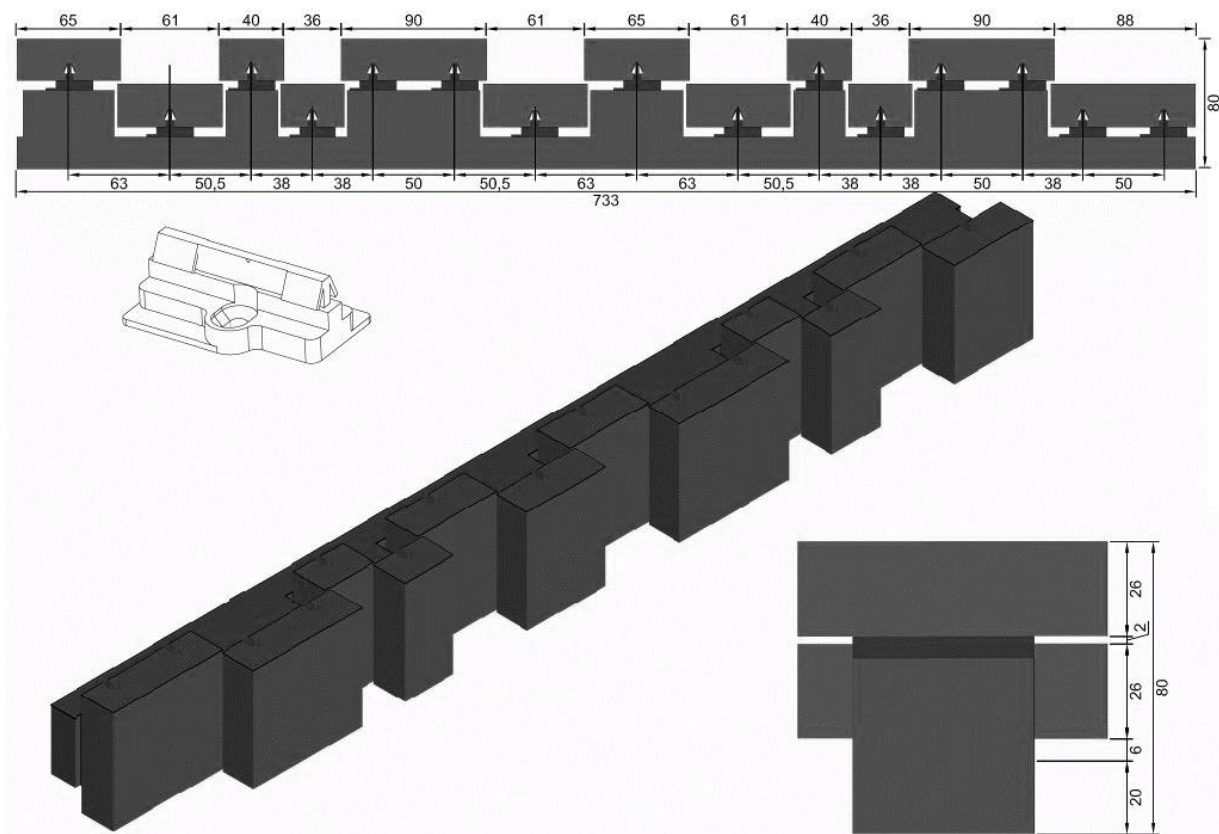

AFMETINGEN PROFIEL

D 26 x B 40 | 65 | 90 x L ±2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

AFMETINGEN HOUTEN ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS

D 48 x B 50 x 3600 mm

TOTALE OPBOUW: 80 mm

(profiel 26 mm + 2 mm speling + profiel 26 mm + clip 6 mm + houten onderconstructie 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad 4-6% | Buigsterkte: 17,41 | Elasticiteitsmodulus: 3,44 | Densiteit: 415,5 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,39%

Beschrijving:

De gevelbekleding in HOTwood naaldhout, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 26 mm; breedte: 40 | 65 | 90 mm, wordt geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood naaldhout (grenen) heeft duurzaamheidsklasse 1-2, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 17,41, elasticiteitsmodus 3,44 en densiteit 415,5 kg/m³. Alle kunststof clips met een as-afstand volgens profiel zijn VOORAF gemonteerd op een houten rail, geïmpregneerd met volgende afmetingen: dikte van 48 mm, breedte van 50 mm en lengte van 3600 mm. De totale opbouw bedraagt 80 mm.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document