


HOTWOOD NAALDHOUT - GRENEN (THERMISCH BEHANDELD – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: PLUS LINE met QuickClip® – SV+QC – 4 mm tussenafstand

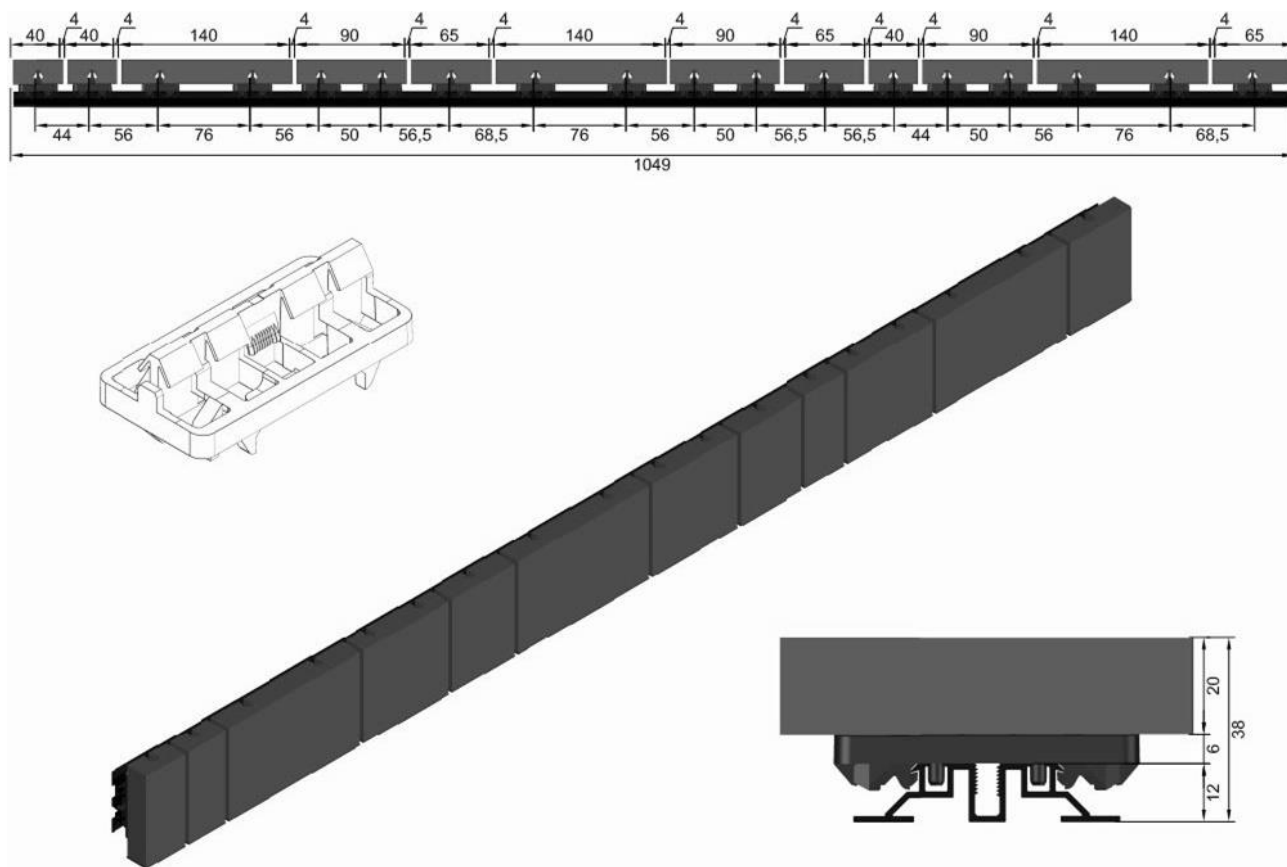

AFMETINGEN PROFIEL

D 26 x B 40 | 65 | 90 | 140 x L ±2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS

D 12 x B 55 x L 3159mm

TOTALE OPBOUW: 38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad 4-6% | Buigsterkte: 17,41 | Elasticiteitsmodulus: 3,44 | Densiteit: 415,5 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,39%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood naaldhout, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 26 mm; breedte: 40 | 65 | 90 | 140 mm, geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood naaldhout (grenen) heeft duurzaamheidsklasse 1-2, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 17,41, elasticiteitsmodus 3,44 en densiteit 415,5 kg/m³. Alle kunststof clips met een as-afstand volgens profiel zijn VOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL 9005 met volgende afmetingen: dikte van 12 mm, breedte van 55 mm en lengte van ± 3600 - 3900 mm. De totale opbouw bedraagt 38 mm.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document