


EUROPÄISCHE EICHE (PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: KEILSTÜLPSCHALUNG SMOOTH – 4-SEITIGE N&F– RS1

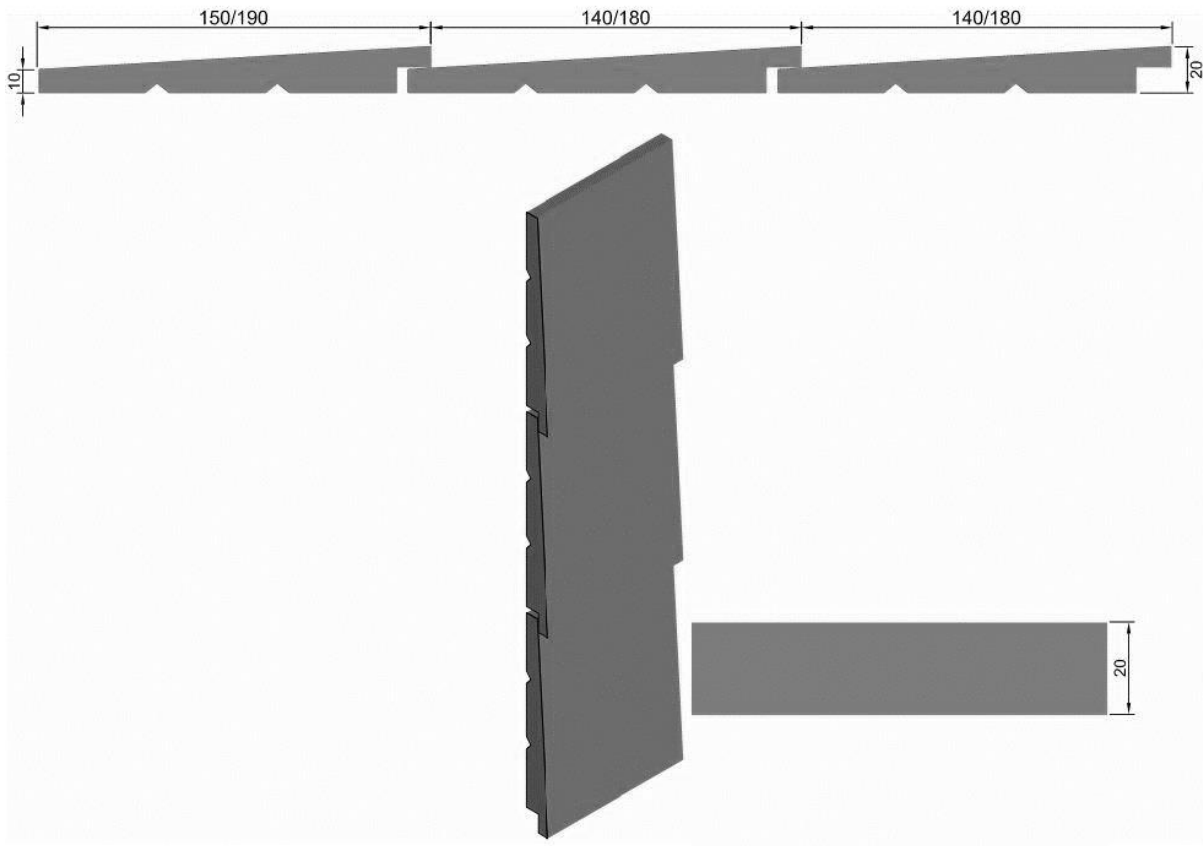

MAßE PROFIL

S 10/20 x B 150|190 x L ± 1500|1800|2100|2500 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen

S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 40 mm (Profil 20 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 2 – 3 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Innenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 12 – 14 %

Außenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 14 – 16 %

Dichte: 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %

Beschreibung:

Holzfassade in europäischer Eiche, PEFC-zertifiziert mit den Maßen:

Stärke: 10/20 mm; Breite: 150|190 mm.

Europäische Eiche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 2-3, hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 12-14 % für innen, 14-16 % für außen, eine Dichte von 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %. Der Gesamtaufbau beträgt 40 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an