


EUROPÄISCHE EICHE (PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: PANELE N&F – KEINE STIRNSEITIGE N&F – BEIDSEITIGER NUTZUNG – S4

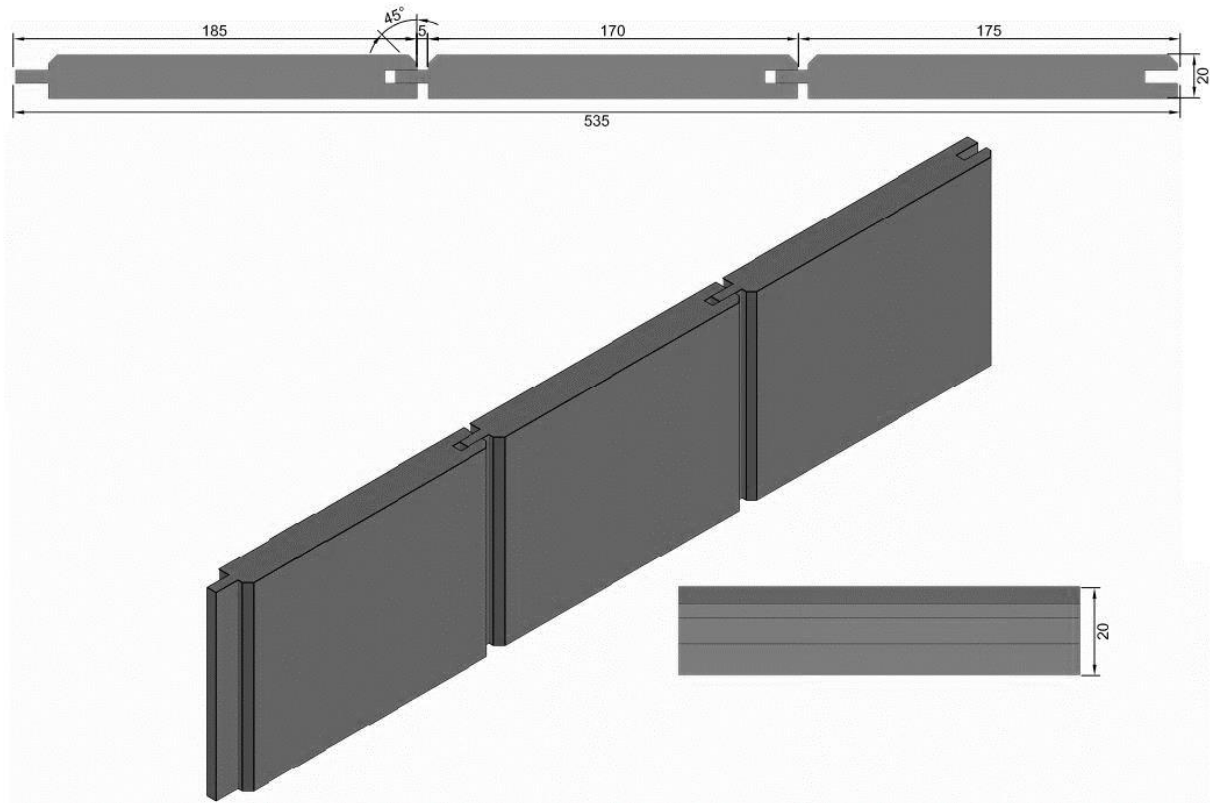

MAßE PROFIL

S ± 20 x B ± 190 x L ± 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen

S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 40 mm (Profil 20 mm, , Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 2 – 3 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Innenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 12 – 14 %

Außenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 14 – 16 %

Dichte: 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %

Beschreibung:

Holzfassade in europäischer Eiche, PEFC-zertifiziert mit den Maßen:

Stärke: 20 mm; Breite: 185 mm.

Europäische Eiche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 2-3, hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 12-14 % für innen, 14-16 % für außen, eine Dichte von 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %. Der Gesamtaufbau beträgt 40 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an