


EUROPÄISCHE EICHE (PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: KEILSTÜLPSCHALUNG – RUSTIKALE MISCHUNG – RB2

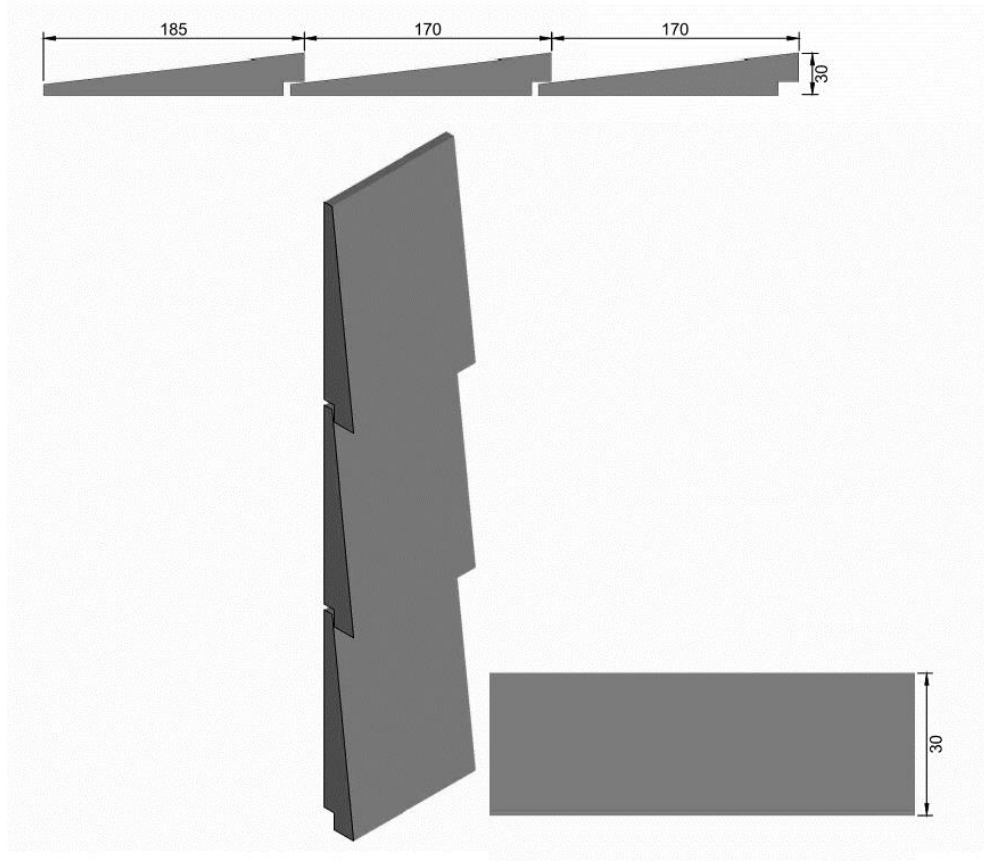

MAßE PROFIL

$S \pm 8/30 \times B \pm 185 \times L \pm 2500 | 2700 | 3000 \text{ mm}$

Konterlatte vom Kunden zu stellen

S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 50 mm (Profil 30 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 2 – 3 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Innenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 12 – 14 %

Außenanwendung: Feuchtigkeitsgehalt 14 – 16 %

Dichte: 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %

Beschreibung:

Holzfassade in europäischer Eiche, PEFC-zertifiziert mit den Maßen:

Stärke: 8/30 mm; Breite: 185 mm.

Europäische Eiche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 2-3, hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 12-14 % für innen, 14-16 % für außen, eine Dichte von 760 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 12 %. Der Gesamtaufbau beträgt 50 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an