


HOTWOOD BAMBUS (THERMOBAMBUS – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: FINE LINE mit QuickClip® – SV3QC

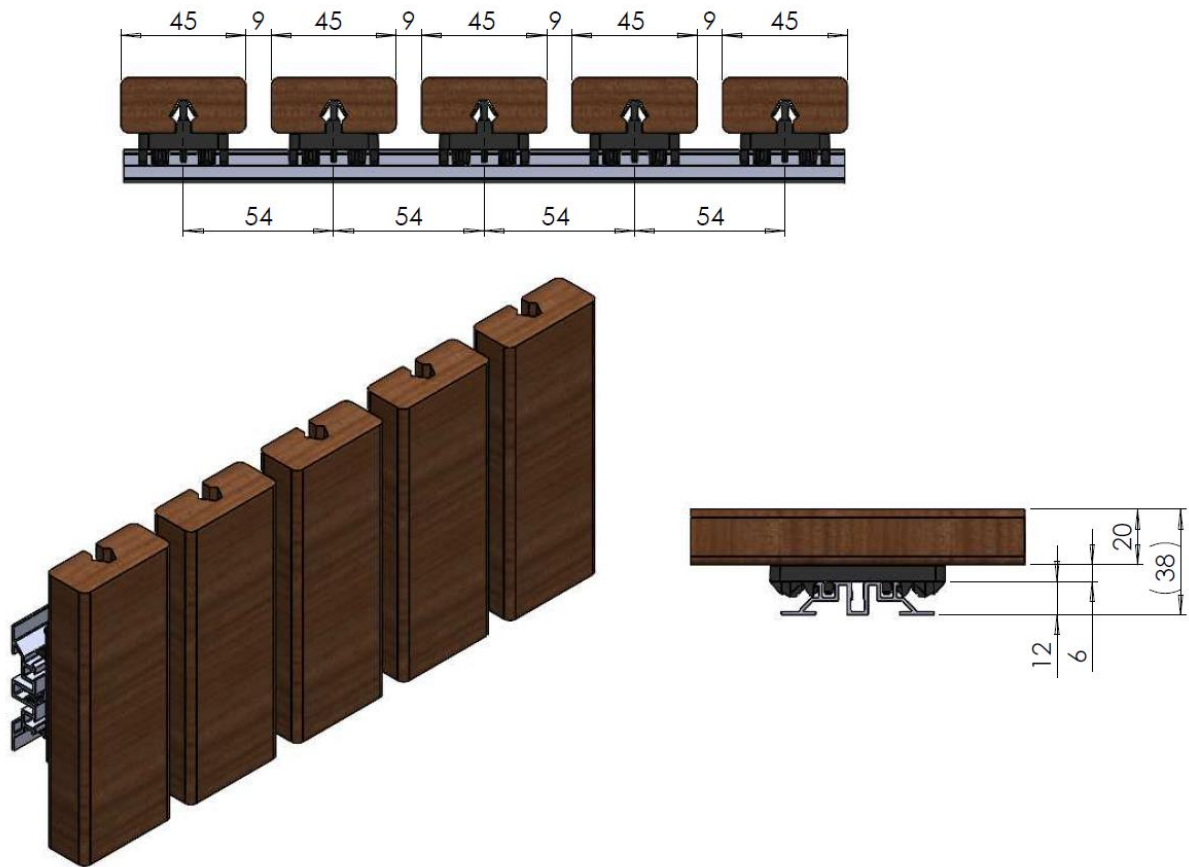

MAßE PROFIL

S 20 x B 45 x L ± 1850 mm

MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 12 x B 55 x L 3960 mm

GESAMTAUFBAU: 38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1

Biegungsspannung: $54,4 \text{ N/mm}^2$ | Elastizitätsmodul: 13.565 N/mm^2 | Dichte: 1150 kg/m^3 |

Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1%; Breite: + 0,9%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Bambus, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20 mm; Breite: 45 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von $5,8 \text{ mm} \times 11,8 \text{ mm}$ versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Bambus gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat eine Biegungsspannung von $54,4 \text{ N/mm}^2$, ein Elastizitätsmodul von 13.565 N/mm^2 und eine Dichte von 1150 kg/m^3 . Alle Kunststoffclips mit einem Achsabstand von 62 mm werden VORAB auf einem schwarz (RAL 9005) lackierten Aluprofil montiert und haben folgende Maße: Stärke 12 mm, Breite 55 mm und eine Länge von 3960 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 38 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an