


HOTWOOD ESCH (THERMOESCHE – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: PANEEL N&F – PLAN

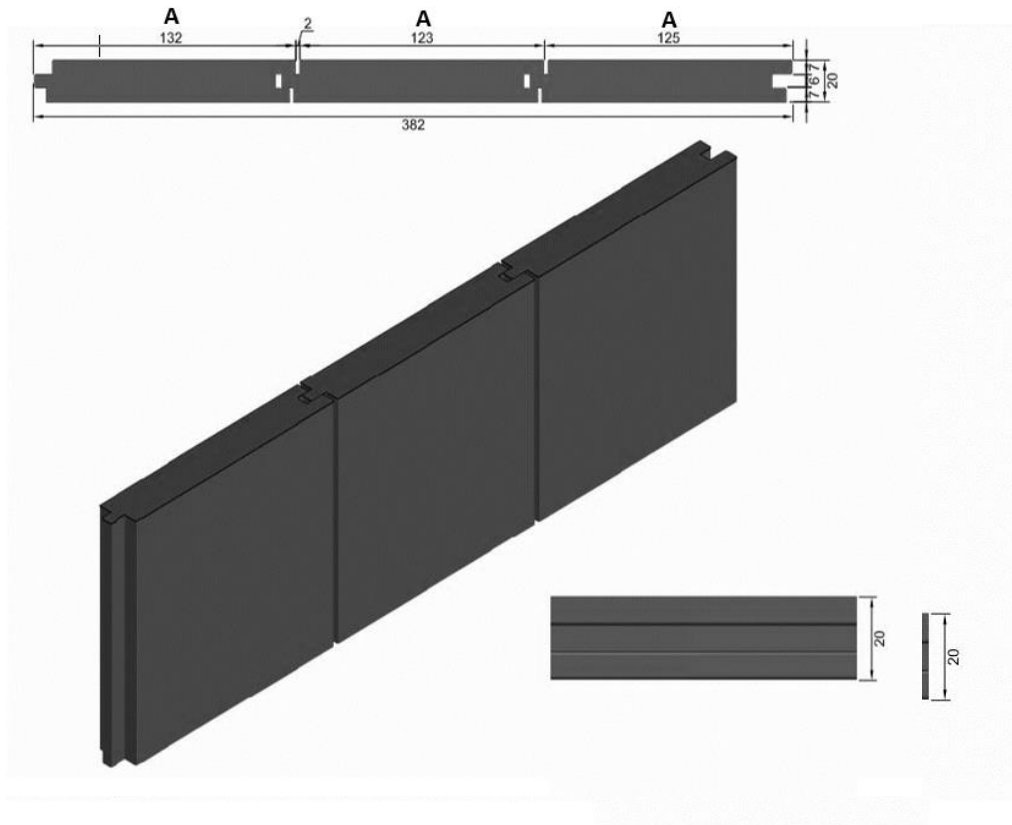

MAßE PROFIL

S 20 x B 132 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen: S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 40 mm (Profil 20 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen: Stärke: 20 mm; Breite: 132 mm. HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Der Gesamtaufbau beträgt 40 mm.

Montage nach WTCB (BBRI)-Empfehlungen

Achtung: Platzieren Sie immer die fehlerfreie A-Seite oben (siehe Zeichnung) und sorgen Sie für mindestens 2 mm Spiel bei Nut und Feder. Schließlich kann sich HOTwood bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen.