


HOTWOOD ESCHÉ (THERMOESCHÉ – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: PULSE LINE (QuickClip®) – PULQC

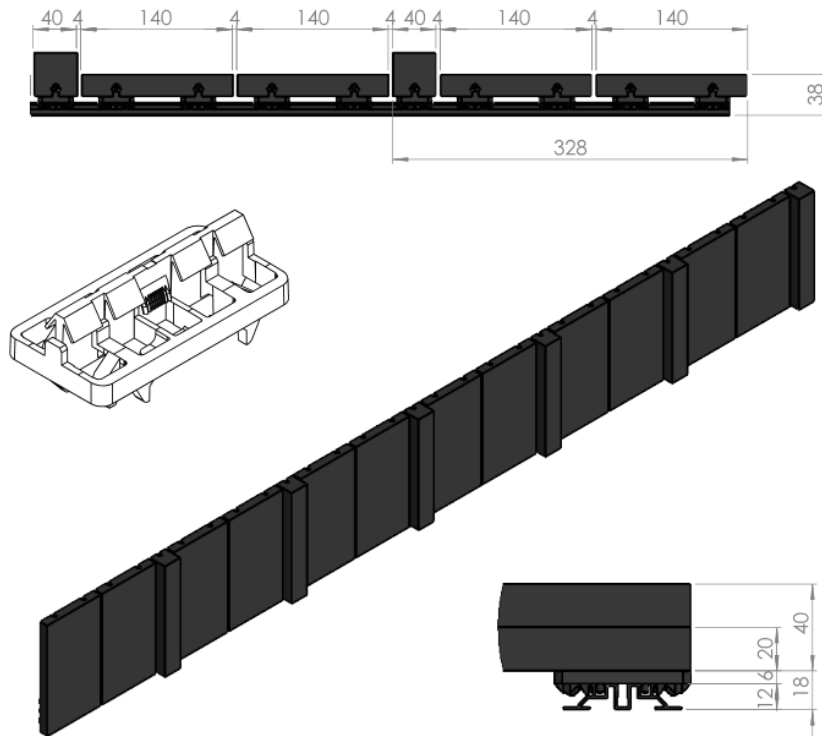

MAßE PROFIL

S 40 x B 40 | S 20 x B 140 | S 20 x B 140 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 12 x B 55 x L ± 3600 - 3900 mm

GESAMTAUFBAU: 58 mm (Profil 40 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20|40 mm; Breite: 40|140 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Alle Kunststoffclips mit einem Achsabstand von 60 mm werden VORAB auf einem schwarz (RAL 9005) lackierten Aluprofil und haben folgende Maße: Stärke 12 mm, Breite 55 mm und eine Länge von ± 3600 - 3900 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 58 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an.