


HOTWOOD ESCHÉ (THERMOESCHÉ – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: RHOMBUS – SB1

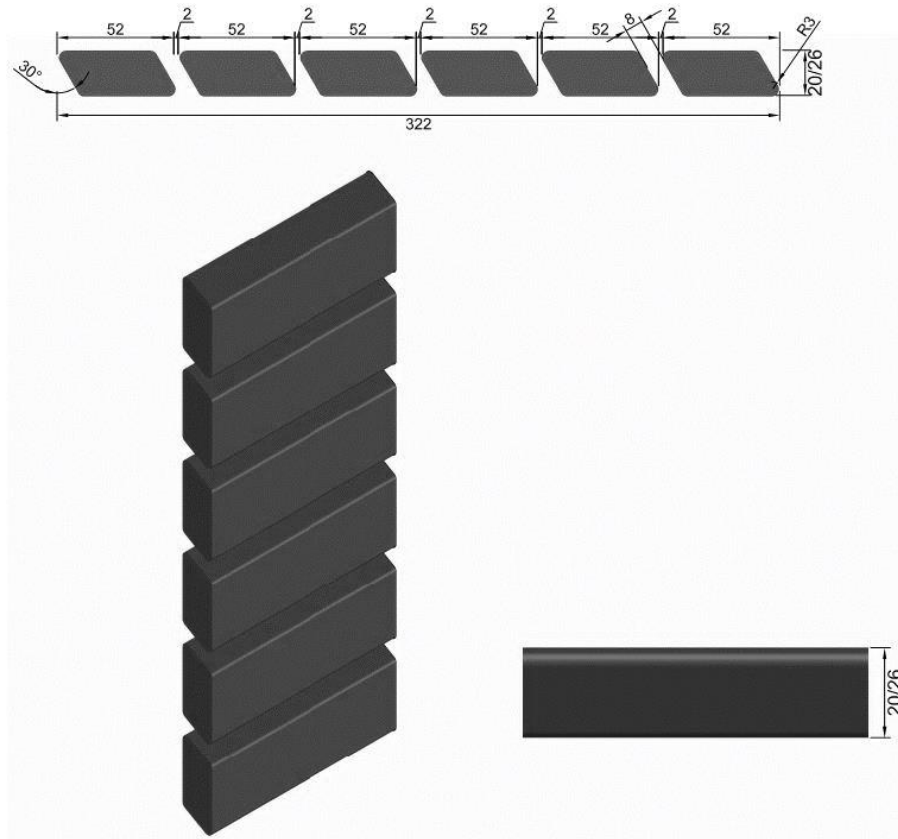

MAßE PROFIL

S 20 | 26 x B 52 x L ±1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen

S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 40 | 46 mm (Profil 20 | 26 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20|26 mm; Breite: 52 mm.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Bieugungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Der Gesamtaufbau beträgt 40|46 mm.

Montage nach BBRI-Empfehlungen