


HOTWOOD ESCH (THERMOESCHE – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: OPEN LINE – SV1

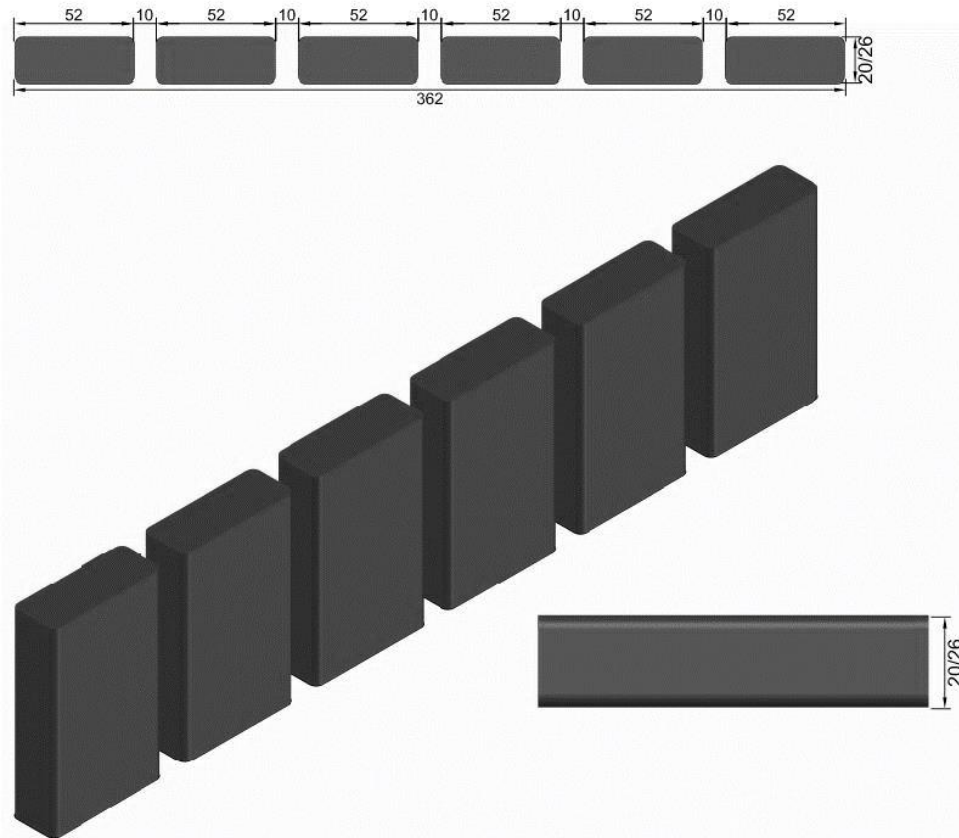

MAßE PROFIL

S 20|26 x B 52 x L ±1500|1800|2100|2400|2700|3000|3300|3600 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen

S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 40|46 mm (Profil 20|26 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20|26 mm; Breite: 52 mm.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Der Gesamtaufbau beträgt 40|46 mm.

Montage nach BBRI-Empfehlungen