


HOTWOOD ESCHÉ (THERMO ESCHÉ – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: OPEN LINE mit QuickClip® - SV1QC

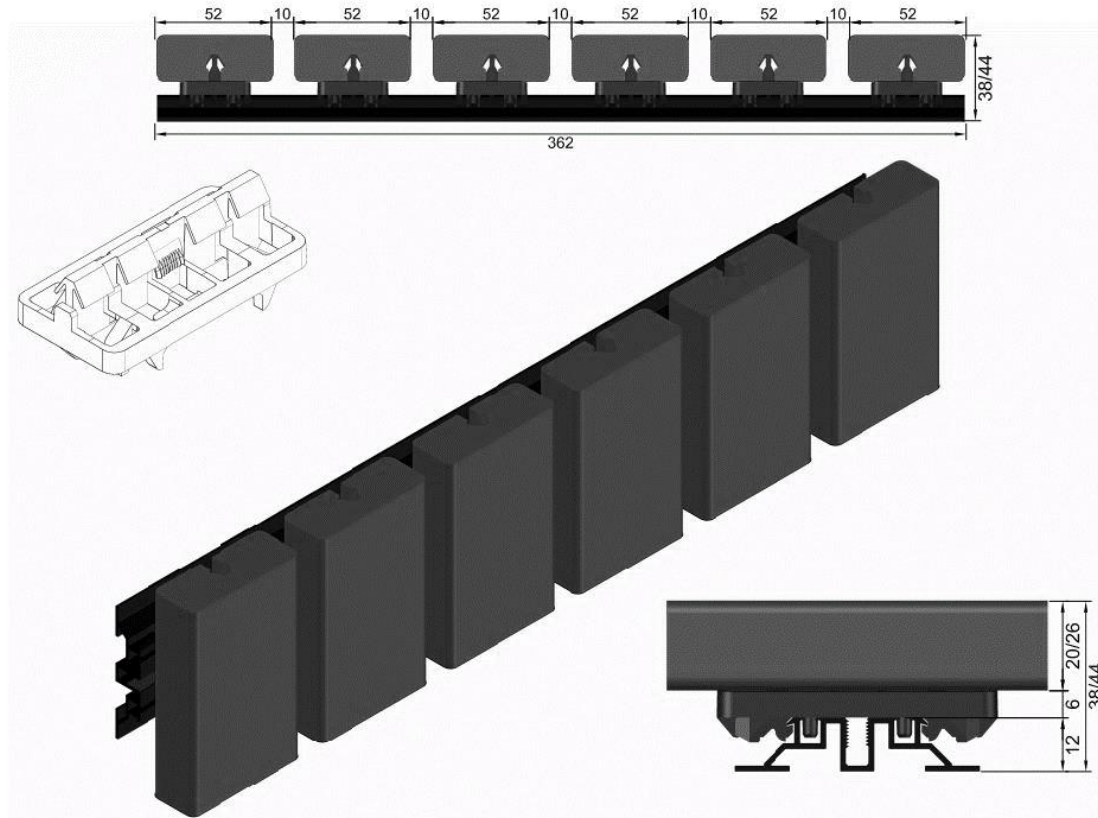

MAßE PROFIL

S 20 | 26 x B 52 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 12 x B 55 x L ± 3600 - 3900 mm

GESAMTAUFBAU: 38 | 44 mm (Profil 20 | 26 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20 | 26 mm; Breite: 52 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Alle Kunststoffclips mit einem Achsabstand von 62 mm werden VORAB auf einem schwarz (RAL 9005) lackierten Aluprofil montiert und haben folgende Maße: Stärke 12 mm, Breite 55 mm und eine Länge von ± 3600 - 3900 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 38 | 44 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an