


HOTWOOD KIEFER (THERMOKIEFER – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: KEILSTÜLPSCHALUNG – RB2 – SCHWARZ

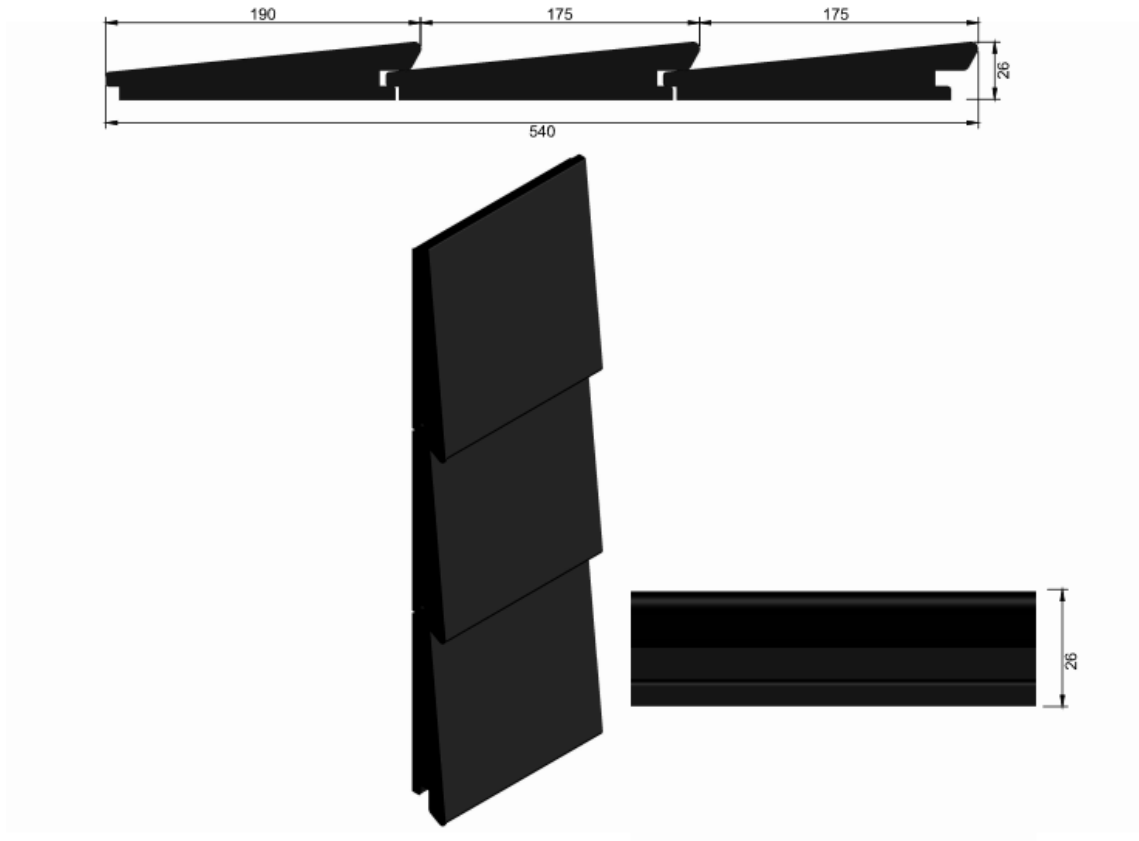

MAßE PROFIL

S 12/26 x B 190 x L 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen: S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 46 mm (Profil 26 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1-2 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 17,41 | Elastizitätsmodul: 3,44 | Dichte: 415,5 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,39%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Kiefer, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen: Stärke: 12/26 mm; Breite: 190 mm.

HOTwood Kiefer gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 17,41, ein Elastizitätsmodul von 3,44 und eine Dichte von 415,5 kg/m³. Der Gesamtaufbau beträgt 46 mm.

Montage nach WTCB (BBRI)-Empfehlungen

Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.