


HOTWOOD KIEFER (THERMOKIEFER – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: RELIEF mit QuickClip® – RELQC

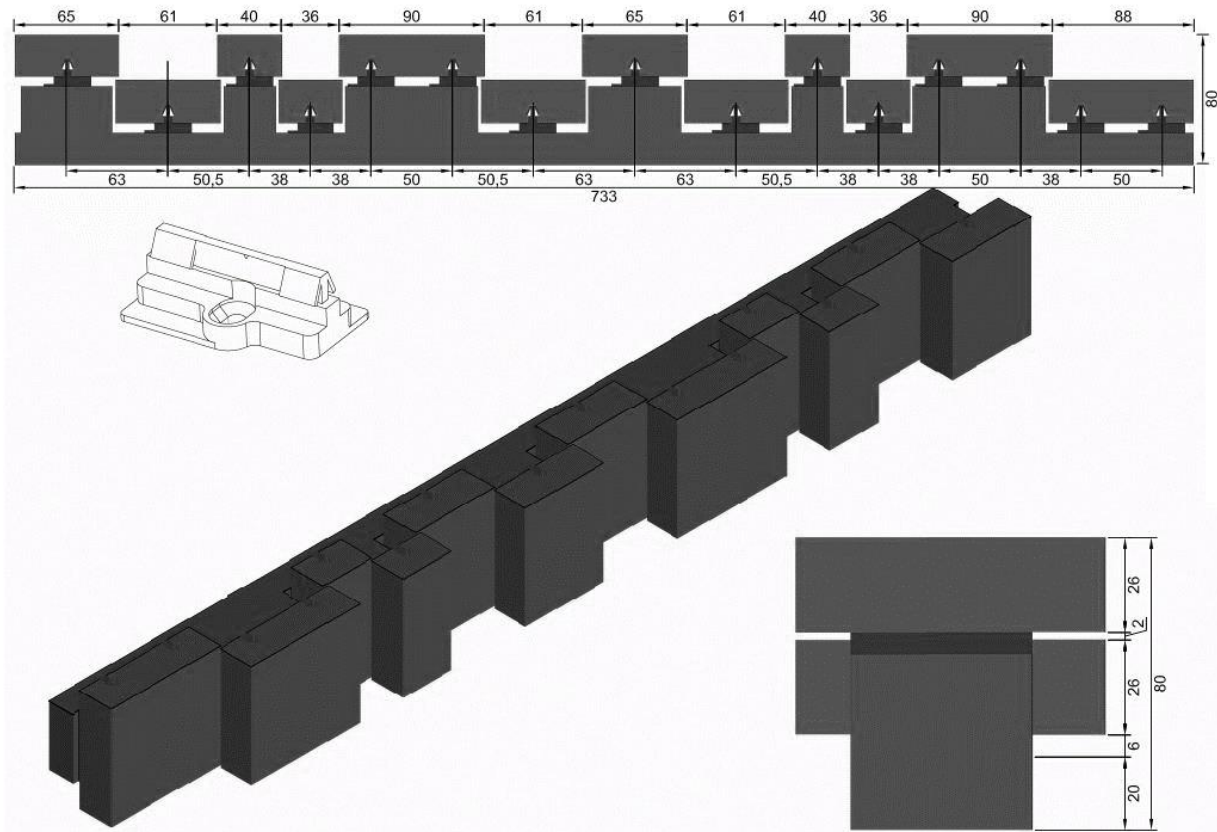

MAßE PROFIL

S 26 x B 40 | 65 | 90 x L ±2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 mm

MAßE HOLZ UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 48 x B 50 x 3600 mm

GESAMTAUFBAU: 80 mm

(Profil 26 mm + 2 mm Spiel + Profil 26 mm + Clip 6 mm + Holz Unterkonstruktion 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1-2 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 17,41 | Elastizitätsmodul: 3,44 | Dichte: 415,5 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,39%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Kiefer, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 26 mm; Breite: 40 | 65 | 90 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Kiefer gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 17,41, ein Elastizitätsmodul von 3,44 und eine Dichte von 415,5 kg/m³. Alle Kunststoffclips mit einem Achsabstand je nach Profil werden VORAB auf einem imprägnierten Holzprofil montiert und haben folgende Maße: Stärke 48 mm, Breite 50 mm und eine Länge von 3600 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 80 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an