


**HOTWOOD ESCHEN (THERMOESCHEN – PEFC-ZERTIFIZIERT)**

PROFILNAME: TERRASSENDIELE PLUS LINE mit QuickClip® – TSV+QC

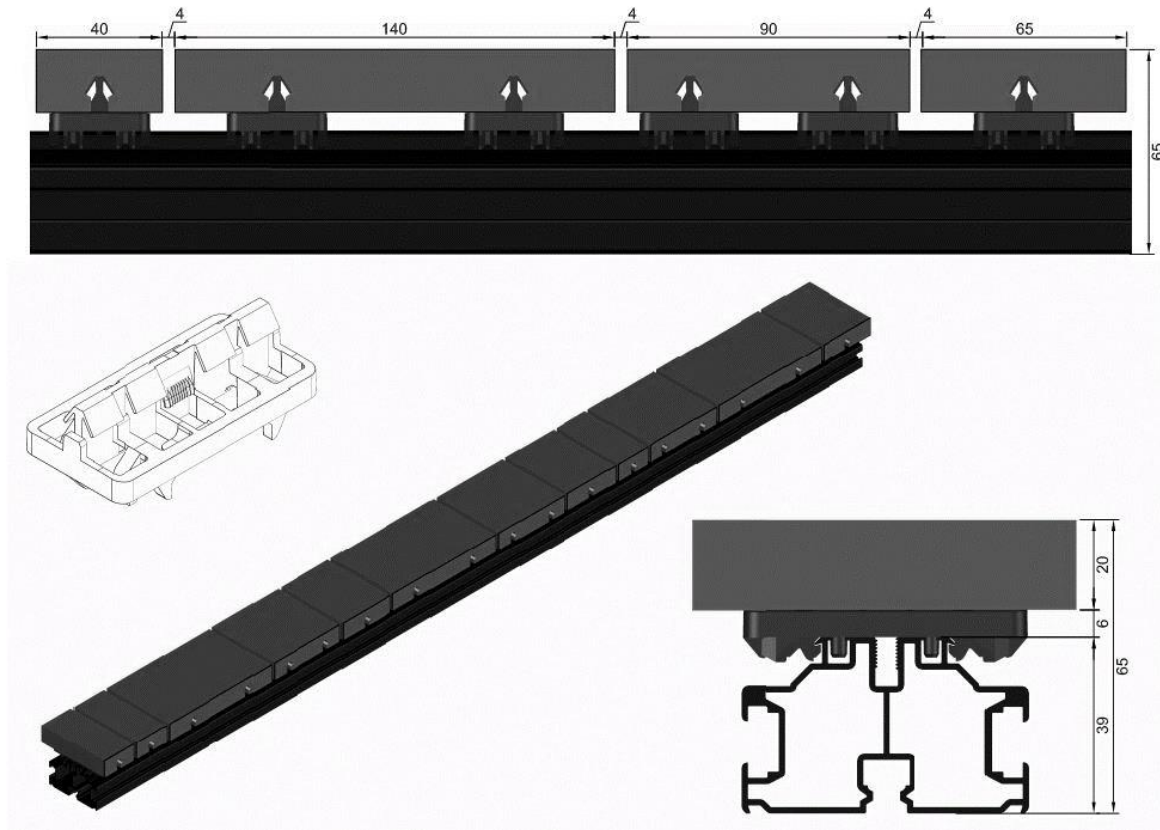

**MAßE PROFIL**

S 20 x B 40|65|90|140 x L ±1800|2100|2400|2700|3000|3300|3600 mm

**MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS**

S 39 x B 63 x L ± 3600 - 3900 mm

**GESAMTAUFBAU:** 65 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 39 mm)

**DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)**

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

**Beschreibung:**

Holzterrasse in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20 mm; Breite: 40|65|90|140 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Alle Kunststoffclips werden VORAB auf einem schwarz (RAL 9005) lackierten Aluprofil montiert und haben folgende Maße: Stärke 39 mm, Breite 63 mm und eine Länge von ± 3600 - 3900 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 65 mm.

**Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an**