


LAMELLENDAK

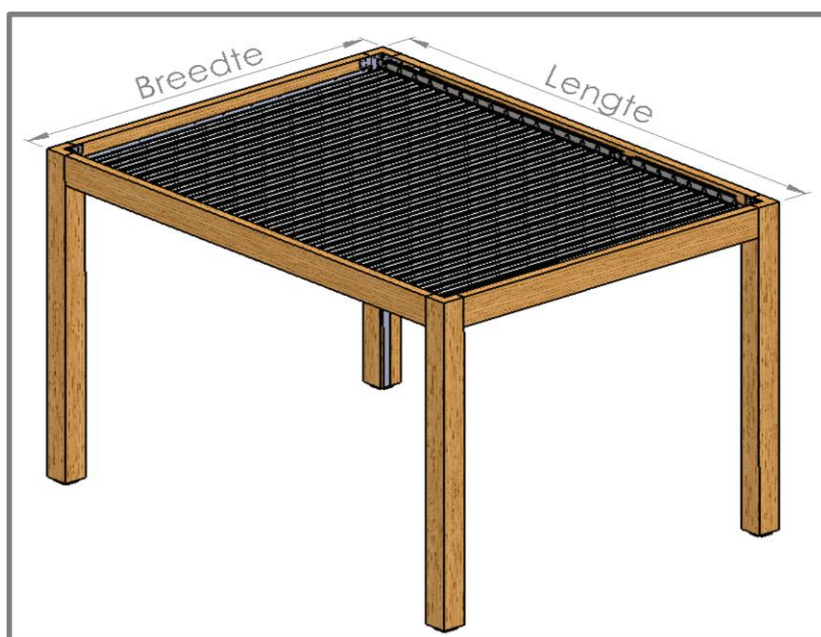

Afmetingen:

Staanders: 182 x 182 mm

Liggers: 240 x 80 mm

Specificaties

Max. breedte (richting van de lamellen): 4 m

Max. lengte: 5 m

Min. hoogte: 2,4 m (hoogte onder balken > 2,2 m)

Gewichten:

Palen: 44 kg/stuk

Lamellen: 4 kg/m²

Kader: 12 kg/m

Ondergrond of bevestiging moet dus voldoende sterk zijn

Mogelijkheid om dak in te bouwen tussen bestaande muren

Voor grotere oppervlakken kunt u meerdere lamellendaken koppelen

Lamellen:

Tussenafstand: 155 mm

In gesloten stand haken ze in elkaar

Hellingsgraad: 1° (voor een goede afwatering)

Altijd motorgedreven: eenvoudig te bedienen met afstandsbediening of via app

Bovenrand is afgeschermd met alu profiel


Motor:

Linak LA25


Benodigde elektrische voorziening:

230 VAC

IP66

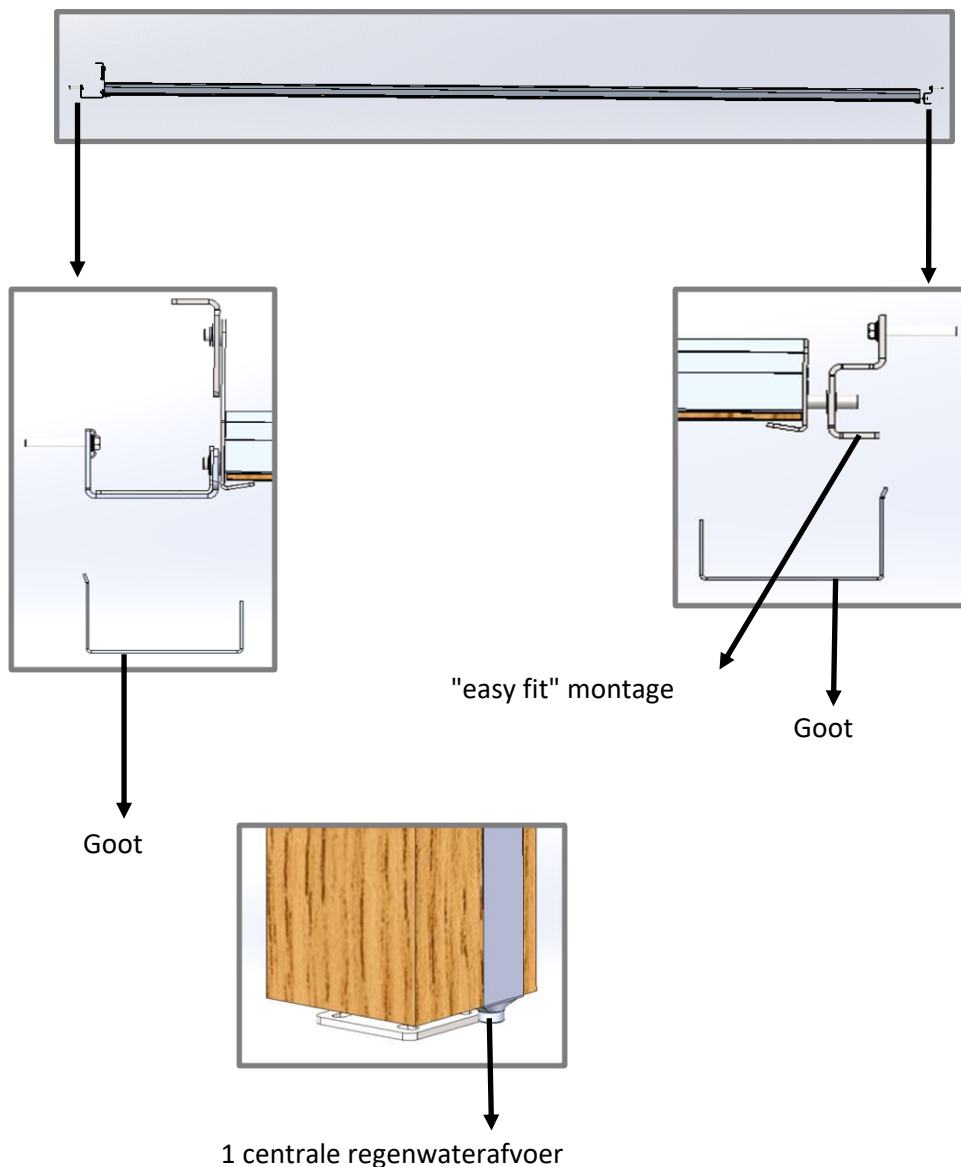


In geval van plaatsing op bestaande structuur: regenwaterafvoer door de klant te voorzien

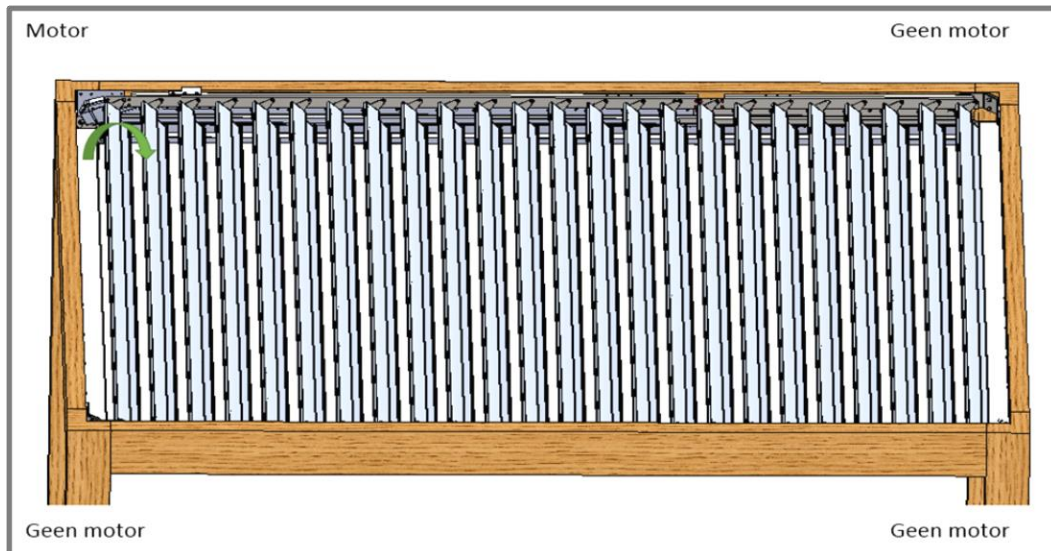


Als de lamellen draaien volgens de richting van de pijl, kan de motor enkel op de aangeduide hoek gemonteerd worden.

Stand lamellen:

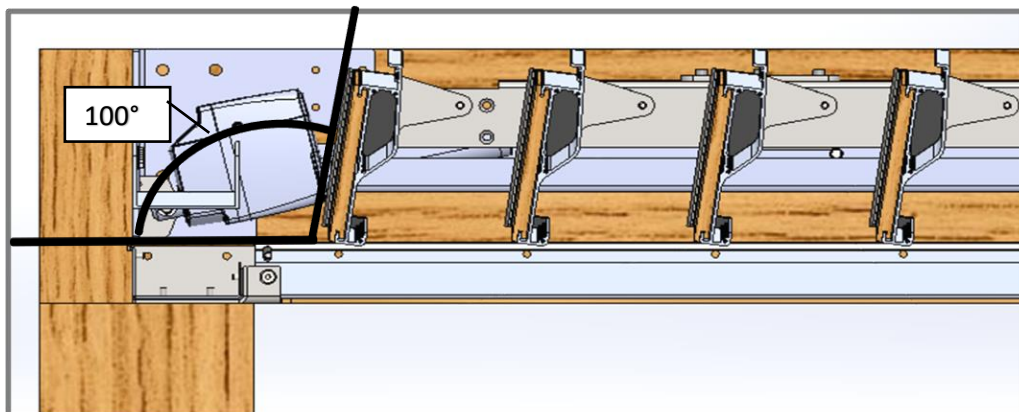

Motor volledig uitgeslagen: $\pm 100^\circ$

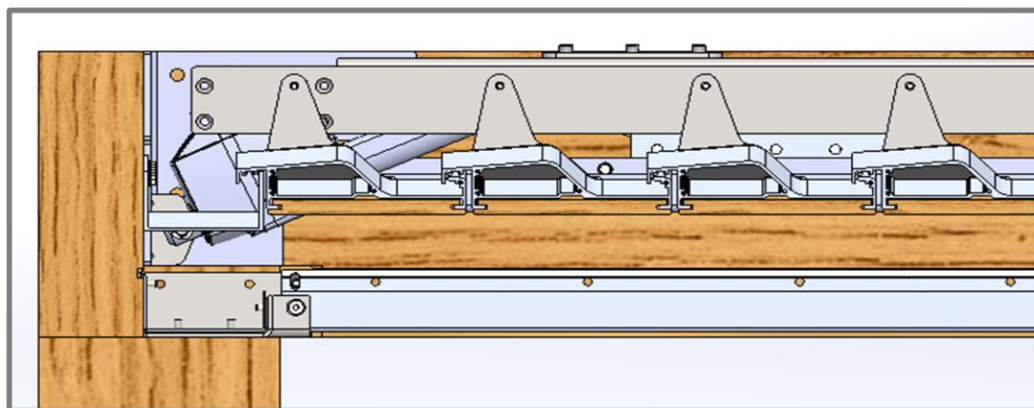

Motor volledig ingetrokken: 0°