


PERGOLA BIOCLIMATIQUE

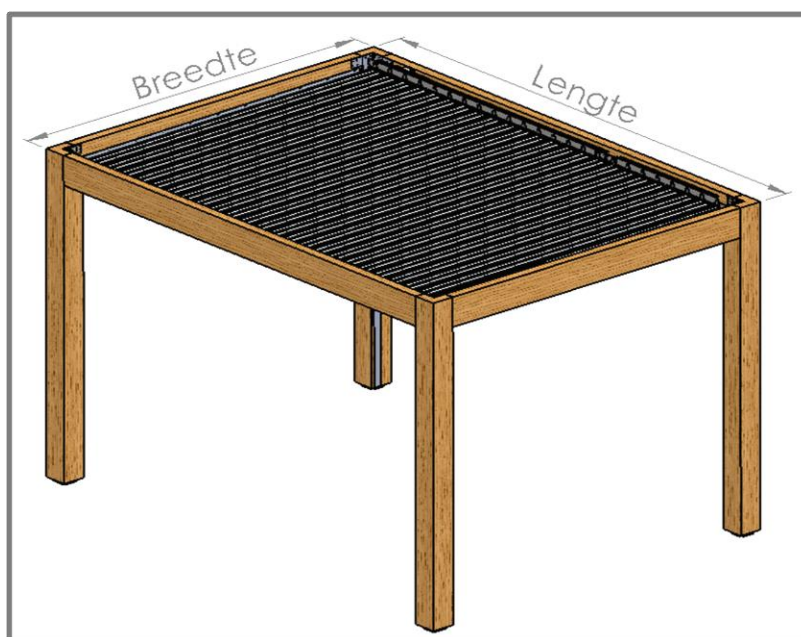

Dimensions

Poteaux : 182 x 182 mm

Traverses : 240 x 80 mm

Spécifications

Largeur max. (sens des lames) : 4 m

Longueur max. : 5 m

Hauteur min. : 2,4 m (hauteur sous poutres > 2,2 m)

Poids:

Poteaux : 44 kg/pièce

Lames : 4 kg/m²

Cadre : 12 kg/m

Le sol ou la fixation doit être suffisamment solide

Possibilité d'intégrer le toit aux murs existants

Pour les plus grandes surfaces, vous pouvez coupler plusieurs pergolas bioclimatiques

Lames

Intervalle : 155 mm

En position fermée, elles se clipsent

Degré d'inclinaison : 1° (pour un bon écoulement des eaux)

Toujours motorisé : se commande facilement à l'aide d'une télécommande
ou d'une appli

Le bord supérieur est protégé par un profil en aluminium


Moteur

Linak LA25


Installation électrique nécessaire

230 VAC

IP66

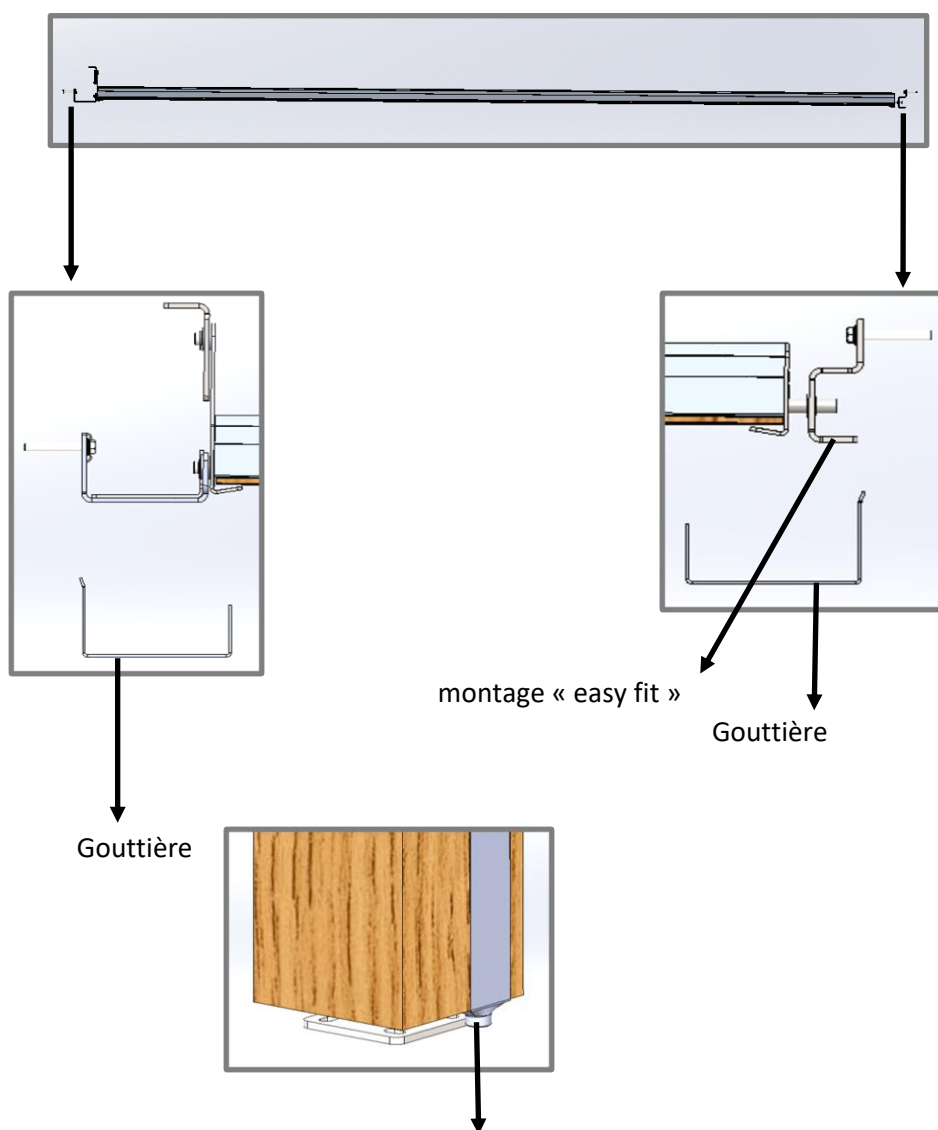


Les évacuations acheminent les eaux pluviales
vers une évacuation centrale

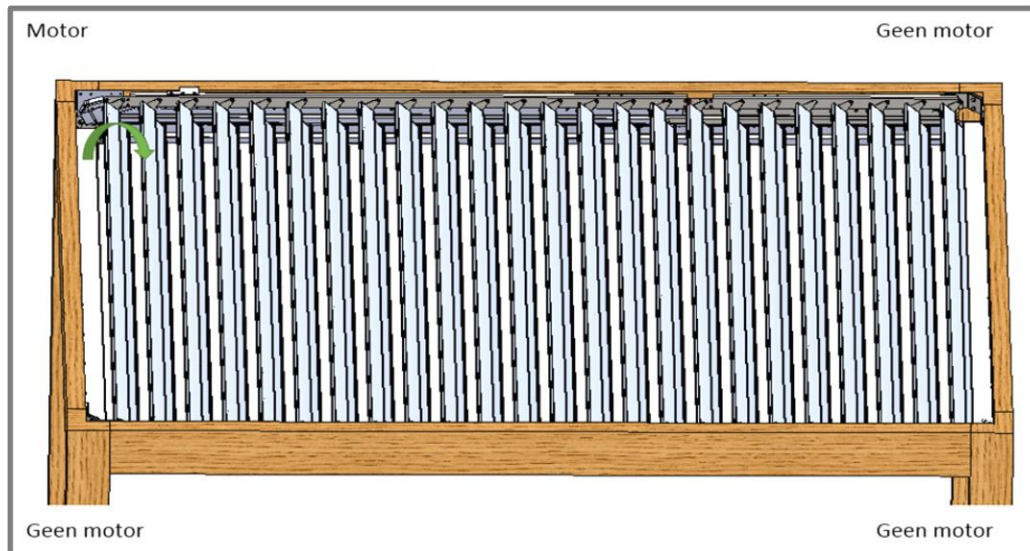


Si les lames pivotent dans le sens de la flèche,
le moteur peut uniquement être monté sur l'angle indiqué.

Position des lames

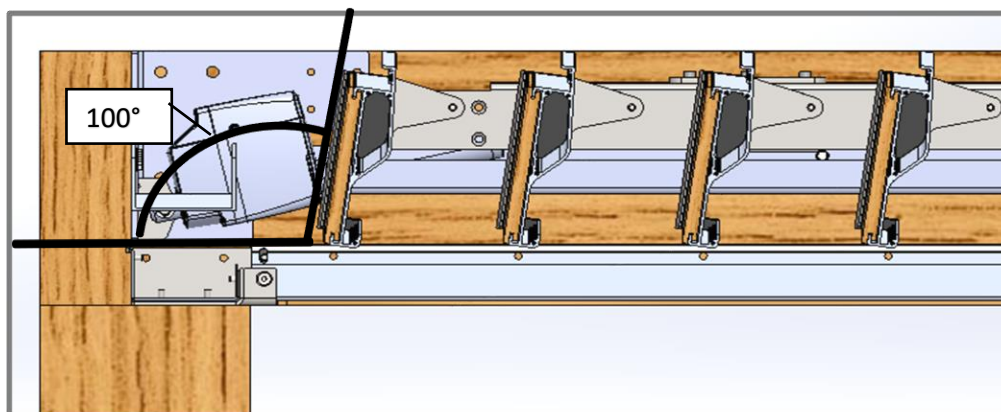

Moteur entièrement déployé : $\pm 100^\circ$

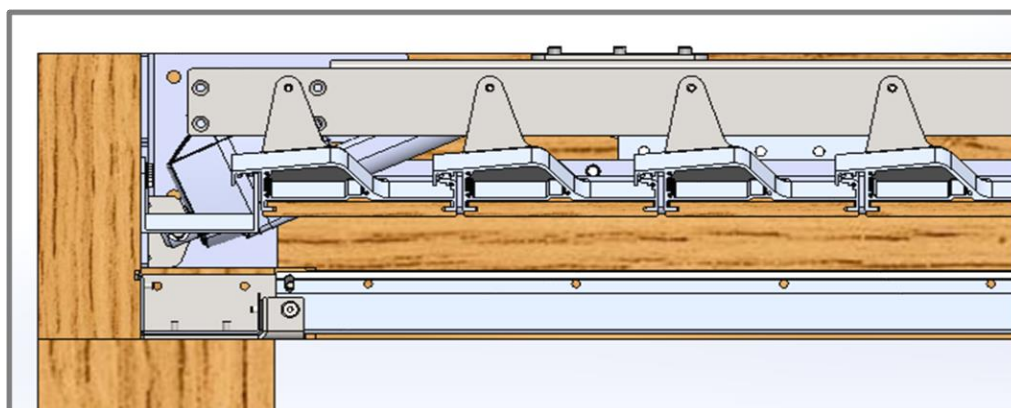

Moteur entièrement rétracté : 0°